



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

機能を追求した デジタルメガ!!



JIS C 1302 : 2002 対応
標準価格 30,000円(消費税別)



手元でスイッチオン!
ラクラク測定のプロープが付属

3021 (125/ 250/ 500/ 1000V)
3022 (50/ 100/ 250/ 500V)
3023 (100/ 250/ 500/ 1000V)

- 絶縁抵抗計測定(4レンジ)、導通測定(ブザー付)、電圧測定機能を1台に凝縮
- 200mAの出力で接地線導通チェックが可能(抵抗レンジ)
- コンパレータ機能: 表示とブザーで良否の判定が可能
- メモリー機能: 99件のデータを格納
- バックライト装備
- セーフティロック機能: 500V, 1000V、レンジでの誤操作防止
- 国際安全規格 IEC61010-1 CAT.Ⅲ 600V

キューメグ

KEW 3021/3022/3023

共立電気計器株式会社

●キューメグ KEW 3021/3022/3023 仕様

	3021				3022				3023			
	125V	250V	500V	1000V	50V	100V	250V	500V	100V	250V	500V	1000V
定格測定電圧	125V	250V	500V	1000V	50V	100V	250V	500V	100V	250V	500V	1000V
オートレンジ	4,000/40.00/ 200.0MΩ	4,000/40.00/ 400.0/2000MΩ			4,000/40.00/ 200.0MΩ	4,000/40.00/ 400.0/2000MΩ			4,000/40.00/ 200.0MΩ	4,000/40.00/ 400.0/2000MΩ		
第1有効測定範囲	0.1~20MΩ	0.1~40MΩ	0.1~200MΩ	0.1~1000MΩ	0.1~20MΩ	0.1~40MΩ	0.1~200MΩ	0.1~1000MΩ	0.1~20MΩ	0.1~40MΩ	0.1~200MΩ	0.1~1000MΩ
中央値	5MΩ				5MΩ				5MΩ			
精度	±(2%rdg+6dgt)				±(2%rdg+6dgt)				±(2%rdg+6dgt)			
第2有効測定範囲下限	0~0.099MΩ											
第2有効測定範囲上限	20.01~ 200.0MΩ	40.01~ 2000MΩ	200.1~ 2000MΩ	1001~ 2000MΩ	20.01~ 200.0MΩ	40.1~ 2000MΩ	200.1~ 2000MΩ	200.1~ 2000MΩ	20.01~ 200.0MΩ	40.01~ 2000MΩ	200.1~ 2000MΩ	1001~ 2000MΩ
精度	±(5%rdg+6dgt)				±(5%rdg+6dgt)				±(5%rdg+6dgt)			
定格測定電流	定格測定電圧 × 1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき DC1.0~1.2mA											
出力短絡電流	DC1.5mA以下											
オートレンジ	40.00/400.0Ω											
精度	±(2%rdg+8dgt)											
開放回路電圧	5V±20%											
短絡電流	DC 220±20mA											
ヒューズ	速断型セラミックヒューズ 0.5A/600V(φ6.35×32mm)											
測定範囲	AC 20~600V(50/60Hz) DC -20~-600V/+20~+600V											
精度	±(3%rdg+6dgt)											
その他機能	データホールド、0ΩADJ.、オートディスチャージ、バークラフ表示、メモリー、コンパレータ、活線警告、オートパワーオフ、バッテリー警告表示、バックライト、セーフティロック、リモート測定、測定ボタンロック(連続測定)											
安全規格	IEC/EN 61010-1:2001 CAT. III 600V IEC61557-1,2,4											
EMC	EN61326-1(CEマーキング)											
防塵・防滴	IP40											
寸法・重量	105(L)×158(W)×70(D)mm 約600g											
電源	単3形マンガン乾電池(R6P)×6 又は 単3形アルカリ乾電池(LR6)×6											
付属品	リモートスイッチ付測定プローブ(7103)×1 安全ワングチクリップ(7131)×1 テスト棒(7161)×1 先端金具ロング(8017)×1 コードケース(9120)×1 肩掛ベルト(9121)×1 単3形マンガン乾電池(R6P)×6 取扱説明書											

コンパレータ機能

基準値を任意に設定し、測定値と比較、**FAIL**・**PASS**マークとブザー音で判定結果を知らせます。

$$\text{測定値 (FAIL表示)} < \text{基準値} \leq \text{測定値 (PASS表示)}$$

ブザー音はFAIL時PASS時どちらかの選択ができます。

1MΩ測定時

基準値を10MΩに設定

100MΩ測定時

FAIL マーク表示とブザー音

PASS マーク表示


FAIL時にブザー音が鳴る設定

●付属品

品名	モデル	付属品別売価格
①リモートスイッチ付測定プローブ	7103	4,800円(消費税別)
②安全ワングチクリップ	7131	1,100円(消費税別)
③テスト棒	7161	700円(消費税別)
④先端金具ロング	8017	700円(消費税別)
コードケース	9120	900円(消費税別)
肩掛ベルト	9121	210円(消費税別)

●オプション

品名	モデル	価格
⑤高所測定プローブセット	7115	12,500円(消費税別)
⑥先端金具フック	8016	870円(消費税別)
コード収納部付携帯ケース	9089	2,500円(消費税別)

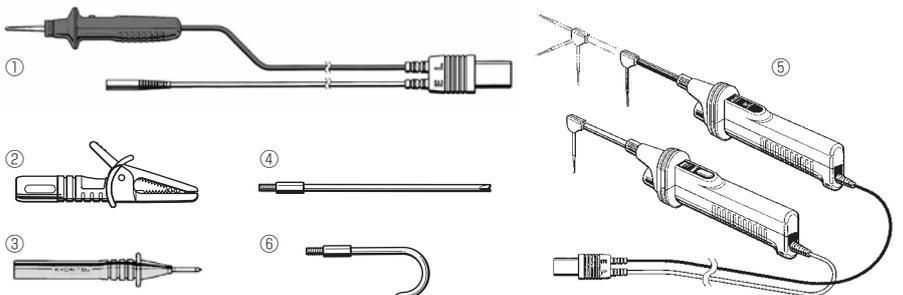

⚠️ 安全にお使いいただくために

ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

東京営業所	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
大阪営業所	〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル ☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
名古屋営業所	〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 ☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862
サービスセンター お客様相談室	〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480 ☎ 0120-62-1172 FAX. 0894(62)5531



この印刷物は環境保護のため、植物油インキと再生紙を使用しています。

●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。 KEW3021_22_23-2J Mar. 14 SS