



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

KEW 2433RBT

漏れ電流測定値を現場で スマートフォンやタブレットに保存!



TRUE RMS



KEW Smart

キースマートアドバンスド Advanced

Android™・iOS 対応

- Bluetooth® 通信機能搭載
- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 最小分解能0.01mA
- 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付き
- AC 40 / 400mA / 400A の3レンジ切換
- データホールド機能付き
- 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
- 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能

● 製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認ください



実物大

KEW
CONNECT

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

● KEW 2433RBT仕様

測定範囲・精度	交流電流 (50/60Hz)	40.00/400.0mA/400.0A ±1.0%rdg± 5dgt (0~100A) ±1.0%rdg± 5dgt (100~300A) ±2.0%rdg (300~400A)
	交流電流 (WIDE)	40.00/400.0mA/400.0A ±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (0~100A) ±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz) (100~300A) ±5.0%rdg (40Hz~1kHz) (300~400A)
被測定導体径		最大φ40mm
周波数範囲		20Hz~1kHz (40Hz~1kHz : 400A)
PEAKホールド応答時間		10ms
外部磁界の影響		100A φ15mm (導体径) の接近状態で10mA以下
応答時間		約2秒
通信インターフェース		Bluetooth® 5.0
適合規格		IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2 IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)
使用電池		単4形乾電池R03 (1.5V) ×2 ※連続使用可能時間 約24時間 (オートパワーオフ約10分)
外形寸法		185 (L) ×81 (W) ×32 (D) mm
質量		約270g (電池含む)
本体付属品		9097 (携帯用ケース) 単4形乾電池R03×2、取扱説明書

・BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。
・AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
・iOSはCisco Technology, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

● 本体付属品



本製品の「DATA HOLD」キーを押すことで
測定値がスマートフォン・タブレットに保存されます。
一人で測定値を記録することができます。

スマートフォンの「記録」をタップすることで、
測定値を保存することもできます。

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

スマートフォン・タブレットとの接続により業務効率化

測定値をスマートフォンやタブレットへ転送可能




測定データに日時・位置情報・コメント等の付加が可能

KEW SNAP		ファイル	
KEW 2433RBT		KEW2433RBT_2018-09-11-13-12-47...	
No	日時	ファイル名	測定結果
30	2018/09/25 14:55:42	40mA	6.53 mA
29	2018/09/25 14:55:39	40mA	16.08 mA
28	2018/09/25 14:55:36	40mA	7.88 mA
27	2018/09/25 14:55:16	400mA	18.2 mA

- 日付
- 測定ファンクション (レンジ)
- 測定結果
- 位置情報
- コメント
- 測定器のシリアルNo.

測定データをその場で転送

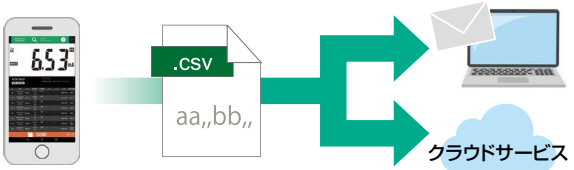

測定データはCSVファイルで転送されます。

電子メールへの送信やクラウドサービスへのアップロードには端末が通信可能な環境である必要があります。また、これらの機能を使用する際には別途通信料が発生する可能性があります。

測定記録アプリ

KEW Smart
キュースマート アドバンスト Advanced



Androidアプリ
Google Playストアで
無料配信しています。



iOSアプリ
App Storeで
無料配信しています。

【ご注意】アプリケーションのダウンロードには別途通信料がかかる場合があります。
Android™、iOSの対応バージョンはホームページをご確認ください。

● セレクションガイド (被測定導体径φ40mmシリーズ)

モデル名	2432	2433	2433R	2433RBT
検波方式	平均値	平均値	真の実効値	真の実効値
電流レンジ	4/40mA/100A	40/400mA/400A	40/400mA/400A	40/400mA/400A
最小分解能	0.001mA	0.01mA	0.01mA	0.01mA
フィルタ機能	●	●	●	●
データホールド	●	●	●	●
ピークホールド	●	●	●	●
無線通信				●



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 TEL.03 (3723) 7021 FAX.03 (3723) 0139
大阪オフィス	〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル TEL.06 (6337) 8648 FAX.06 (6337) 8590
名古屋オフィス	〒461-0004 名古屋市中区葵 1-12-1 オフィス布池 TEL.052 (939) 2861 FAX.052 (939) 2862
四国オフィス	〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28 TEL.089 (998) 4190 FAX.089 (998) 4191
九州オフィス	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキュー博多駅前 TEL.092 (419) 7162 FAX.092 (472) 3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室 0120 (62) 1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)