Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

Bluetooth®通信機能搭載アナログ絶縁抵抗計

KEW 3441BT

IoT時代のアナログメガ！

KEW CONNECT

Android™、iOSの
タブレットに対応

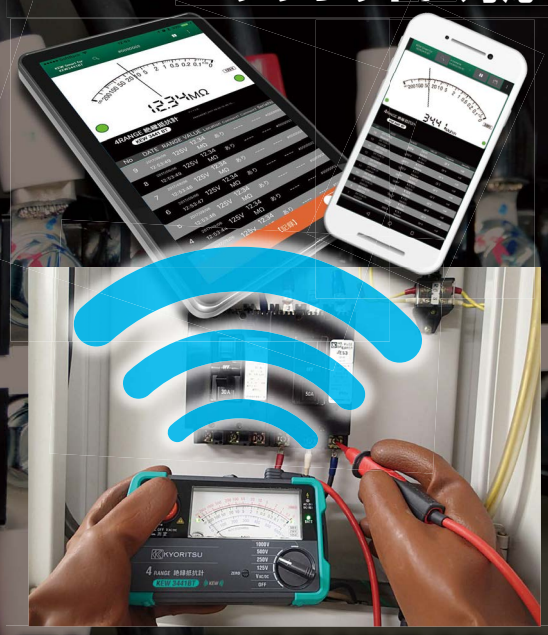

アナログの使いやすさはそのままに、
測定結果をタブレットで保存

- 面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続!
- Bluetooth® 通信機能搭載
- 125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ
- 片手で持てる軽量コンパクトサイズ
- スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
  - 見やすいスケール目盛
  - 抵抗状態をLEDの色で確認
    （緑：高抵抗、赤：低抵抗）
  - リモート測定スイッチ付き測定コード
  - 取り出し･収納が簡単な携帯用ケース

- 製品の詳しい仕様・価格等は
  こちらからご確認いただけます

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

● KEW 3441BT 仕様

定格測定電圧		125V	250V	500V	1000V
有効最大表示値		200MΩ			2000MΩ
中央表示値		5MΩ			50MΩ
開放回路電圧		定格測定電圧の1.2倍以下			
定格電流		1.0～1.2mA			
		@0.125MΩ	@0.25MΩ	@0.5MΩ	@1MΩ
短絡電流		1.5mA以内			
第1有効測定範囲	測定範囲	0.1～100MΩ			1～1000MΩ
	確度	指示値の±5%以内			
第2有効測定範囲	測定範囲	0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛			
	確度	指示値の±10%以内			
0及び∞目盛の確度		目盛長の0.7%以下			
抵抗状態LED 緑/赤 判別基準値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
電圧計	測定範囲	AC 0～600V(45～65Hz) / DC 0～600V			
	確度	最大目盛値の±5%			
適合規格		JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 保護等級: IP40			
通信インタフェース		Bluetooth® 5.0			
使用電池		単3形乾電池 LR6/R6(1.5V)×4			
外形寸法/質量		97(L)×156(W)×46(D)mm / 約440g(電池含む)			
本体付属品		7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具･ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書			
別売オプション		7243A(L型プローブ)、8016(先端金具･フック)、9186A(本体収納ケース)、9187(測定コード収納ケース)			

※Bluetooth®はBluetooth SIG. Inc.の商標または登録商標です。Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
iOSはCisco Technology, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

絶縁抵抗測定の効率アップ

アナログの使いやすさ

＋

データ記録/通信機能

↓

現場でのスピーディーな測定と測定データの管理機能の両方に対応

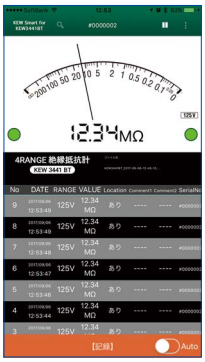

KEW Smart Advanced

現場の測定データをその場でタブレットやスマートフォンに転送。
手書きの記録が不要で、報告書の作成も効率的。

Google play または App Store にて無料配信

● 本体付属品

コード長：1,400mm

7260　リモートスイッチ付測定プローブ

コード長：2,000mm

7261A　ワニグチコードセット



8017A　先端金具･ロング

9173　携帯用ケース

9121　肩掛ベルト

● 別売オプション

7243A　L型プローブ
コード長：1,650mm

8016　先端金具･フック

LEDライト・スケール照明

暗い場所での測定に役立つ自動点灯するスケール板照明と測定物を照らすLEDライト

活線警告LED



赤：AC　橙：DC

電池状態 LED



緑：通常時　赤：電池消耗時

1000V誤印加防止機構

1000Vレンジと500Vレンジの間の空きレンジにより、意図せず1000Vに設定されることを防ぐ

携帯用ケースへの収納

測定コード収納ケース（9187）は、本体収納ケース（9186A）に取り付け可能です。

製品動画紹介

左記のQRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

⚠ 安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス　〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎03(3723)7021　FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス　〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎06(6337)8648　FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス　〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎052(939)2861　FAX. 052(939)2862

四国オフィス　〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
☎089(998)4190　FAX. 089(998)4191

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室　フリーコール 0120-62-1172 (9:00～12:00、13:00～17:00 土･日･祝日を除く)

●このリーフレットは2023年5月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。