

NEW



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

3Pブレーカ端子用アダプタ KEW 8331

ワンタッチでブレーカに 安全・確実に接続



ブレーカ端子への
接続部

CE

- ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐ
- ガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適
- φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能

製品の詳細は
QRコードから
ご確認ください




共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

● KEW 8331 仕様


対応ブレーカサイズ※1	30～250AF
使用電圧範囲	AC 0～600Vrms(50/60Hz)
定格電流	100mA
使用温湿度範囲	-10～50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲	-20～60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)
コード長	1.5m
適合規格	IEC 61010-031 CAT IV 300V / CAT III 600V
外形寸法	50(L)×117.5(W)×37(D)mm(コード部除く)
質量	約230g
本体付属品	8077(先端アタッチメント[3個]) ¥1,000(税込¥1,100) 取扱説明書
別売オプション	7315-BLK(バナナφ4 メス-メスアダプタ)¥1,000(税込¥1,100) 9096(携帯用ケース) ¥1,400(税込¥1,540)

※1 ブレーカ取付可能寸法範囲

- A ブレーカ左右ネジ頭間:47～70mm
 - B ブレーカ端子幅:12.8～26.5mm
 - C ブレーカ壁面上端からネジ頭間:5mm
- 形状により、取り付けることのできないブレーカもあります




● 本体付属品



8077
先端アタッチメント

プスパーなどにより8077が
ブレーカ端子に届かない場合、
上下反転すると約8mm
延長させることができます

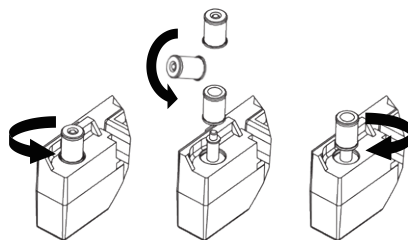

● 別売オプション

7315-BLKを使用することで、
計測器の接続先が
オス側でも接続が可能です




7315-BLK
バナナφ4 メス-メスアダプタ



9096
携帯用ケース

ワンタッチで安全・確実に接続

- ・ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます
- ・電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です

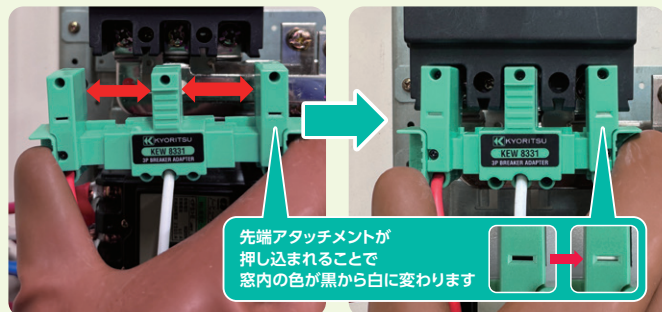

様々な計測器に使えるφ4バナナプラグ

- ・お手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます



● 価格

3Pブレーカ端子用アダプタ KEW 8331 ¥16,000 (税込¥17,600)



安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 TEL.03(3723)7021 FAX.03(3723)0139
大阪オフィス	〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル TEL.06(6337)8648 FAX.06(6337)8590
名古屋オフィス	〒461-0004 名古屋市中区葵 1-12-1 オフィス布池 TEL.052(939)2861 FAX.052(939)2862
四国オフィス	〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28 TEL.089(998)4190 FAX.089(998)4191
九州オフィス	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前 TEL.092(419)7162 FAX.092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室 0120(62)1172 (9:00～12:00,13:00～17:00 土・日・祝日を除く)