



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

デジタル簡易接地抵抗計 KEW 4300BT(Bluetooth®通信機能搭載) / KEW 4300

接地棒のいらない簡易測定が スマホとの接続でさらに作業効率アップ

iOS、Androidの
タブレットに対応

- Bluetooth®通信機能搭載(4300BTのみ)
- 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
- 200/2000Ω 2レンジオート
- 100Ω以下をブザーでお知らせ
- 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
- AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
- 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
- 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
- 測定箇所を照らすLEDライトを搭載(照度センサによる自動点灯/消灯)
- バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
- 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
- 使いやすさを追求したスマートなデザイン

KEW
CONNECT



● 製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご認いただけます



KEW 4300



KEW 4300BT

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

● KEW 4300BT / 4300 仕様


接地抵抗計	
測定範囲 (オートレンジ)	200.0/2000Ω
精度	±3%rdg±5dgt
測定電流	200.0Ωレンジ : 最大2mA 周波数825Hz 2000Ωレンジ : 最大1mA 周波数825Hz
電圧計	
測定範囲・精度	AC : 5.0~300.0V (45~65Hz)(真の実効値) ±1%rdg±4dgt DC : ±5.0~±300.0V ±1%rdg±8dgt (AC/DC自動判別)
適合規格	IEC 61010-1 CAT III 300V 汚染度2 IEC 61326-1、2-2(EMC)
通信インターフェース (4300BTのみ)	Bluetooth® 5.0
動作温湿度範囲	-10~+50°C 80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲	-20~+60°C 75%以下(結露のないこと)
使用電池	単3形乾電池LR6(1.5V)×2 (オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
外形寸法	232(L)×51(W)×42(D)mm (先端金具・標準を装着時)
質量	約220g (電池を含む)
本体付属品	8072(先端金具・標準) 8253(先端金具・モールド) 8017(先端金具・ロング) 7248(フニグチコードセット) 9161(携帯用ケース) 単3形乾電池LR6×2、取扱説明書

※1 ご購入時は本体に装着されています。

● 簡易測定(2極法)の方法

補助接地棒が打ち込めない場所に便利な測定方法です。
既存のできるだけ小さい接地抵抗の接地極、例えば商用電源の共同アース、ビル等の避雷針などを補助接地極として利用して、2極法で測定します。
一般に簡易測定は、既知のB種・C種の接地極を利用してD種接地を測定するような場合に有効です。

● コンセントの接地抵抗を測定 ● 負荷の接地抵抗を測定

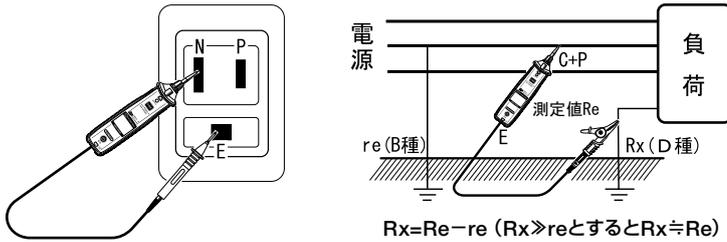

スマートフォン、タブレットとのBluetooth
接続によって接地抵抗測定効率アップ

スマートフォン、タブレットで接地抵抗値の確認が可能

+

データ記録/通信機能

↓

現場でのスピーディーな測定と
測定データの管理機能の両方に対応

現場の測定データをその場でスマートフォンやタブレットに転送。
手書きの記録が不要で、報告書の作成も効率的。

KEW Smart
キースマート アドバンスド Advanced

Google Play
で手に入れよう

Android™ アプリ
Google Play ストアで無料配信しています

App Store
からダウンロード

iOSアプリ
App Store で無料配信しています。


【ご注意】アプリケーションのダウンロードには別途通信料がかかる場合があります。
Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。
Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
iOSはCisco Technology, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※ KEW4300BTのみ

● 本体付属品



※1 ご購入時は本体に装着されています。

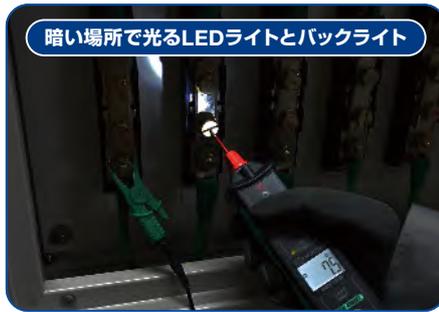

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

- 東京オフィス 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03 (3723) 7021 FAX. 03 (3723) 0139
- 大阪オフィス 〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル ☎ 06 (6337) 8648 FAX. 06 (6337) 8590
- 名古屋オフィス 〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 ☎ 052 (939) 2861 FAX. 052 (939) 2862
- 四国オフィス 〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28 ☎ 089 (998) 4190 FAX. 089 (998) 4191

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室 ☎ 0120-62-1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)