



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

ตัวบันทึกแบบแคลมป์ มิลลิแอมป์ DC KEW 2510

วัดสัญญาณ DC4-20mA โดยไม่ทำลายรูป
"รุ่นขั้นสูงพร้อมฟังก์ชันการบันทึก"



ขนาดจริง



- วัดระบบเครื่องมือวัด 4 ถึง 20 mA และประมวลผลสัญญาณโดยไม่ทำลายรูป
- ฟังก์ชันหน่วยความจำเก็บข้อมูลได้มากถึง 192,000 รายการ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบสัญญาณระยะยาวและการค้นหาข้อผิดพลาด
- ถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC ผ่าน Bluetooth®
- การวัดระดับชั้นนำด้วยความแม่นยำ 0.2%
- ๑6mm ที่ใช้ง่ายในพื้นที่แคบ
- ไฟ LED สำหรับให้ความสว่างที่จุดวัด
- ขั้วเอาต์พุตแบบแอนะล็อกเพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกหรือมัลติมิเตอร์ดิจิทัล

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.


www.kew-ltd.co.jp

● ข้อกำหนดจำเพาะของ KEW 2510

DC mA	20/100mA (ช่วงอัตโนมัติ) ±0.2%rdg±5dgt(0.00 ถึง 21.49mA) ±1.0%rdg±5dgt(21.0 ถึง 120.0mA)
ขนาดตัวนำ	6mm สูงสุด
เอาต์พุตแบบแอนะล็อก	เครื่องบันทึก: DC1000mV เทียบกับ DC100mA
ส่วนติดต่อการสื่อสาร	Bluetooth®
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	IEC 61010-1 ระดับมลพิษ 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326-1(EMC) IEC 60529 IP40, EN50581(RoHS)
ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน	-10 ถึง +50°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC: 0 ถึง +40°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ	-20 ถึง +60°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
แหล่งจ่ายไฟ	R6/LR6(AA) (1.5V) x4 (แนะนำให้ใช้ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6) แหล่งจ่ายไฟภายนอก (อะแดปเตอร์ AC 8320)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	ต่อเนื่องประมาณ 50 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่แอลคาไลน์ (พร้อมด้วยไฟแบ็คไลท์ ไฟ LED และการปิดคุณสมบัติ Bluetooth®)
ขนาด	111(L)x61(W)x46(D)mm : หน่วยแสดงผล 104(L)x34(W)x20(D)mm : เซนเซอร์ 700mm : สายเคเบิลเซนเซอร์
น้ำหนัก	ประมาณ 310g (รวมแบตเตอรี่)
อุปกรณ์เสริม	8320 (อะแดปเตอร์ AC), KEW Windows for 2510 (ซอฟต์แวร์) 9096 (กระเป๋าหิ้ว), LR6(AA)x4, คู่มือการใช้งาน คู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์
อุปกรณ์เสริมทางเลือก	7256(สายไฟเอาต์พุต)



● อุปกรณ์เสริม

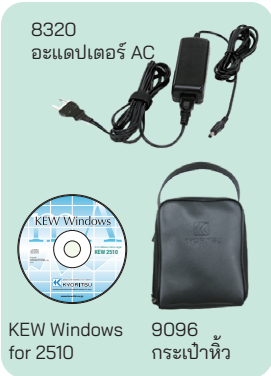


● อุปกรณ์เสริมทางเลือก




● คู่มือการเลือก

	2500	2510
DC 20/100mA	✓	✓
ขนาดตัวนำ 6mm สูงสุด	✓	✓
เอาต์พุตแบบแอนะล็อก	✓	✓
หน่วยความจำ	✓	✓
การส่งข้อมูล (Bluetooth®)	✓	✓
กำลังไฟ: แบตเตอรี่	✓	✓
กำลังไฟ: แหล่งจ่ายไฟภายนอก	✓	✓

ฟังก์ชันหน่วยความจำ
ฟังก์ชันการสื่อสาร

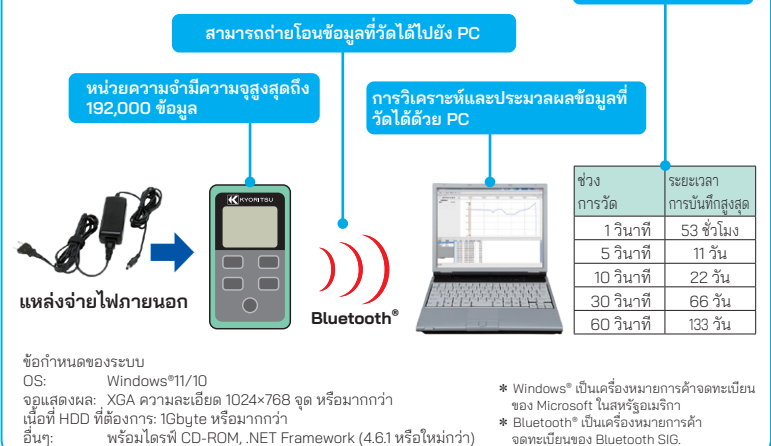

เทอร์มินัลเอาต์พุตแบบแอนะล็อกสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องบันทึก

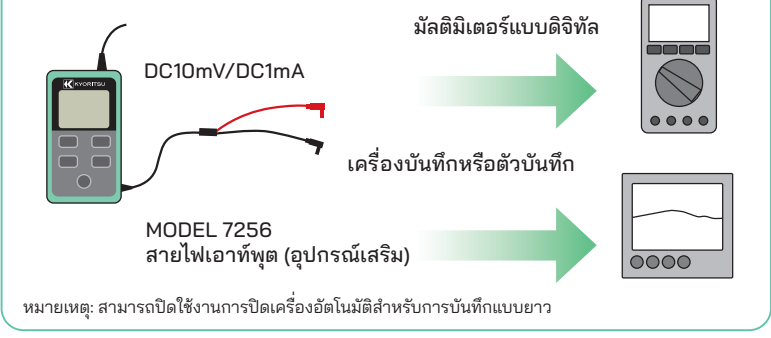

คำเตือนด้านความปลอดภัย:

โปรดอ่าน "คำเตือนด้านความปลอดภัย" ในคู่มือคำแนะนำที่หามาพร้อมกับเครื่องมืออย่างละเอียดและถี่ถ้วนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ปัญหาของเครื่องมือ ไฟฟ้าช็อต ฯลฯ ดังนั้นต้องแน่ใจว่าสามารถใช้งานเครื่องมือด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องที่ระบุไว้ตามเครื่องมือแต่ละเครื่อง

■ สำหรับการสอบถามหรือการสั่งซื้อ:



KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS
WORKS, LTD.

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

www.kew-ltd.co.jp

