



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

# アナログ高圧絶縁抵抗計

## KEW 3124A

# 測定電圧可変式 1kV ~ 10kV



- 定格測定電圧可変式

1kV~10kVの範囲で任意の出力電圧に設定することが可能。  
設定電圧はデジタル表示の出力電圧に表示されます。

- オートディスチャージ機能

測定終了と同時に回路に充電された電荷を、自動的に放電します。  
また、残留電圧は出力電圧計によりモニターされ、放電の状態を確認することができます。

- 3電源方式

内蔵電池(ニッケル水素電池)、AC100V、車載バッテリーの3電源を使用。  
充電電池を内蔵したまま充電可能。

- G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能

- 2重目盛スケール

高圧絶縁抵抗の目盛は2重になっており、内部回路で自動的に切り替えられます。  
低い抵抗値から高い抵抗値まで非常に読み取りやすい構造になっています。

- 低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計

ケーブルシース等の絶縁チェック用として専用の1000V/100MΩレンジが追加されています。

- 記録計出力端子

記録計への出力が可能。



● 製品の詳しい仕様・価格等はごちらからご確認いただけます

共立電気計器株式会社


[www.kew-ltd.co.jp](http://www.kew-ltd.co.jp)

## ● KEW 3124A 仕様

定格測定電圧	(可変)1kV~10kV <sup>*1</sup>	1000V
有効最大目盛値 (2重目盛メータ)	1.6GΩ/100GΩ (自動切替)	100MΩ
第1有効測定範囲	0.05GΩ~50GΩ	1~100MΩ
確度	指示値の±10%	
その他測定範囲確度	目盛長の±1% <sup>*2</sup>	目盛長の±1%
開放回路電圧	設定電圧の±2%	定格測定電圧の±10%
短絡電流	約100μA	
出力電圧計	DC 0~10kV ±2%rdg±2dgt	
使用電池	ニッケル水素電池(1.2V)×8	
外形寸法	200(L)×140(W)×80(D)mm	
質量	約1.6kg	
本体付属品	7082(記録計コード) 7083(バッテリーコード) 7084(アース・ガードコード) 8266(充電器) 9176(ハードケース) 8268(ニッケル水素電池×8) 取扱説明書	


\*1 10V単位で可変 \*2 測定電圧2kV以下では50~100GΩは確度保証外

## 2色のLEDで使用目盛が簡単判別

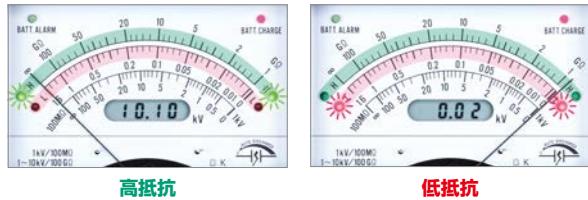

2色のLEDは、2重目盛の識別を行うために使用します。緑色のLEDが点灯した場合、上段の緑色をした目盛スケールで抵抗値を示します。赤色のLEDが点灯した場合、下段の赤色をした目盛スケールで抵抗値を示します。また、緑の目盛スケールは高抵抗、赤の目盛スケールは低抵抗となります。※低抵抗の場合、出力電圧が低下しますが、品質上の問題はありません。

## ● KEW 3124A 外観

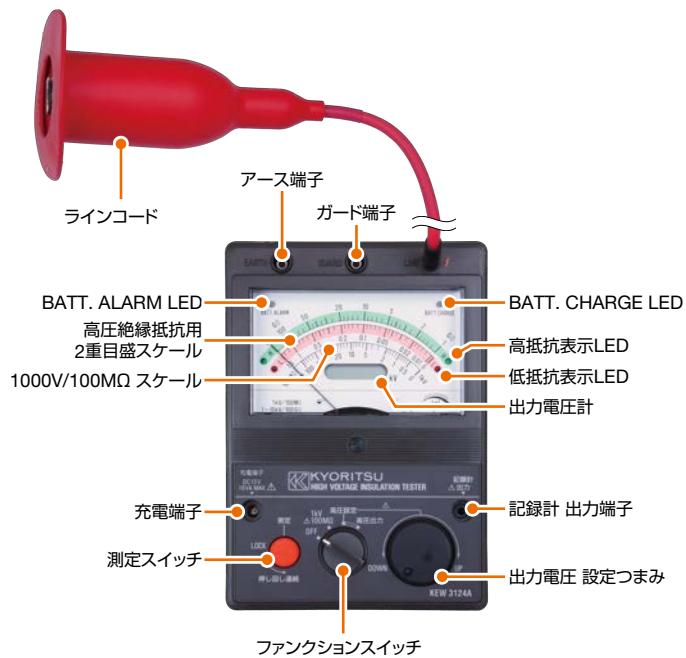

## ● 本体付属品



## 設定つまみで出力電圧を可変



本製品は出力電圧を可変することができます。

製品の右下にある"設定つまみ"で任意の電圧に変更できます。出力電圧の範囲は1kV~10kVの間で調節できます。

出力電圧は目盛スケール部の中央にあるLCDに表示されます。

## ● セレクションガイド

モデル名	3122B	3123A	3124A
レンジ数	1レンジ	2レンジ	連続可変
定格測定電圧	5000V	5000/10000V	1k~10kV/1000V
有効測定範囲	0.2~100GΩ	5000V: 0.2~100GΩ 10000V: 0.4~200GΩ	1k~10kV: 0.05~50GΩ 1000V: 1~100MΩ
電源	単2(R14)×8	単3(R6)×8	ニッケル水素電池(1.2V)×8
質量	約1700g	約1000g	約1600g

## 安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

[www.kew-ltd.co.jp](http://www.kew-ltd.co.jp)

東京オフィス	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 TEL.03(3723)7021 FAX.03(3723)0139
大阪オフィス	〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル TEL.06(6337)8648 FAX.06(6337)8590
名古屋オフィス	〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 TEL.052(939)2861 FAX.052(939)2862
四国オフィス	〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28 TEL.089(998)4190 FAX.089(998)4191
九州オフィス	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前 TEL.092(419)7162 FAX.092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室



0120(62)1172 (9:00~12:00,13:00~17:00 土・日・祝日を除く)