



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

AC/DC低圧用検電器

KEW 5712

交流・直流両用で幅広い現場に対応 太陽光発電設備の保守・点検に



- ブザー音とLEDで検電の確認が可能
- AC80V～600V/
DC40V～750Vの
広い動作電圧範囲
- AC検電は裸線/被覆線の
感度切り換えが可能
- DC検電は付属のリード線を
接地で確実に検電(裸線)

● 製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認いただけます



共立電気計器株式会社


www.kew-ltd.co.jp

● KEW 5712 仕様


測定電圧範囲	AC80～600V(50/60Hz)・DC40～750V
動作表示	LED断続発光、ブザー断続音
使用温度範囲	0℃～+40℃
対象電線	AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)
絶縁耐力	AC2000V/1分間 (本体:検知子～導電性クリップ間 リード線:先端金属部～クリップ間)
発光	8000ルクスの明るさで確認可能
発音	50cm離れた位置で50dB以上
使用電池	ボタン形電池 LR44(1.5V)×2
外形寸法	本体:133(L)×19(W)×19.5(D)mm リード線:715mm(クリップ部含まず)
質量	約17g(電池含む、リード線除く)
本体付属品	7282A(リード線)、ボタン形電池 LR44×2




AC/DCどちらも検電可能

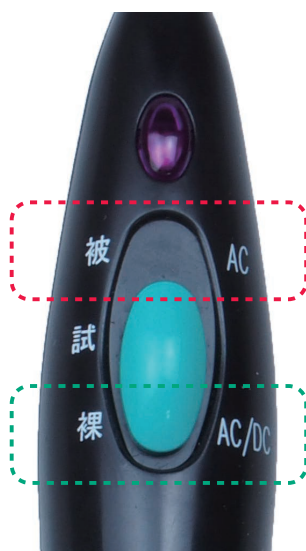


AC検電(被覆上)

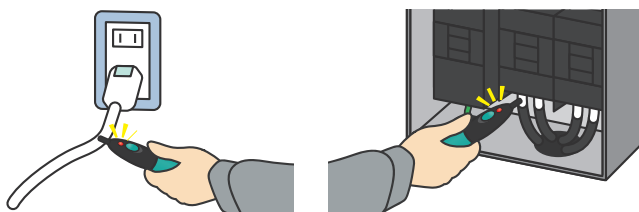

AC検電(裸線)



DC検電(裸線)



※リード線を接地側端子に接続する

● 本体付属品

リード線 7282A

※DC検電時にのみ使用



本体クリップ部に接続(DC検電時のみ)

● 低圧用検電器ラインナップ

ラインナップ		AC検電	DC検電	感度切換	100/200V 判別 (対地電圧)	LED ライト
MODEL DX-04		●		●	●	
KEW 5711		●		●		●
KEW 5712		●	●	●		



安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
TEL.03(3723)7021 FAX.03(3723)0139

大阪オフィス

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
TEL.06(6337)8648 FAX.06(6337)8590

名古屋オフィス

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
TEL.052(939)2861 FAX.052(939)2862

四国オフィス

〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
TEL.089(998)4190 FAX.089(998)4191

九州オフィス

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前
TEL.092(419)7162 FAX.092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室

0120(62)1172 (9:00～12:00,13:00～17:00 土・日・祝日を除く)