

Android™・iOS対応 測定記録アプリ



KEW Smart

キュースマート アドバンスト **Advanced**



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

測るだけでは終わらない。 アプリで測定結果を記録する。



KEW
CONNECT

2026.03版


測定業務で困っている事は ありませんか？

そこで！

測定箇所が多くて、とにかく時間がかかる…
レポート作成にいつも時間がかかる…
手入力はミスが多くとても大変…
会社に戻ってからの入力作業が面倒だ…



簡易モニタリング リアルタイム表示と測定値記録機能

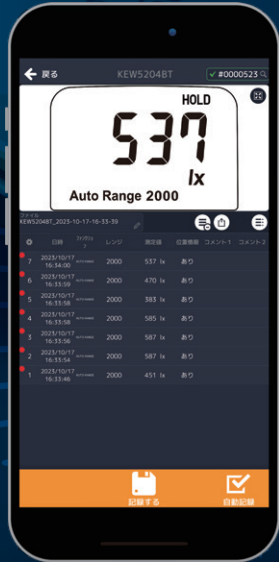

測定値をリアルタイム表示

測定データや
ファイルに
コメント入力



測定場所の位置
情報を自動登録





KEW Smart で解決!

キュースマート アドバンスト Advanced

カンタン 1 測定値をタブレットやスマートフォンにデータ転送!

カンタン 2 レポート作成! 大幅な効率化へ!
CSV形式で保存してメールに添付も可能



測定



データ転送

効率化

Time	Function	Value	Unit
15:17:24	400mA	3.6	mA
15:17:24	400mA	3.6	mA
15:17:24	400mA	1.3	mA
15:17:24	400mA	2.5	mA
15:17:24	400mA	1.3	mA
15:17:24	400mA	1.9	mA
15:17:45	400mA	3.9	mA
15:17:46	400mA	1.8	mA



レポート作成



帳票作成

オリジナルのExcel帳票に測定値の入力が可能。

フォームを追加することで、お使いのExcel帳票を取り込めます。

測定値の自動入力機能

>200.0
1.99

測定した値は、直接Excelに自動入力が可能

文字入力機能

南側

任意の文字も入力可能

顧客番号 10-00-003
顧客名 共立電気計器株式会社
点検種別 定期点検
点検設備 1F分電盤

点検日 2022/12/07
使用機器 絶縁接地抵抗計
型式 KEW6041BT
シリアル#00000093

名称	定格(A)	使用電圧 [V]	絶縁抵抗測定		判定	接地抵抗測定		判定	漏電遮断器		備考
			線間 [MΩ]	大地間 [MΩ]		測定値 [Ω]	判定		テストボタンでの判定	チェッカ等での判定	
階段1.2電灯	50Af /20AT	100	-	>200.0	OK				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
非常照明	50Af /20AT	100	-	>200.0	OK				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EPS・PS	50Af /20AT	100	-	>200.0	OK				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ナレッジスペース5電灯	50Af /20AT	100	-	1.99	NG				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	北側
ナレッジスペース4電灯	50Af /20AT	100	-						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	南側
継続照明電灯	50Af /20AT	100	-						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

定型文機能

定型文

KEW6041BT #00000092
2022年12月27日
2022/12/27 2022
12/27

ユーザー登録

日付、連携した測定器のモデル名やシリアルナンバーは定型文から選択入力が可能、ユーザーオリジナルの定型文も登録可能。

記録上限変更

絶縁抵抗値上限

測定値が 100.0 MΩより大きい場合

セルには 100 MΩを入力する

接地抵抗値上限

測定値が 100.0 Ωより大きい場合

セルには 100 Ωを入力する

「報告書に記載される最大値は100 MΩがいい。」そんなときには記録上限変更で最大値が設定可能。

カーソルの自動移動機能



入力後のカーソル移動

OFF → ↓

横移動

縦移動

測定値や文字の入力後は次のセルへ自動で移動。移動方向の設定や移動させない設定も可能。

続々
登場



共立電気計器の多彩なラインナップ

KEW Smart

キュースマート アドバンスト Advanced



対応製品

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

KEW 2433RBT

- ・AC40/400 mA/400 Aの3レンジ切換
- ・高調波の影響を除去できる周波数切換機能付き
- ・最小分解能0.01 mA



アナログ絶縁抵抗計

KEW 3441BT

- ・125/250/500/1000 Vの4レンジ搭載
- ・片手で持てる軽量コンパクトサイズ
- ・スピーディーな測定に役立つ機能搭載



デジタル絶縁抵抗計

KEW 3552BT

- ・50/100/125/250/500/1000 Vの6レンジ搭載
- ・業界最速級の測定スピード(約0.5秒)
- ・メモリ機能、PC通信機能搭載



デジタル接地抵抗計

KEW 4105DLBT / 4105DLBT-H

- ・20/200/2000 Ω
- ・汚れても丸洗いできるIP67防水
- ・業界最速級の応答速度2秒
- ・キャリングバッグ付き(4105DLBTのみ)
- ・ハードケース付き(4105DLBT-Hのみ)



簡易接地抵抗計

KEW 4300BT

- ・接地棒のいらない簡易測定専用
- ・200/2000 Ωの2レンジオート
- ・AC/DC電圧測定



コンセントテスタ / 三相コンセントテスタ

KEW 4505BT / 4555BT

- ・コンセントの誤配線を見逃さない
- ・正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ
- ・専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ
- ・三相3線式200 VでS-E逆接続の判定が可能(4555BTのみ)



デジタル照度計

KEW 5204BT

- ・JIS一般形A級準拠のデジタル照度計
- ・0.0~19990 lxまでの広範囲な測定レンジ
- ・オートゼロアジャスト機能搭載



絶縁接地抵抗計

KEW 6041BT

- ・絶縁抵抗(50/125/250/500 V)
- ・簡易接地(200/2000 Ω)
- ・電圧(最大440 V) 動力の線間電圧も測定可能



マルチファンクションテスタ

KEW 6514BT

- ・EV充電器の試験に必要な機能を集約した専用レンジを搭載、プログラム試験機能にて必要な試験を設定し一連の流れで実施可能
- ・竣工検査や保守に必要な電気試験を全て搭載(絶縁抵抗・電圧・周波数・導通・接地抵抗・検相・漏電遮断器試験)



対応のBluetooth® 搭載製品が1つのアプリで管理できる
Android™・iOS KEW CONNECTシリーズ対応 測定記録アプリ



KEW Smart
キュースマート アドバンスト Advanced



Android™アプリ
Google Playストアで無料配信しています




iOSアプリ
App Storeで無料配信しています

ホームページでアプリのより詳しい機能説明や使い方を紹介しています。



安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

- 東京オフィス 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
TEL.03(3723)7021 FAX.03(3723)0139
- 大阪オフィス 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
TEL.06(6337)8648 FAX.06(6337)8590
- 名古屋オフィス 〒461-0004 名古屋市中区東区 1-12-1 オフィス布池
TEL.052(939)2861 FAX.052(939)2862
- 四国オフィス 〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
TEL.089(998)4190 FAX.089(998)4191
- 九州オフィス 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキュー博多駅前
TEL.092(419)7162 FAX.092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室 0120(62)1172 (9:00~12:00,13:00~17:00 土・日・祝日を除く)