Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

AC デジタルクランプメータ
KEW 2200R / 2200

薄型・超軽量ACクランプで
真の実効値タイプ誕生!

φ33

KEW 2200R

真の実効値タイプ

TRUE RMS

- 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利
- 最大測定電流 AC1000A
- 最小分解能 0.01A
- テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載
- 長時間の電池寿命を実現(類似製品の約2倍)
- 国際安全規格 IEC 61010-1, 61010-2-032 CAT Ⅳ 300V※/ CAT Ⅲ 600Vに準拠した安全設計

※2200Rのみ

実物大

KEW 2200

平均値タイプ

CE

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

● KEW 2200R / 2200 仕様

		KEW 2200R	KEW 2200
測定方式		真の実効値	平均値
測定範囲・確度	交流電流	40.00/400.0/1000A(3レンジオート) ±1.5%rdg±5dgt(45～65Hz) ±2.0%rdg±5dgt(40Hz～1kHz)	40.00/400.0/1000A(3レンジオート) ±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz) ±1.6%rdg±6dgt(45～65Hz)
	交流電圧	4.000/40.00/400.0/600V(4レンジオート) ±1.8%rdg±7dgt(45～65Hz) ±2.3%rdg±8dgt(65～500Hz)	
	直流電圧	400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート) ±1.0%rdg±3dgt※ ※400mVレンジ除く	
	抵抗	400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ(6レンジオート) ±2.0%rdg±4dgt(0～400kΩ) ±4.0%rdg±4dgt(4MΩ) ±8.0%rdg±4dgt(40MΩ)	
	導通	50±30Ω以下でブザー鳴動	
被測定導体径		最大φ33mm	
適合規格		IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V※ / CAT Ⅲ 600V 汚染度2(AC A) ※2200R CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600V 汚染度2(AC/DCV) IEC 61010-031、IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)、EN50581(RoHS)	
使用電池		単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2	
連続使用可能時間		約120時間 マンガン電池使用時 (オートパワーオフ約10分)	約350時間 マンガン電池使用時 (オートパワーオフ約10分)
外形寸法／質量		190(L)×68(W)×20(D)mm／約120g(電池含む)	
本体付属品		7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース) 単4形乾電池R03×2、取扱説明書	

※2200Rの交流電流･交流電圧
CF≦2.5 正弦波以外の波形は基本波に対して 45～65Hz：1.5%+5dgt 加算、40Hz～1kHz：3.0%+5dgt 加算

歪みの多い現場でも正しく測定

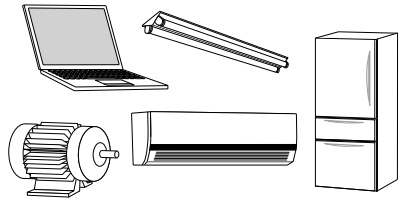

測定波形	真の実効値タイプ TRUE RMS	平均値タイプ
	○	○
	○	大きく表示
	○	小さく表示
	○	小さく表示

せまい場所でも測定可能

ポケットにも入るコンパクトサイズ

● 本体付属品

コード長：1,100mm

7107A(測定コード)

9160(携帯用ケース)

● 別売オプション

最大測定電流：3000A
被測定導体径φ100mm
分流比：10:1

販売終了品

8008(マルチトラン)

電流測定

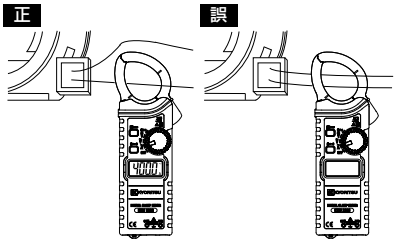

電流センサ先端を開き、被測定導線の一方のみをはさみ込み、指示値を読んでください。導線は必ず一方（一本）だけをはさんでください。

電圧測定



抵抗測定



電圧、抵抗測定時は測定コードを接続してください。

● 製品の詳しい仕様・価格等はこちらからご確認いただけます

KEW 2200　　KEW 2200R

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス　〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス　〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス　〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎052(939)2861 FAX. 052(939)2862

四国オフィス　〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
☎089(998)4190 FAX. 089(998)4191

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室　0120-62-1172 (9:00～12:00、13:00～17:00 土･日･祝日を除く)

●このリーフレットは2023年5月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。