



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

デジタル接地抵抗計 KEW 4105DL

IP67防水であらゆる環境に適応! 小型コードリールでスピーディーに接地測定




- 業界最速の応答速度 2秒
- ノイズに強い!
地電圧25Vまで測定可能
- 補助接地抵抗の大きな環境でも
正確に測定可能
- 10,000回の連続測定を実現
- A~D種 (3極法) の測定
簡易測定 (2極法) の測定にも対応

● 製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認いただけます



巻き取りやすいコードリールで
作業時間を大幅短縮

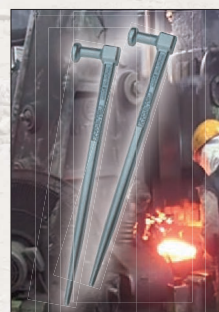

折れにくい!熱間鍛造
による接地棒



(別売オプション)

測定コードの断線にも
現場で対応可能

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

● KEW 4105DL 仕様


接地抵抗計	20Ω	200Ω	2000Ω
測定範囲	0.00~20.00Ω	0.0~200.0Ω	0~2000Ω
精度 ¹⁾	±1.5%rdg±0.08Ω ²⁾	±1.5%rdg±4dgt	
補助接地抵抗の許容範囲 ³⁾	10kΩ以内	50kΩ以内	100kΩ以内
コンパレータしきい値	10Ω	100Ω	500Ω
電圧計	AC0.0~300.0V [45~65Hz] DC±0.0~±300.0 V		
精度	±1%rdg±4dgt		
適合規格	IEC 61010-1 CAT IV 100 V / CAT III 150 V / CAT II 300 V 汚染度3 IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61557-1,5 IEC 60529 (IP67)、IEC 61326-1, 2-2 (EMC)、EN50581 (RoHS)		
使用電池	単3形乾電池 LR6 / R6 (1.5V) × 6		
外形寸法/質量	121(L) × 188(W) × 59(H) mm / 約690g (電池含む)		
本体付属品	7267 (コードリール+赤コード20m) 7268 (コードリール+黄コード10m) 7271 (精密測定用コード [緑5m]) 7127B (簡易測定プローブ) 8041 (補助接地棒 [2本1組]) 9121 (肩掛けベルト) 9190 (キャリングバッグ) 単3形乾電池LR6×6、取扱説明書		
別売オプション	7269 (精密測定用コード [赤20m]) 7270 (精密測定用コード [黄10m]) 7241A (精密測定用コード [赤黄緑1.5m]) 8259 (端子アダプタ [赤黄緑])		

¹⁾ 精密測定の場合、補助接地抵抗は100Ω±5%以下の条件

²⁾ 簡易測定、または別売オプションM-7241Aを使用の際は、精度に±0.10Ω加算

³⁾ 100Ω時との差は±5%rdg±10%dgt以内


ノイズに強い！

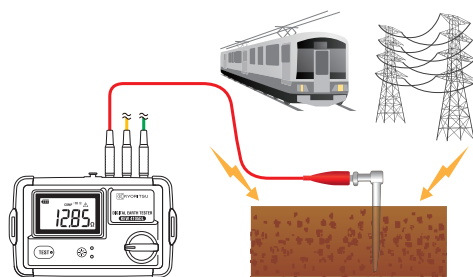

地電圧25Vまで接地測定可能

地電圧警告機能

外部電圧を検出した場合
赤色LED点灯



[LEDが点灯する電圧]

周波数	電圧値
DC~10Hz	10Vを超える
10~100Hz	25Vを超える
100Hz~	5Vを超える

● 本体付属品



付属品詳細




● 別売オプション



接地棒の打ち込み 場所に困らない！

乾燥地帯や小石が多い所なども
補助接地極として使用可能




補助接地抵抗100kΩまでOK

補助接地抵抗 チェック機能

S(P)端子、H(C)端子それぞれの
補助接地抵抗値がチェックできる

・S(P)端子とH(C)端子が
問題ない場合



測定可能

・S(P)端子が大きい場合




測定不可能

・H(C)端子が大きい場合



コンパレータ機能

抵抗値が大きい場合に一目で
判別可能



各レンジのしきい値を超えた場合
△マークとバックライト点滅

電圧測定機能

AC/DC自動判別



300Vまで測定可能なため
地電圧(数V~数十V)と商用電圧
(100V/200V)の判別可能



安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03 (3723) 7021 FAX. 03 (3723) 0139

大阪オフィス

〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎ 06 (6337) 8648 FAX. 06 (6337) 8590

名古屋オフィス

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎ 052 (939) 2861 FAX. 052 (939) 2862

四国オフィス

〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
☎ 089 (998) 4190 FAX. 089 (998) 4191

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室

☎ 0120-62-1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)