

絶縁・接地抵抗計 MODEL 6017 / 6018

メガとアースが1つになった オールインワン測定器

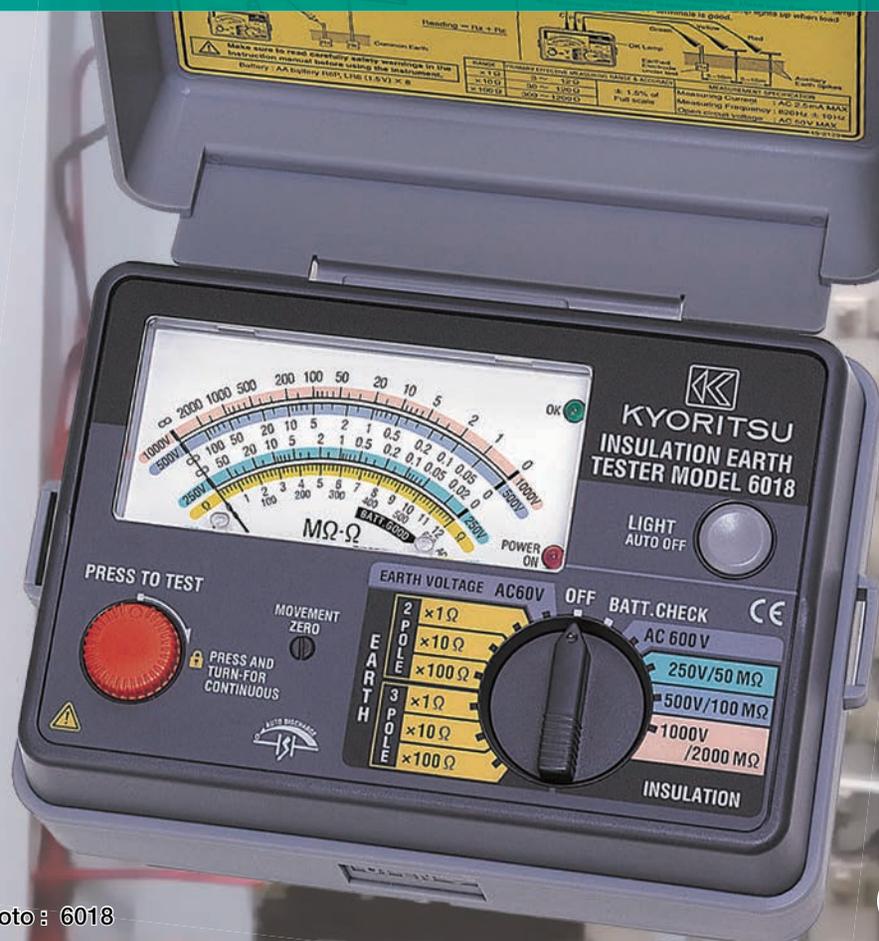


photo : 6018



- 簡易測定(2極法)が可能
- オートディスチャージ機能付
測定が終わると自動的に充電した電圧を放電
- 回路に電圧がある場合、自動的に切り替わる
AC600Vレンジ
- 補助接地抵抗の影響が確認できるLED警告機能付
- 衝撃に強いエラストマケース採用
- 暗い場所に便利なスケール照明付
- 両手で作業ができる肩掛ベルト付
- 製品の詳しい仕様・価格等はこちらからご確認いただけます



MODEL 6017



MODEL 6018

● MODEL 6017 / 6018 仕様

モデル名	6017			6018		
絶縁抵抗計						
定格測定電圧	125V	250V	500V	250V	500V	1000V
有効最大表示値	20MΩ	50MΩ	100MΩ	50MΩ	100MΩ	2000MΩ
中央表示値	0.5MΩ	1MΩ	2MΩ	1MΩ	2MΩ	50MΩ
第1有効測定範囲	0.02~10MΩ	0.05~20MΩ	0.1~50MΩ	0.05~20MΩ	0.1~50MΩ	2~1000MΩ
確度	指示値の±5%					
第2有効測定範囲	0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛					
確度	指示値の±10%					
接地抵抗計						
測定範囲	0~12Ω/0~120Ω/0~1200Ω(簡易測定)(精密測定)					
確度	最大目盛値の±3%					
地電圧測定範囲	AC 0~12V					
確度	最大目盛値の±3%					
電圧計						
測定範囲	AC 0~600V					
確度	最大目盛値の±3%					
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 600V 汚染度2 IEC 61557, JIS C 1302:2002準拠					
使用電池	単3形乾電池 R6 (1.5V)×8					
外形寸法/質量	130(L)×183(W)×100(D)mm / 約1000g(電池含む)					
本体付属品	7103A(リモートスイッチ付測定プローブ) 8017(先端金具・ロング) 単3形乾電池 (R6)×8、取扱説明書		7131B(安全ワニグチクリップ) 9092(コードケース)		7161A(フラットテスト棒) 9121(肩掛けベルト)	
別売オプション	7150A(リモートスイッチ付測定プローブセット) 7245A(精密測定コードセット) 8259(端子アダプタ[赤黄緑])		7241A(精密測定用コード[赤黄緑 各1.5m]) 8016(先端金具・フック)			

● 本体付属品



● 別売オプション



安全にお使いいただくために ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ

 **共立電気計器株式会社**
www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス 〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス 〒461-0004 名古屋市中区葵 1-12-1 オフィス布池
☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

四国オフィス 〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
☎ 089(998)4190 FAX. 089(998)4191

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室  **0120-62-1172** (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)