


使用说明书

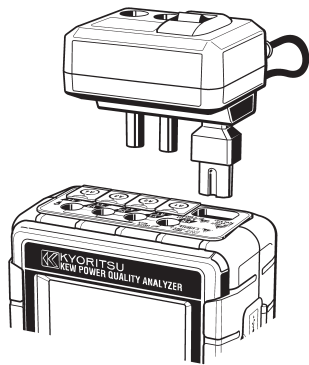

电源适配器

MODEL 8312

日本共立电气计器株式会社

DISTRIBUTOR

KYORITSU 共立仪器
上海市中山东一路12号外滩12号大楼228室
电话: 021-6321889 传真: 021-63392868
网址: www.kew-ltd.com.cn
邮箱: info@kew-ltd.com.cn

本产品是日本共立公司KEW6310（电能质量分析仪）、MODEL6300（电力计）的可选件，可通过测试线提供电源。使用本适配器时，KEW6310/6300的电压测试上限值是240V。

使用前请确认以下内容。

△ 危险

- 请勿连接在AC240V以上电压的回路中。
- 请将本产品连接 KEW6310/6300后再连接测试线。
- 请使用KEW6310/6300附属的专用电压测试线。
- 请勿在测试中（测试线通电中）将本产品拔离KEW6310/6300。
- 更换保险丝前请取下所有连接的配线。
- 请遵守保险丝的额定范围。

△ 警告


- 连接KEW6310/6300时请确认本产品的电源开关为OFF。
- 使用中若发现龟裂，金属部分暴露时请立刻终止测试。

使用顺序

按以下顺序连接本产品。


- 1 请确认本产品的电源开关为OFF。
- 2 本产品的插头连接KEW6310/6300的 VN 和 V1 端口，电源插头连接KEW6310/6300的电源插座。
- 3 本产品的 VN 和 V1 端口分别连接电压测试线。
- 4 电压测试线的鳄鱼夹连接被测回路。
- 5 打开本产品的电源开关。
- 6 打开KEW6310/6300的电源开关。

* 请按与连接方法相反的顺序取下本产品。

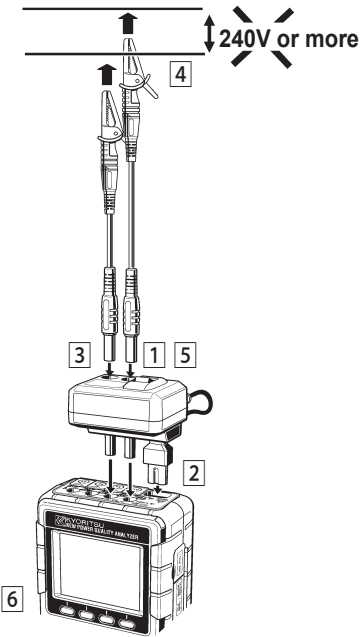

规格

- 电缆长度 : 约180mm
最大输入电压 : 240Vrms
保险丝额定范围 : AC500mA/600V, 速断型, $\Phi 6.3 \times 32\text{mm}$
附件 : 保险丝 x 1 个 (内置)
使用说明书
颜色识别端口贴纸

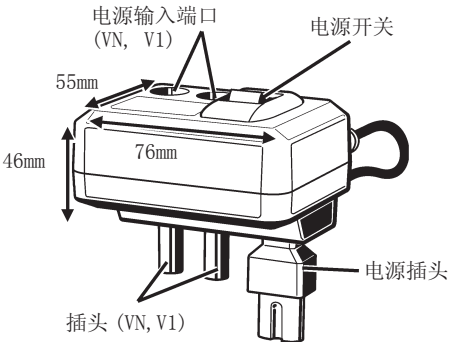

更换保险丝

- (1) 请确认电源开关为OFF。
- (2) 请取下所有连接的配线。
- (3) 拧下本产品内侧的螺丝，打开保险丝盖。
- (4) 取下保险丝。
- (5) 将新保险丝放入保险丝支架中。
- (6) 合上保险丝盖，拧紧螺丝。