



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

アナログ絶縁抵抗計 KEW 3411 / 3412 / 3441

現場での測定スピードを最大限追求!

JIS
認証



JIS C 1302
JQ0316008


1 レンジモデル

KEW 3411 1000V

KEW 3412 500V

4 レンジモデル

KEW 3441 125/250/
500/1000V

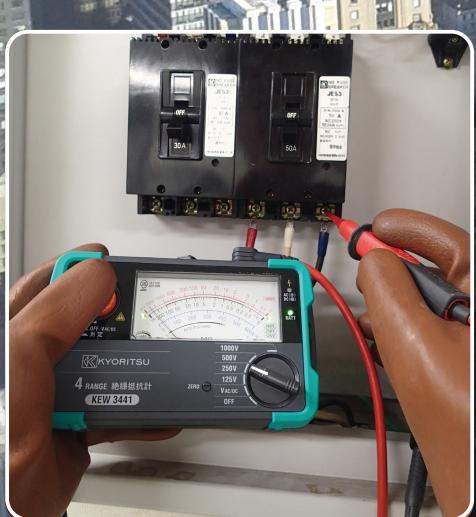

軽量・コンパクトサイズで使いやすい

- JIS 認証(JIS C 1302 : 2018)
- スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
 - 見やすいスケール目盛
 - 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
 - リモート測定スイッチ付き測定コード
 - 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
- 直流・交流を自動判別する電圧測定機能
- 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
- 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能

● 製品の詳しい仕様・価格等はこちらからご確認いただけます



KEW 3411



KEW 3412



KEW 3441



動画で見る

"共立の新絶縁抵抗計でできる3つのこと"



共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

● KEW 3411/3412/3441 仕様

定格測定電圧	125V	250V	500V	1000V
1レンジ	3411			●
	3412		●	
4レンジ	3441	●	●	●
定格測定電圧	125V	250V	500V	1000V
有効最大表示値	200MΩ		2000MΩ	
中央表示値	5MΩ		50MΩ	
開放回路電圧	定格測定電圧の1.2倍以下			
定格電流	1.0~1.2mA			
	@0.125MΩ	@0.25MΩ	@0.5MΩ	@1MΩ
短絡電流	1.5mA以内			
第1有効測定範囲	0.1~100MΩ		1~1000MΩ	
確度	指示値の±5%以内			
第2有効測定範囲	0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛			
確度	指示値の±10%以内			
0及び∞目盛の確度	目盛長の0.7%以下			
抵抗状態LED 緑/赤 判別基準値	0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
電圧計	測定範囲	AC 0~600V(45~65Hz) / DC 0~600V		
	確度	最大目盛値の±5%		
適合規格	JIS C 1302:2018認証、JIS C 1010-1 CAT III 600V 保護等級:IP40			
使用電池	単3形乾電池 LR6/R6(1.5V)4本			
外形寸法/質量	97(L)×156(W)×46(D)mm / 約430g(電池含む)			
本体付属品	7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具ロング)、9121(肩掛けベルト)、単3形乾電池LR6×4、取扱説明書			
別売オプション	7243A(L型プローブ)、8016(先端金具・フック)、9186A(本体収納ケース)、9187(測定コード収納ケース)			

● 別売オプション

コード長: 1,650mm



7243A
L型プローブ



8016
先端金具・フック



9186A
本体収納ケース



9187
測定コード収納ケース

測定物の絶縁状態がLEDによって一目で判別可能



高抵抗時:緑に点灯



低抵抗時:赤に点灯

判別基準値は電圧レンジごとにそれぞれ異なる値を設定

● 本体付属品

コード長: 1,400mm



7260 リモートスイッチ付
測定プローブ

コード長: 2,000mm



7261A ワニグチ
コードセット

78mm



8017A 先端金具・ロング



9121 肩掛けベルト



LEDライト・スケール照明
暗い場所での測定に役立つ自動点灯するスケール板照明と測定物を照らすLEDライト

JIS 認証マーク
JIS C 1302:2018 認証品



JIS C 1302
JQ0316008
JQA

活線警告LED



電池状態 LED



1000V誤印加防止機構

1000Vレンジと500Vレンジの間の空きレンジにより、意図せず1000Vに設定されることを防ぐ(4レンジモデルのみ)



携帯用ケースへの収納

測定コード収納ケース(9187)は、本体収納ケース(9186A)に取り付け可能です。

※9186A、9187はオプションです。



安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20

TEL. 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル

TEL. 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池

TEL. 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

四国オフィス

〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28

TEL. 089(998)4190 FAX. 089(998)4191

九州オフィス

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前

TEL. 092(419)7162 FAX. 092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室

0120(62)1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)