



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

## アナログ絶縁抵抗計

### KEW 3411 / 3412 / 3431 / 3432 / 3441 / 3442

## 現場での測定スピードを最大限追求!



photo : 3441

KEW 3411	1000V
KEW 3412	500V
KEW 3431	250/500/1000V
KEW 3432	125/250/500V
KEW 3441	125/250/500/1000V
KEW 3442	25/50/125/250V



軽量・コンパクトサイズで使いやすい

- スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
- 見やすいスケール目盛
- 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
- リモート測定スイッチ付き測定コード
- 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
- 直流・交流を自動判別する電圧測定機能
- 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
- 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
- JIS C 1302:2018認証 (3411/3412/3441)、準拠 (3431/3432/3442)



測定物の絶縁状態が目盛の端に付いたLEDによって一目で判別可能




高抵抗時：緑に点灯



低抵抗時：赤に点灯

判別基準値は電圧レンジごとにそれぞれ異なる値を設定

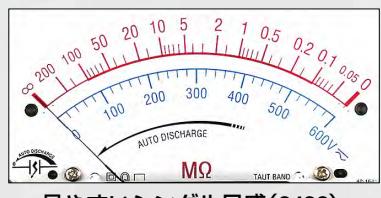

見やすいシングル目盛(3432)

- 製品の詳しい仕様・価格等は  
こちらからご確認 いただけます



KEW 3411



KEW 3412



KEW 3431



KEW 3432



KEW 3441 KEW 3442

共立電気計器株式会社

[www.kew-ltd.co.jp](http://www.kew-ltd.co.jp)


## ● KEW 3411 / 3412 / 3431 / 3432 / 3441 / 3442 仕様

定格測定電圧		25V	50V	125V	250V	500V	1000V
1レンジ	3411						●
	3412					●	
3レンジ	3431				●	●	●
	3432				●	●	
4レンジ	3441			●	●	●	
	3442	●	●	●	●		●
定格測定電圧		25V	50V	125V	250V	500V	1000V
有効最大表示値		20MΩ		200MΩ			2000MΩ
中央表示値		0.5MΩ		5MΩ			50MΩ
開放回路電圧		定格測定電圧の1.2倍以下					
定格電流		1.0~1.2mA					
短絡電流		@0.025MΩ @0.05MΩ @0.125MΩ @0.25MΩ @0.5MΩ @1MΩ					
第1有効測定範囲	測定範囲	0.01~10MΩ					
	確度	指示値の±5%以内					
第2有効測定範囲	測定範囲	0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛					
	確度	指示値の±10%以内					
0及び∞目盛の確度		目盛長の0.7%以下					
抵抗状態LED 緑/赤 判別基準値		0.1MΩ		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
電圧計	測定範囲	AC 0~600V(45~65Hz) / DC 0~600V					
	確度	最大目盛値の±5%					
適合規格		JIS C 1302:2018認証(3411/3412/3441)、JIS C 1302:2018準拠(3431/3432/3442)、JIC C 1010-1 CAT III 600V 保護等級IP40					
使用電池		単3形乾電池 LR6/R6(1.5V)×4					
外形寸法/質量		97(L)×156(W)×46(D)mm / 約430g(電池含む)					
本体付属品		7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛けベルト)、単3形乾電池×4、取扱説明書					
別売オプション		7243A(L型プローブ)、8016(先端金具・フック)、9186A(本体収納ケース)、9187(測定コード収納ケース)、9187(測定コード収納ケース)					

## ● 本体付属品



## ● 別売オプション

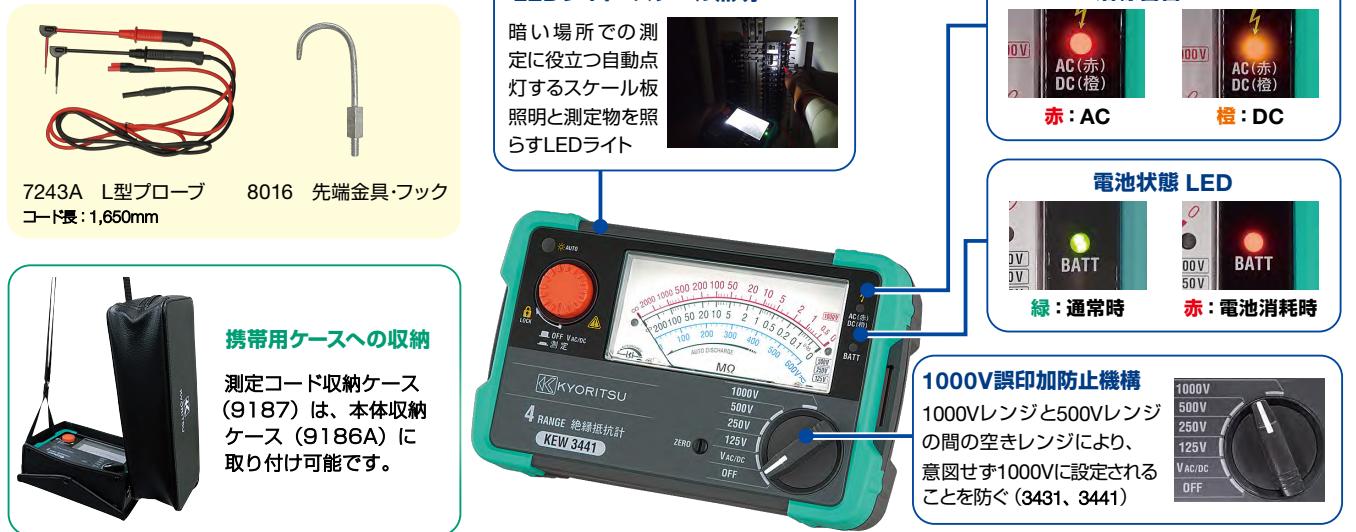

**⚠ 安全にお使いいただくために** ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



**共立電気計器株式会社**

[www.kew-ltd.co.jp](http://www.kew-ltd.co.jp)

東京オフィス 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20  
TEL. 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル  
TEL. 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス 〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池  
TEL. 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

四国オフィス 〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28  
TEL. 089(998)4190 FAX. 089(998)4191

九州オフィス 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前  
TEL. 092(419)7162 FAX. 092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室

0120(62)1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)