Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

接地抵抗計

MODEL 4102A / 4102A-H

簡易測定（2極法）にも対応した アナログアースステスタ

●製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認いただけます

ソフトケース付
MODEL 4102A

ハードケース付
MODEL 4102A-H



- 補助接地電極の抵抗が大きくても測定誤差が出にくい
- 補助接地電極の抵抗の影響が確認できる警告機能付（LEDで警告）
- 精密測定の他に、簡易測定用プローブも標準装備（本体を首にかけた状態で簡易測定ができます）
- 少々の雨でも平気な防塵・防滴構造　IEC 60529（IP54）
- 小型、軽量で衝撃に強い新素材ケースを採用
- 地電圧測定も可能


共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

● MODEL 4102A / 4102A-H 仕様


測定範囲	接地抵抗　0～12Ω/0～120Ω/0～1200Ω 接地電圧　(50/60Hz)0～30V(AC)
確度	接地抵抗　最大目盛値の±3% 接地電圧　最大目盛値の±3%
適合規格	IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT Ⅲ 300V 汚染度2 IEC 61557-1, 5 IEC 60529 (IP54 防塵・防滴)
使用電池	単3形乾電池R6 (1.5V) ×6
外形寸法 / 質量	105 (L) ×158 (W) ×70 (D) mm / 約600g　(電池含む)
本体付属品	7095A (精密測定用コード [赤20m 黄10m 緑5m]) 7127B (簡易測定プローブ) 8032 (補助接地棒2本1組) 9084 (ソフトケース : 4102Aのみ) 9164 (ハードケース : 4102A-Hのみ) 9121 (肩掛けベルト) 単3形乾電池R6×6 取扱説明書
別売オプション	7241A (精密測定用コード [赤黄緑 : 各1.5m]) 8259 (端子アダプタ [赤黄緑])

●簡易測定接続図

商用電源アース側を利用した簡易測定(2極法)

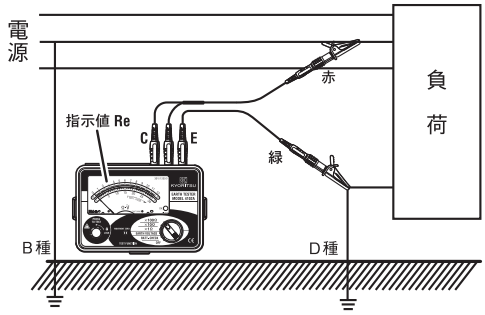

●精密測定接続図

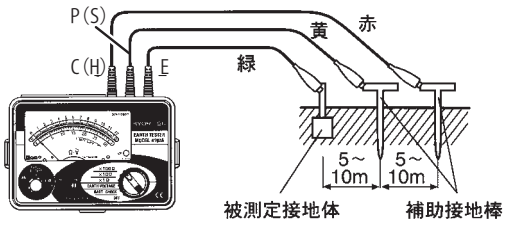


●本体付属品



7095A
精密測定用コード
[赤20m 黄10m 緑5m]



7127B
簡易測定プローブ
1,570mm



8032
補助接地棒
[2本1組]
215(縦)×110(横)mm



9084
ソフトケース
(4102Aのみ)
230(L)×120(W)×149(D)mm



9164
ハードケース
(4102A-Hのみ)
300(L)×315(W)×125(D)mm



ハードケース収納例

●別売オプション



7241A
精密測定用コード
[赤黄緑 各1.5m]



7241A 使用例
接地端子盤の測定に
便利な測定コード



8259
端子アダプタ
[赤黄緑]



8259 使用例
測定コードの断線にも
現場で対応可能

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス　〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
TEL.03(3723)7021　FAX.03(3723)0139

大阪オフィス　〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
TEL.06(6337)8648　FAX.06(6337)8590

名古屋オフィス　〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
TEL.052(939)2861　FAX.052(939)2862

四国オフィス　〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
TEL.089(998)4190　FAX.089(998)4191

九州オフィス　〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前
TEL.092(419)7162　FAX.092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室　フリーコール 0120(62)1172 (9:00～12:00,13:00～17:00 土・日・祝日を除く)

●このリーフレット2023年6月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。　MODEL 4102A_4102A-H-3J Jun 23 KEW