Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

太陽光発電システム総合試験器
KEW 6024PV

PV絶縁、接地、電圧測定機能を コンパクトなボディに搭載

防塵・防滴
IP54

PV絶縁抵抗計

接地抵抗計

絶縁抵抗計

電圧計

- 日中の発電状態でも短絡無しで正確に絶縁抵抗測定が可能
- 悪天候下でも測定可能な防雨構造
- 1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能
- 夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

● KEW 6024PV 仕様

絶縁抵抗計	PV絶縁抵抗測定				絶縁抵抗測定		
定格測定電圧	500V		1000V		250V	500V	1000V
有効最大表示値(オートレンジ)	20.00/200.0/2000MΩ						
定格測定電流	–				1.0～1.2mA		
(下限測定抵抗値)	–				0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
第一有効範囲							
測定範囲	–				1.51～100.0MΩ	1.51～200.0MΩ	1.51～1000MΩ
中央表示値	–				50MΩ		
確度	–				±1.5% rdg±5dgt		
第二有効範囲							
測定範囲	–				1.20～1.50MΩ 100.1～2000MΩ	1.20～1.50MΩ 200.1～2000MΩ	1.20～1.50MΩ 1001～2000MΩ
確度	–				±5.0% rdg±6dgt		
測定範囲	1.51～200.0MΩ	0.00～1.50MΩ 200.1～2000MΩ	1.51～1000MΩ	0.00～1.50MΩ 1001～2000MΩ	–		
確度	±1.5% rdg±5dgt	±5.0% rdg±6dgt	±1.5% rdg±5dgt	±5.0% rdg±6dgt	–		
開放回路電圧	定格測定電圧値の1.2倍以下						
短絡電流	DC1.5mA 以下						
接地抵抗計							
測定範囲(オートレンジ)	20.00/200.0/2000Ω(簡易測定)（精密測定）						
確度	±3.0%rdg±0.1Ω(20Ω)　±3.0%rdg±3dgt　(200/2000Ω)						
電圧計							
測定範囲	AC5～600V(45～65Hz)　DC±5～1000V						
確度	±1.0%rdg±4dgt						
適合規格	IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅳ 300V 汚染度2 IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1,2,5,10、IEC 61326-1,2-2 JIS C 1302:2014 準拠、JEM-TR228、BU15001						
使用電池	単3形アルカリ乾電池×6						
外形寸法／質量	84(L)×184(W)×133(D)mm/約900g(電池を含む)						
本体付属品	7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具ロング)、8072(先端金具·標準) 8212-USB(USBアダプタ)、9156A(携帯用ケース(肩掛ベルト付)) 単3形アルカリ乾電池×6、取扱説明書						
別売オプション	7243A(L型プローブ)、7245A(精密測定コードセット)、8016(先端金具·フック)						

日中の発電状態でも正確な絶縁測定が可能

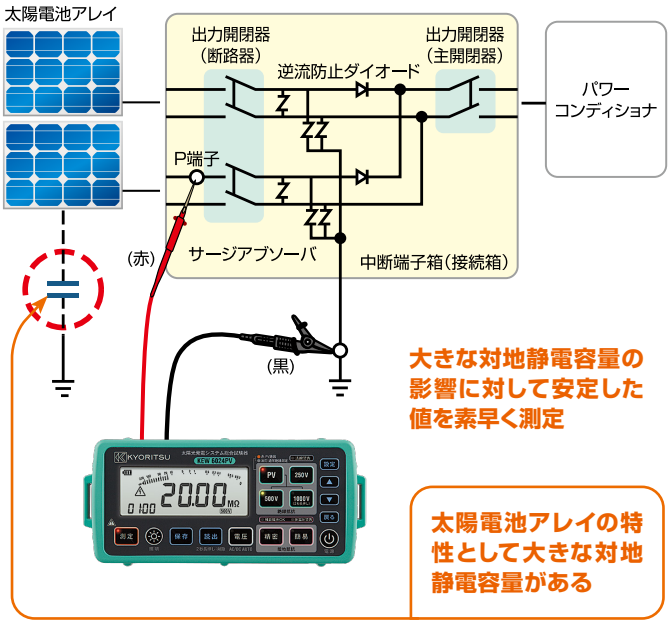

記録した大量のデータもパソコンで解析・処理

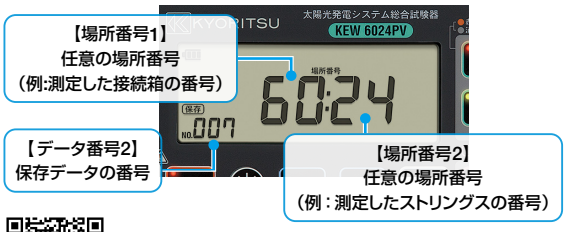

ソフトウェア（KEW Report）は、
ホームページよりダウンロードができます。

● 本体付属品

● 別売オプション

● 製品の詳しい仕様・価格等はこちらからご確認いただけます

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス　〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
TEL.03(3723)7021　FAX.03(3723)0139

大阪オフィス　〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
TEL.06(6337)8648　FAX.06(6337)8590

名古屋オフィス　〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
TEL.052(939)2861　FAX.052(939)2862

四国オフィス　〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
TEL.089(998)4190　FAX.089(998)4191

九州オフィス　〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前
TEL.092(419)7162　FAX.092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室　フリーコール 0120(62)1172 (9:00～12:00,13:00～17:00 土・日・祝日を除く)

● このリーフレットは2024年12月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。

KEW 6024PV-3J Mar. 22 AD