



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

مقياس متعدد رقمي KEW MATE 2000A / 2001A / 2012RA

تقنية الفك المفتوح الفريدة

حماية فعالة للكابلات

TRUE
RMS

Φ12

MAX
120A



KEW MATE 2012RA

Φ6

MAX
60A



KEW MATE 2000A

Φ10

MAX
100A



KEW MATE 2001A

- تصميم بحجم الجيب والرسوم الثقيلة
- غطاء اختبار سلك للحماية من حادث ماس كهربائي
- الفكوك المفتوحة رفيعة ومثالية لتثبيت الأسلاك حتى في المساحات الضيقة


- زادت قوة الكابل مع حماية قوية للكابل
- يمكن تثبيت مسبار الاختبار على الحافظة
- يمكن قياس AC/DC التيار والجهد

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

www.kew-ltd.co.jp

2012RA	2001A	2000A	
600.0mV/6.000/60.00/600.0V (10MΩ مقاومة الإدخال: حوالي ±1.0%rdg±3dgt)	340.0mV/3.400/34.00/340.0/600V (10MΩ مقاومة الإدخال: ±1.5%rdg±4dgt)	DC V	
6.000/60.00/600.0V (10MΩ مقاومة الإدخال: حوالي ±1.5%rdg±5dgt (400Hz إلى 45))	3.400/34.00/340.0/600V (10MΩ مقاومة الإدخال: ±1.5%rdg±5dgt (400Hz إلى 50))	AC V	
60.00/120.0A ±2.0%rdg±8dgt (60A) ±2.0%rdg±5dgt (120A)	100.0A ±2.0%rdg±5dgt	60.0A ±2.0%rdg±5dgt DC A	
60.00/120.0A (45 إلى 65Hz) ±2.0%rdg±5dgt	100.0A ±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz)	60.0A ±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz) AC A	
600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (600Ω/6/60/600kΩ) ±2.0%rdg±5dgt (6MΩ) ±3.0%rdg±5dgt (60MΩ)	340.0Ω/3.400/34.00/340.0kΩ/3.400/34.00MΩ ±1.0%rdg±3dgt (340Ω/3.4/34/340kΩ) ±5.0%rdg±5dgt (3.4MΩ) ±15.0%rdg±5dgt (34MΩ)	Ω	
أصوات الجرس أقل من 35±25Ω (يعمل الجرس المستمر على نطاق 600Ω فقط)	أصوات الجرس أقل من 30±10Ω (يعمل الجرس المستمر على نطاق 340Ω فقط)		صفارة الاستمرارية
2.000V ±3.0%rdg±5dgt (جهد الدائرة المفتوحة: حوالي 2.7V)	—	—	اختبار الصمام الثنائي
400.0nF/4.000/40.00μF ±2.5%rdg±10dgt	—	—	سعة
99.99/400.0Hz (AC A) ±0.2%rdg±2dgt (100Hz) ±0.1%rdg±1dgt (400Hz) 99.99/999.9Hz/9.999/99.99/300.0kHz (AC V) ±0.2%rdg±2dgt (100Hz) ±0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10/100/300kHz)	3.400/10.00kHz (AC A) ±0.1%rdg±1dgt 3.400/34.00/300.0kHz (AC V) ±0.1%rdg±1dgt		التردد
التيار: أكثر من 6A الجهد: أكثر من 20V [10 إلى 300kHz] 12 mm كحد أقصى	التيار: أكثر من 25A الجهد: أكثر من 30V 10 mm كحد أقصى	التيار: أكثر من 15A الجهد: أكثر من 30V 6 mm كحد أقصى	حساسية الإدخال
المواصفات IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, EN 50581 (RoHS), 2, درجة التلوث 2, CAT III 300V / CAT II 600V			حجم الموصل
R03(AAA)(1.5V) × 2 * وقت القياس المستمر: AC A: حوالي 25 ساعة DC V: حوالي 150 ساعة (حفظ الطاقة تلقائياً: حوالي 15 دقيقة)	R03(AAA)(1.5V) × 2 * وقت القياس المستمر: حوالي 45 ساعة (حفظ الطاقة تلقائياً: حوالي 10 دقائق)		المعايير المعمول بها
128(L) × 92(W) × 27(D) mm		128(L) × 87(W) × 24(D) mm	مصدر الطاقة
حوالي 220g (شاملاً البطاريات)			البعد
		R03(AAA) × 2, دليل التعليمات	الوزن
		9107 (حالة ناعمة)	الملحقات
			الملحقات الاختيارية


● أمثلة تطبيقية

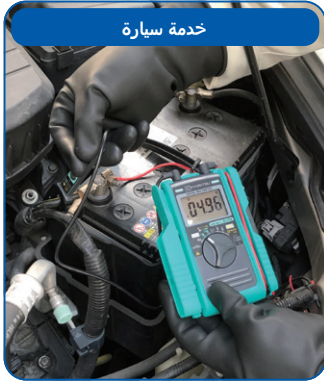

خدمة سيارة



قياس التيار في لوحة التبديل

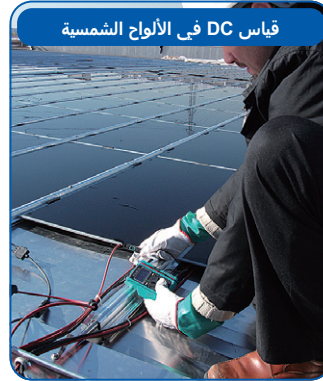

قياس DC في الألواح الشمسية



يمكن تثبيت مسبار الاختبار على الحافظة

● دليل الاختيار

2012RA	2001A	2000A	Model
قيمة صحيح RMS	متوسط القيمة	متوسط القيمة	طريقة الكشف
12 mm	10 mm	6 mm	حجم الموصل
120A	100A	60A	AC/DC A
✓	-	-	اختبار الصمام الثنائي
✓	-	-	سعة

يرجى قراءة "تحذيرات السلامة" في دليل التعليمات المزود بالجهاز بشكل كامل وكامل للاستخدام الصحيح. إن الفشل في اتباع قواعد السلامة قد يسبب الحريق أو المشاكل أو الصدمات الكهربائية وما إلى ذلك. لذا، تأكد من تشغيل الجهاز على أساس تصنيف صحيح لمصدر الطاقة والجهد الكهربائي على كل أداة.

تحذيرات السلامة:



**KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS
WORKS, LTD.**

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan

Phone: +81-3-3723-0131

Fax: +81-3-3723-0152



www.kew-ltd.co.jp

● للاستفسارات أو الطلبات: