



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

3Pブレーカ端子用アダプタ

7月発売予定

(記載は断りなく変更される可能性があります)


KEW 8331

ワンタッチでブレーカに安全・確実に接続
がっちりホールド


標準価格(予定) ¥16,000(税抜き)

ワンタッチでの短絡や
接続外れを防止

ブレーカの幅に合わせて可変、ワンタッチで接続
電力計などの長期記録時でも外れない構造

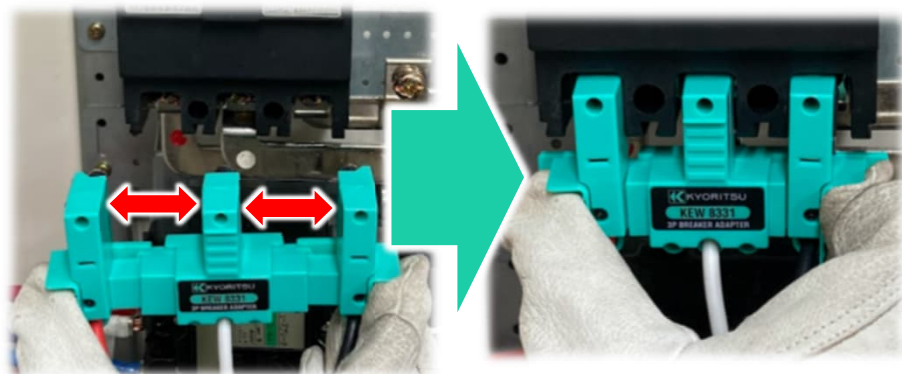

Φ4 バナナプラグ接続で、
様々な測定器へ使用可能

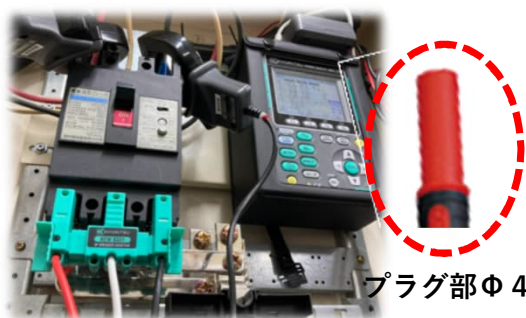

共立電気計器株式会社

● KEW 8331 仕様

対応ブレーカサイズ	30AF～250AF
使用電圧範囲	AC 0～600Vrms(50/60Hz)
定格電流	100mA
使用温湿度範囲	-10～50℃, 相対湿度：85%以下（結露の無きこと）
保存温湿度範囲	-20～60℃, 相対湿度：85%以下（結露の無きこと）
ケーブル長	1.5m
適合規格	IEC61010-031 CAT III 600V、CAT IV 300V
外形寸法（本体のみ）	50(L) × 118(W) × 37(D)mm（コード部除く）
質量	約230g
本体付属品	8077（先端アタッチメント） 取扱説明書
別売オプション	7315-BLK（バナナΦ4 メス-メスアダプタ） 9096（携帯用ケース）

奥まったブレーカやブスバーで段差があっても接続可能
先端アタッチメントの向きを反対に接続するだけで、接点を延伸



通常時

先端アタッチメントを反転



延伸時
(180° 反転)



段差や奥まったブレーカでも
確実に接続

● 付属品



8077
先端アタッチメント

● 別売りオプション



9096
携帯用ケース

オス端子の測定器との接続、
ケーブル延長用



7315-BLK
バナナΦ4 メス-メスアダプタ