Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

絶縁抵抗計
KEW 3411 / 3412 / 3441

現場での測定スピードを最大限追求!

JIS認証
JIS C 1302
JQ0316008



photo: 3441


1レンジ絶縁抵抗計

KEW 3411 1000 V

KEW 3412 500 V

4レンジ絶縁抵抗計

KEW 3441 125/250/500/1000 V

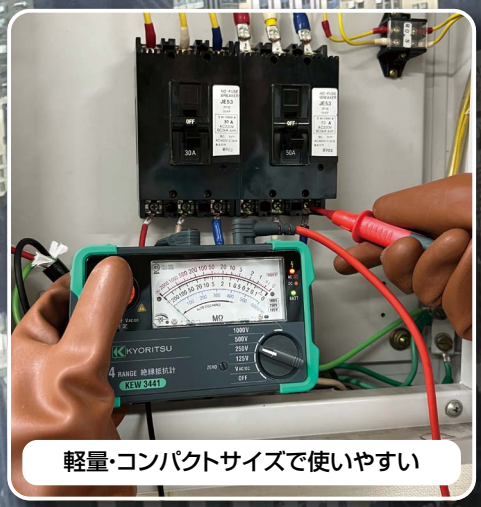

軽量・コンパクトサイズで使いやすい

- JIS認証(JIS C 1302 : 2025)
- スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
  - 見やすいスケール目盛
  - 抵抗状態をLEDの色で確認(緑 : 高抵抗、赤 : 低抵抗)
  - リモート測定スイッチ付き測定コード
  - 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
- 直流・交流を自動判別する電圧測定機能
- 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
- 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能



- 製品の詳しい仕様・価格等はこちらからご確認いただけます

KEW 3411　KEW 3412　KEW 3441

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

KEW 3411 / 3412 / 3441 仕様

定格測定電圧		125 V	250 V	500 V	1000 V
1レンジ	3411				●
	3412			●	
4レンジ	3441	●	●	●	●

定格測定電圧		125 V	250 V	500 V	1000 V
有効最大表示値		200 MΩ			2000 MΩ
中央表示値		5 MΩ			50 MΩ
開放回路電圧		定格測定電圧の100～120%			
定格電流		1.0～1.2 mA			
		@0.125 MΩ	@0.25 MΩ	@0.5 MΩ	@1 MΩ
短絡電流		1.5 mA以内			
第1有効測定範囲	測定範囲	0.1～100 MΩ			1～1000 MΩ
	確度	指示値の±5%以内			
第2有効測定範囲	測定範囲	0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛			
	確度	指示値の±10%以内			
0及び∞目盛の確度		目盛長の0.7%以内			
抵抗状態LED 緑/赤 判別基準値		0.125 MΩ	0.25 MΩ	0.5 MΩ	1 MΩ
電圧計	測定範囲	AC 0～600 V(45～65 Hz) / DC 0～600 V			
	確度	最大目盛値の±5%			
適合規格		JIS C 1302：2025認証、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600 V 保護等級：IP40			
使用電池		単3形乾電池 LR6(1.5 V)×4			
外形寸法 / 質量		97(L)×156(W)×46(D) mm / 約430 g (電池含む)			
本体付属品		7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具･ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書			
別売オプション		7243A(L型プローブ)、8016(先端金具･フック)、9186A(本体収納ケース)、9187(測定コード収納ケース)			

別売オプション

コード長：1,650 mm



7243A L型プローブ



8016 先端金具･フック



9186A 本体収納ケース




9187 測定コード収納ケース

測定物の絶縁状態がLEDによって一目で判別可能



高抵抗時：緑に点灯

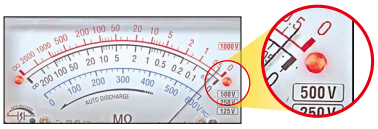

低抵抗時：赤に点灯

判別基準値は電圧レンジごとにそれぞれ異なる値を設定

本体付属品

コード長：1,400 mm




7260 リモートスイッチ付測定プローブ

コード長：2,000 mm



7261A ワニグチコードセット



8017A 先端金具･ロング



9173 携帯用ケース



9121 肩掛ベルト

LEDライト･スケール照明



暗い場所での測定に役立つ自動点灯するスケール板照明と測定物を照らすLEDライト

JIS 認証マーク

JIS C 1302：2025　認証品

JIS C 1302
JQ0316008

活線警告LED



AC：赤点滅
DC：赤点灯

電池状態 LED



緑：通常時　赤：電池消耗時



携帯用ケースへの収納



測定コード収納ケース(9187)は、本体収納ケース(9186A)に取り付け可能です。

※9186A、9187は別売オプションです。

1000 V誤印加防止機構

1000 Vレンジと500 Vレンジの間の空きレンジにより、意図せず1000 Vに設定されることを防ぐ(3441のみ)



安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス　〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
TEL.03(3723)7021　FAX.03(3723)0139

大阪オフィス　〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
TEL.06(6337)8648　FAX.06(6337)8590

名古屋オフィス　〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
TEL.052(939)2861　FAX.052(939)2862

四国オフィス　〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
TEL.089(998)4190　FAX.089(998)4191

九州オフィス　〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前
TEL.092(419)7162　FAX.092(472)3750

製品の使用に関するお問い合わせ

お客様相談室　フリーコール 0120(62)1172 (9:00～12:00,13:00～17:00 土・日・祝日を除く)

●このリーフレットは2026年10月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。　LC_3411_3412_3441_3_0_Oct26_AD_jp