

KEW 6206「電気備品定期点検試験器」

TD-2320D(ブラザー工業株式会社) 使用プリンタの設定方法

対応ラベルプリンタと接続することで、試験データの印刷が可能です。

※6206の本体ファームウェアのバージョンにより対応可能なプリンタは異なります。

対応バージョンについては弊社ホームページを参照ください。

※プリンタとの接続にはオプションのプリンタケーブルが必要になります。


※本設定マニュアルは、TD-2130N/TD2135Nでも同様にご利用いただけます。



ボタンを長押しして、本体の電源をONにします。



ボタンを1秒長押しします。



設定している
日時が表示されます。



ボタンを押します。

(RECALL ボタンでも同様の操作が可能です。)



現在設定されている
プリンタが表示されます。




を押すと、表示が点滅します。

[次回試験日設定(1秒)]



ボタンでプリンタを選択します。

※選択中は表示が点滅します。

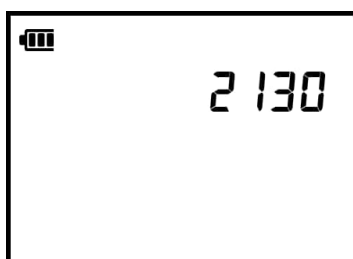

2130 を選択中に



ボタンを押して設定完了です。

[次回試験日設定(1秒)]



共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

KEW 6206「電気備品定期点検試験器」対応ラベルプリンタ


TD-2320D(ブラザー工業株式会社) 用紙設定方法

はじめに


事前に「ラベルプリンタTD-2320D」（※以下プリンタ）の"プリンタドライバ"および"プリンター設定ツール"をインストールください。
最新のドライバおよびソフトウェアにつきましては、"ブラザー工業株式会社"へお問い合わせください。

※本設定マニュアルは、TD-2130N/TD2135Nでも同様にご利用いただけます。

1. プリンタの電源をONして、USBケーブルでPCと接続する。
2. スタートメニューから"Printer Setting Tool"を起動します。




3. 「用紙サイズ設定」をクリックします。

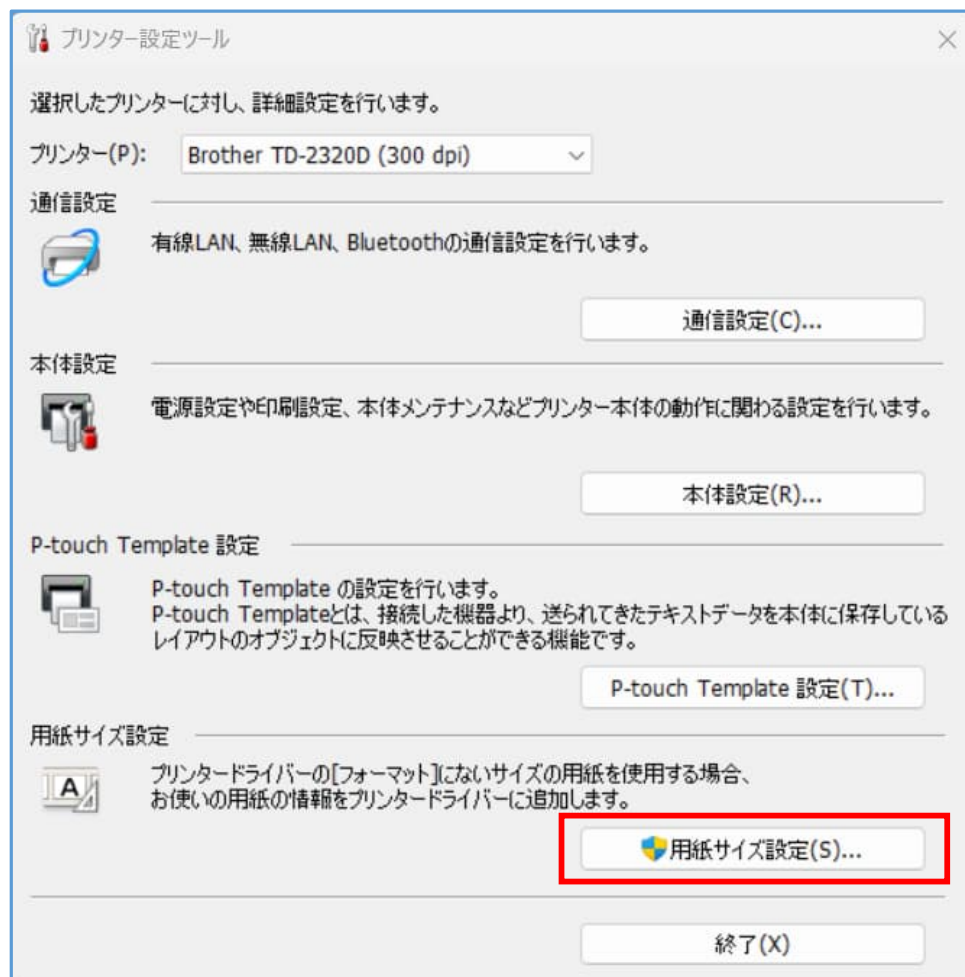

4. "現在登録されている用紙"の項目の中から「RD 40mm x 60mm」をクリックして選択します。
※ブラザー工業株式会社製40mm x 60mmプレカット紙ラベル「RD-U06J1」をご使用の場合「編集」をクリックします。



5. 「用紙自動検知」を選択します。

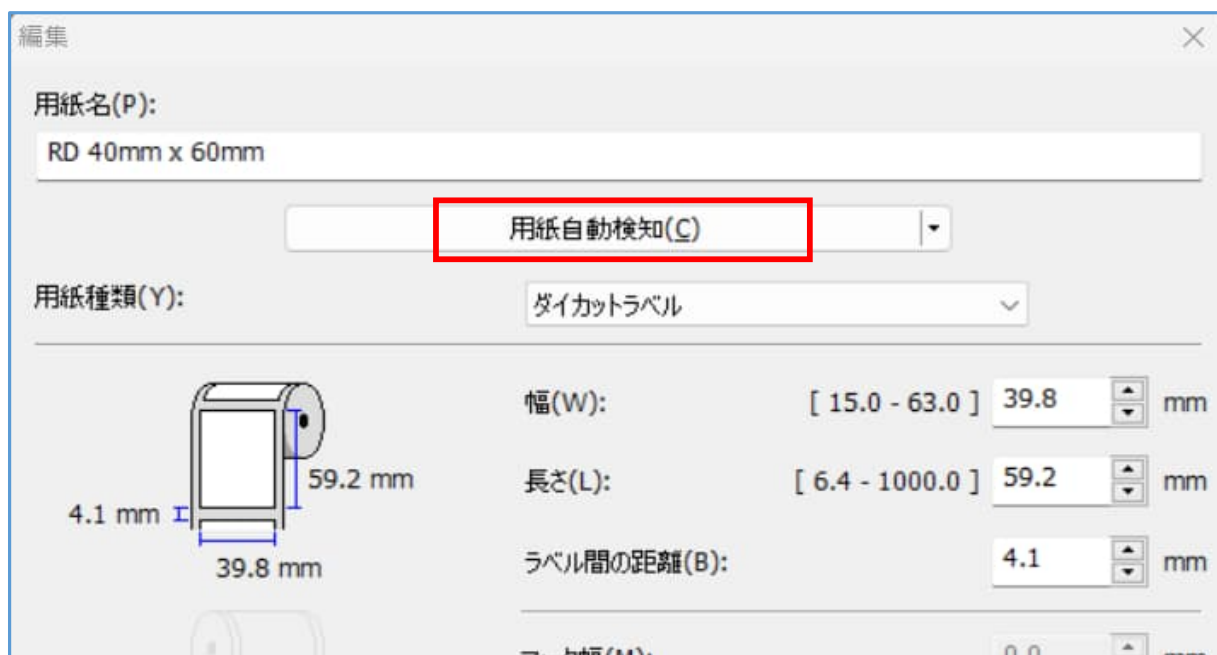


6. 「インポート」をクリックします。



7. 「上書き」をクリックします。



8. 「終了」をクリックし、ソフトを終了してください。

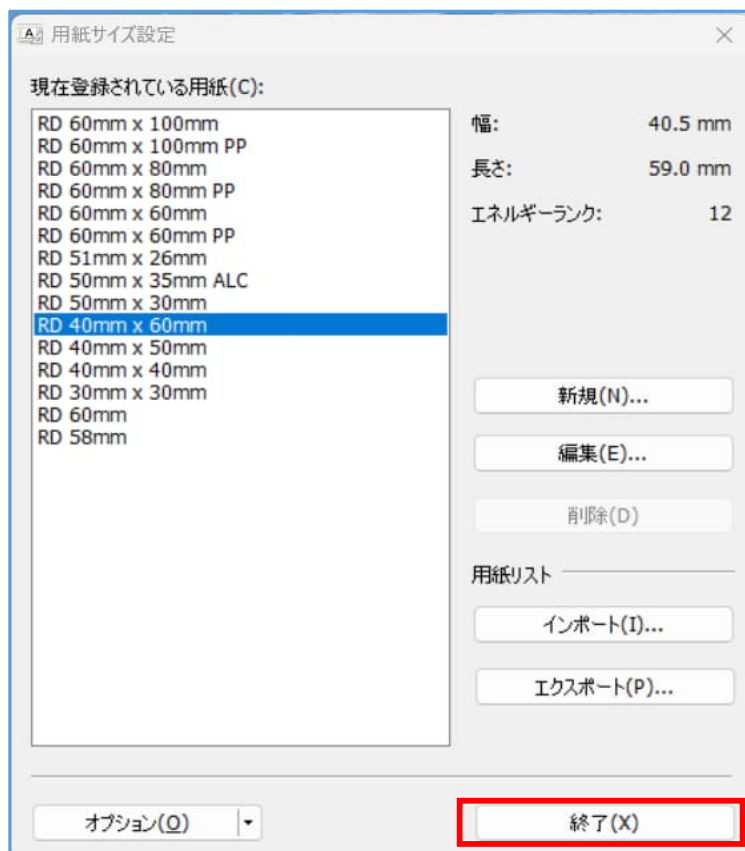

KEW 6206「電気備品定期点検試験器」対応ラベルプリンタ

TD-2320D(ブラザー工業株式会社) 社名・ロゴ登録方法

画像データを登録することで、試験データの上部に登録画像を印刷することができます。

※会社のロゴや現場名など、必要な情報をあらかじめ画像化（ビットマップ画像）しておく必要があります。

※本設定マニュアルは、TD-2130N/TD2135Nでも同様にご利用いただけます。




※登録画像は以下の仕様でご用意ください。
画像形式 : ビットマップ画像
サイズ : 436 x 280ピクセル以下
カラー : モノクロ2階調

登録イメージ（社名・ロゴ）




登録イメージ（現場名）

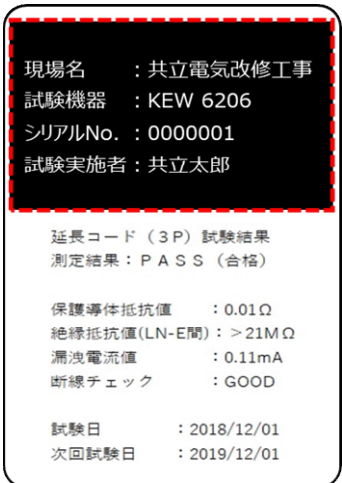


はじめに

事前に「ラベルプリンタTD-2320D」（※以下プリンタ）の「プリンタドライバ」および「P-touch Editor」をインストールください。
最新のドライバおよびソフトウェアにつきましては、「ブラザー工業株式会社」へお問い合わせください。


1. プリンタの電源をONして、USBケーブルでPCと接続する。
2. スタートメニューから「P-touch Transfer Manager」を起動します。



3. 「転送用データセット」を選択します。

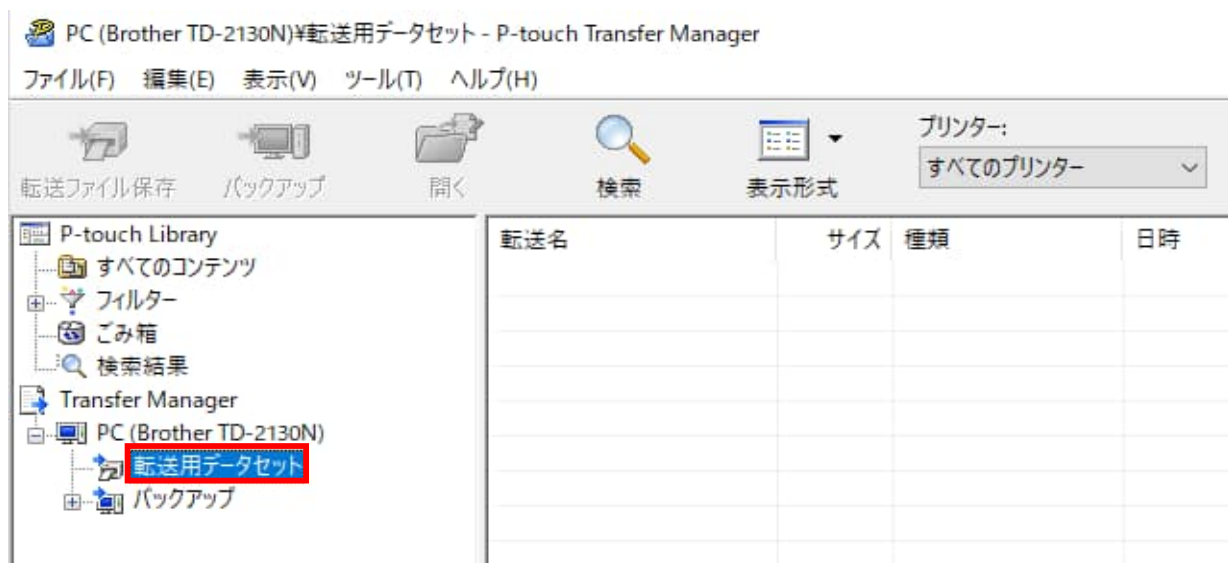


4. 転送したい画像ファイルをドラッグアンドドロップで指定します。

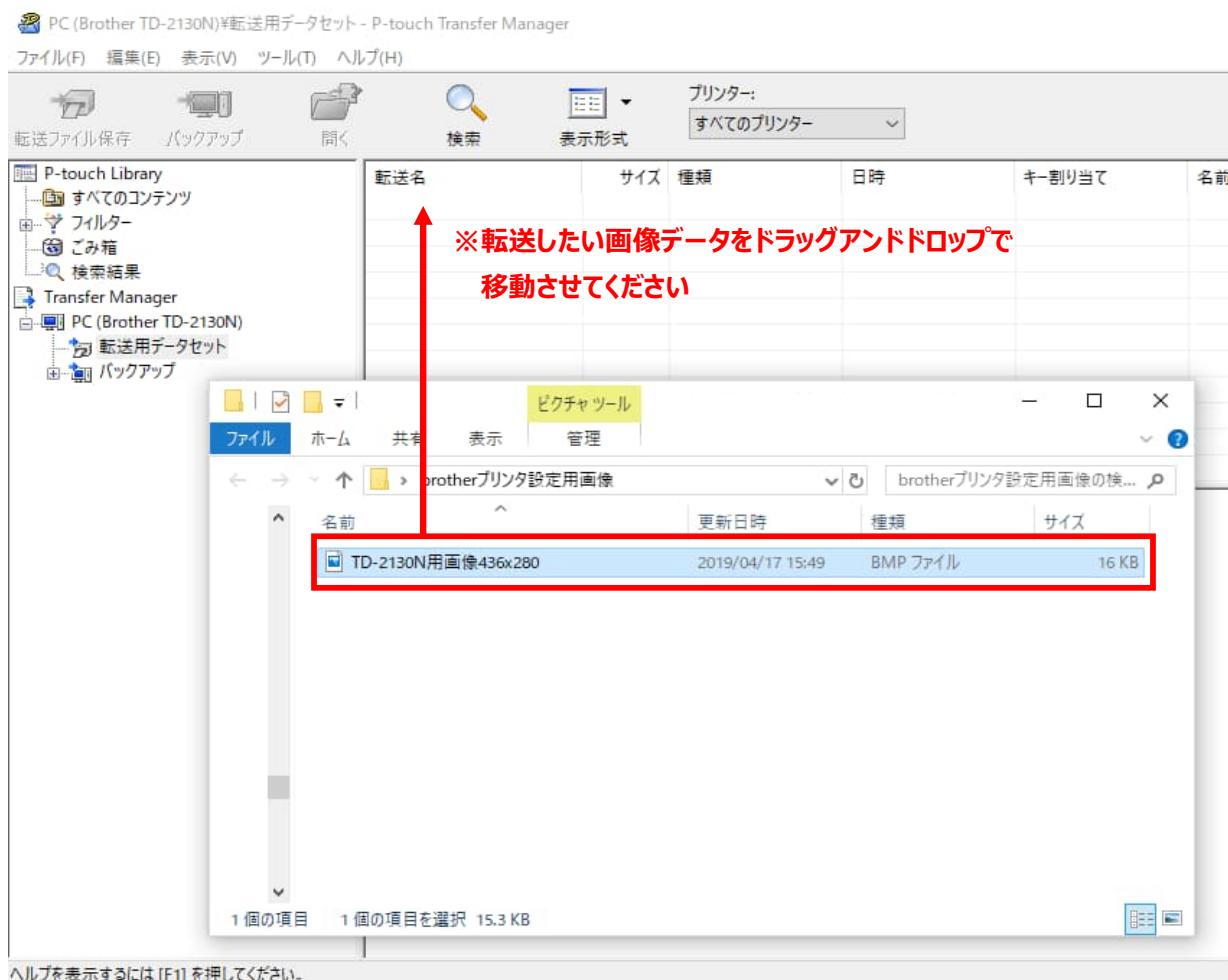


ヘルプを表示するには [F1] を押してください。

5. 指定した画像データを右クリックしてメニューから「キー割り当て」を選択する。

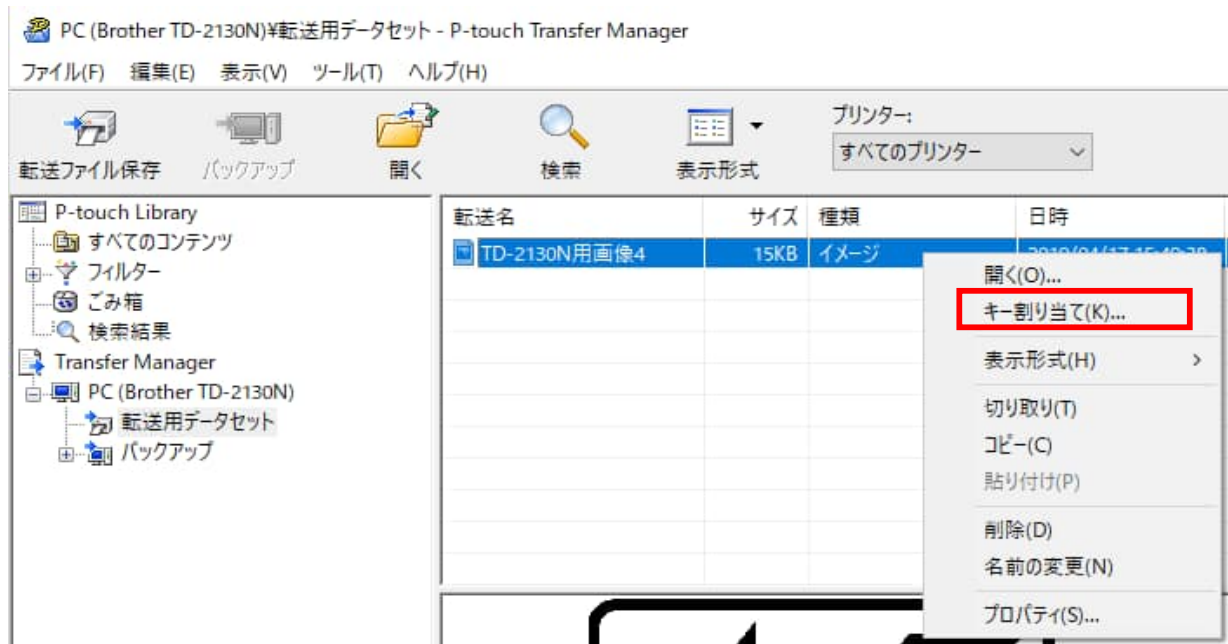


6. キー割り当て「1」を選択して、「OK」をクリックしてください。

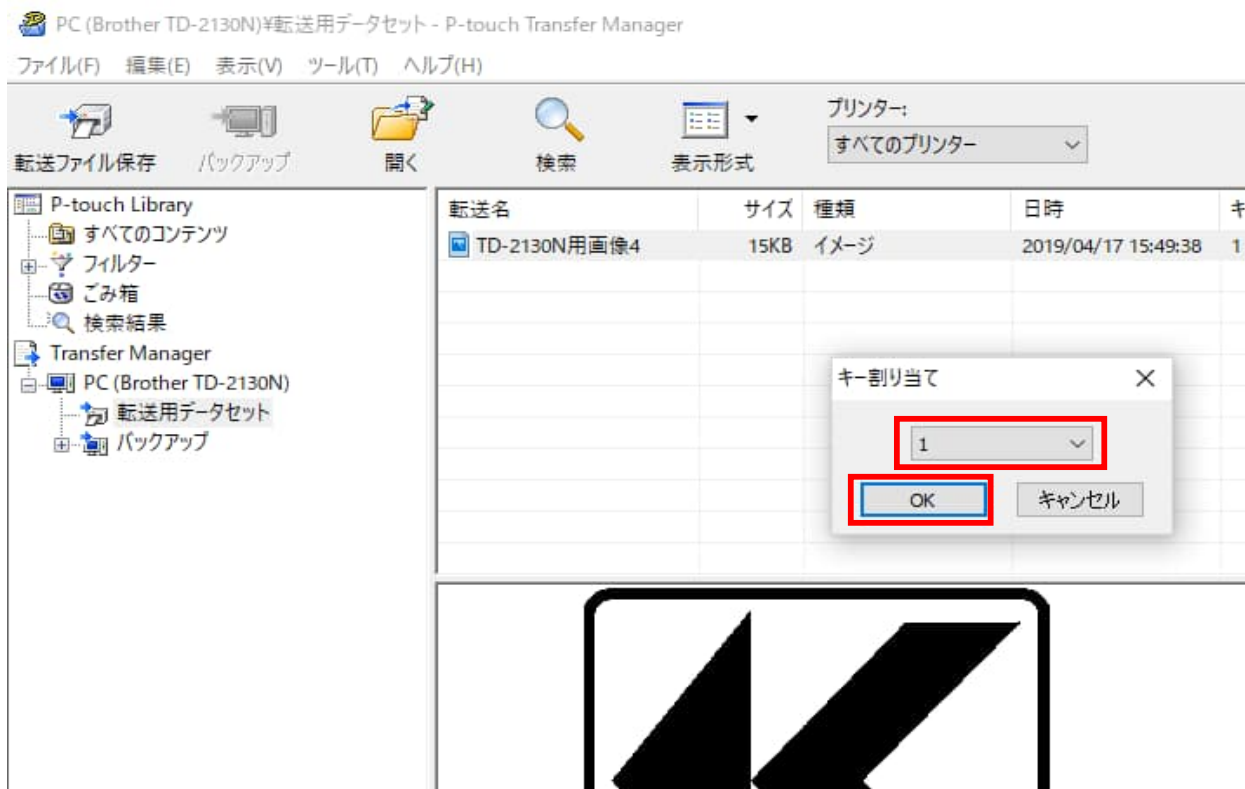


7. 「転送」をクリックします。


※"転送"ではなく"転送ファイルを保存"が表示されている場合、ドライバが正しくインストールされていないか、パソコンとプリンタが正しく接続できていない、プリンタの電源が入っていない可能性があります。

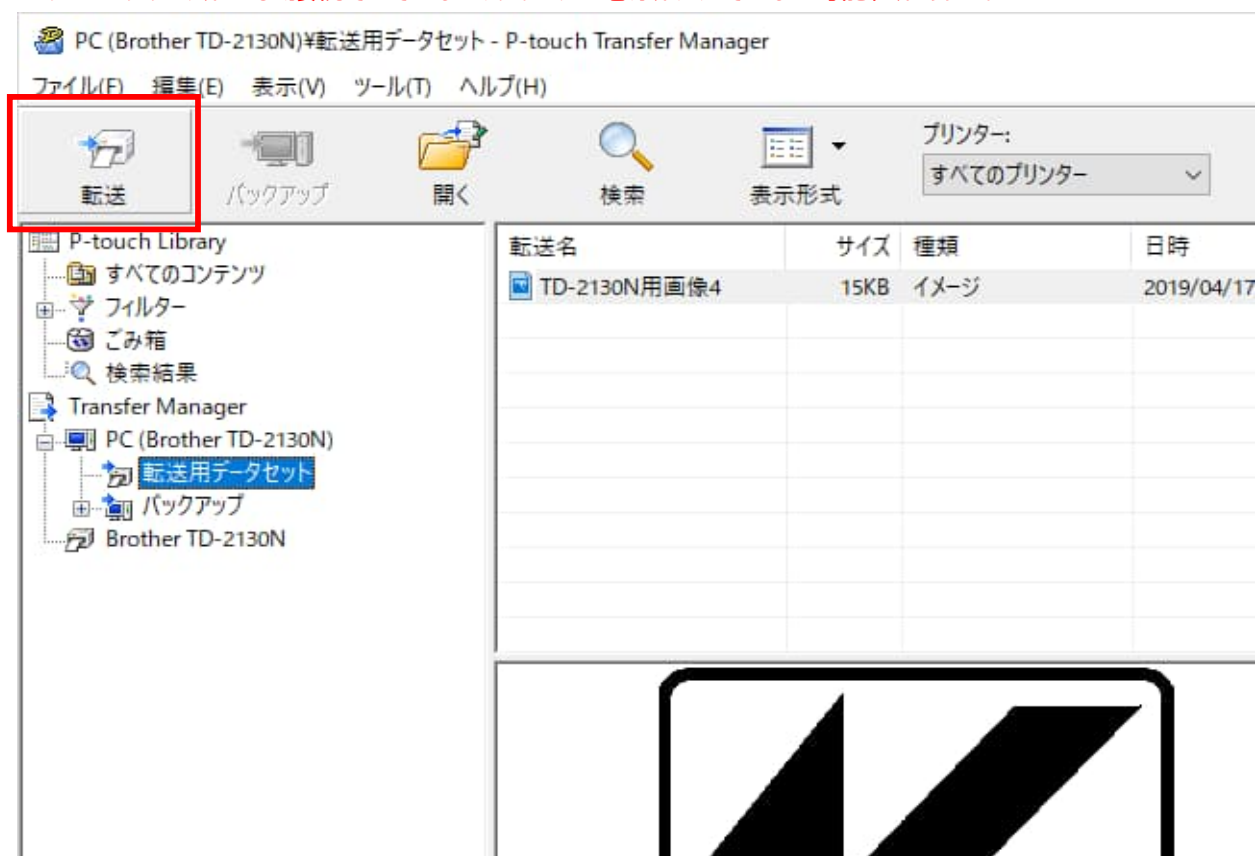

8. 「OK」をクリックします。

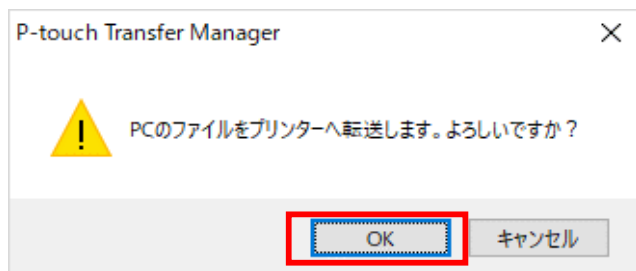

9. 「OK」をクリックします。

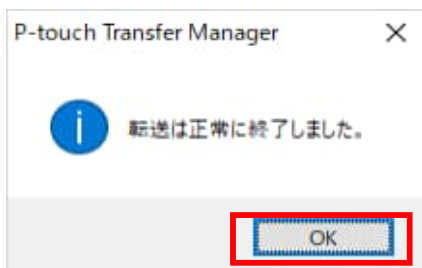

10. 「ファイル」をクリックし、「アプリケーションの終了」を選択しソフトを終了してください。

