




ISO 9001/JIS Z 9901 APPROVED BY BVQI
ISO 9001 認証取得

KYORITSU

NEW

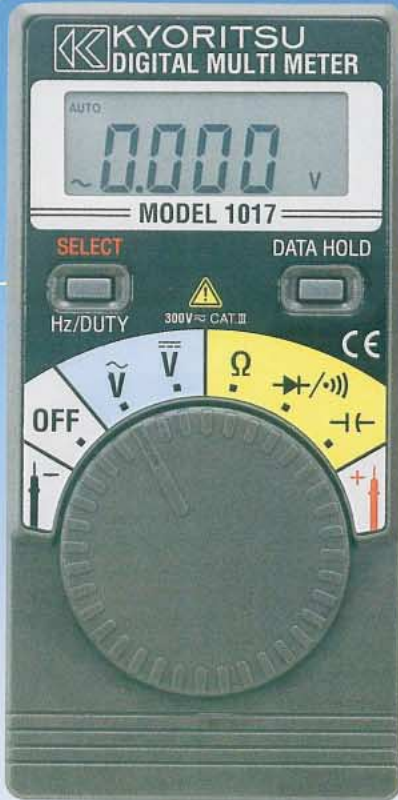

(実物大)



MODEL 1017

標準価格 **¥4,300円**
(携帯ケース付)

カードタイプ デジタルマルチメータ

- 4000カウント表示
- オートレンジ切り換え
- ダイオードテスト機能
- キャパシタンス測定機能
- 導通テスト
- オートパワーオフ機能
- 国際安全規格 IEC 61010-1
CAT.Ⅲ 300V.準拠



携帯ケース

■仕様

測定範囲・ 精度	直流電圧 (DC V)	400mV/4/40/400/600V (入ラインピーダンス 10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt (400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±5dgt (600V)
	交流電圧 (AC V)	4/40/400/600V (入ラインピーダンス 10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt (4/40V) ±1.6%rdg±5dgt (400V/600V)
	周波数 (Hz)	10/100 Hz/1/10/100/200kHz
	抵抗 (Ω)	400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) ±2.5%rdg±5dgt (40MΩ)
	ダイオードテスト	開放電圧 約 1.5V (測定電流 0.4 mA)
	キャパシタンステスト	4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF
	導通テスト	400Ω (50Ω未満でブザー音)
	耐電圧	AC 3700V/1分間
	安全規格	IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326-1
	使用電源	ボタン電池LR44 (1.5V)×2
	外形寸法	107(L)×54(W)×10(D)mm
	重量	約 70g (電池含む)
	付属品	ボタン電池LR44×2 携帯ケース 取扱説明書

カードタイプ・デジタルマルチメータ

MODEL 1017



安全にお使いいただくために

ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■代理店



共立電気計器株式会社

本社 東京営業所
〒152-0031 東京都目黒区中根2-5-20
☎03(3723)7021 FAX.03(3723)0139

大阪営業所
〒564-0062 吹田市垂水町3-16-3 江坂三昌ビル6F
☎06(6337)8648 FAX.06(6337)8590

仙台営業所
〒983-0841 仙台市宮城野区原町1-3-21 仙塩レジデンス308
☎022(297)9671 FAX.022(298)8009

工場 宇和島・愛媛

ホームページ <http://www.kew-ltd.co.jp>