



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

مقياس DC ميليامب KEW 2500

يقيس إشارات DC 4-20mA دون كسر الحلقة



الحجم الفعلي

- شاشة مزدوجة مع إضاءة خلفية تعرض كلا من mA قياس ونسبة 4-20 mA
- كشف لإضاءة نقطة القياس
- محطة الإخراج التناظرية للاتصال المسجل
- يتوافق مع IEC 61010-1

- دقة DC 0.01mA
- قياس من الدرجة الأولى بدقة 0.2%
- 6mm Ø مشبك فك سهل الاستخدام في الأماكن الضيقة
- القياس من 0.01 إلى 120.0mA

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

www.kew-ltd.co.jp


• مواصفات KEW 2500

DC A	20/100mA (النطاق التلقائي) 21.49mA إلى 0.00)±0.2%rdg±5dgt (120.0mA إلى 21.0)±1.0%rdg±5dgt
حجم الموصل	Ø6mm كحد أقصى
إخراج تناظري	المسجل: DC1000mV ضد DC100mA
تحمل الجهد	2210V AC لمدة 5 ثواني
المعايير المعمول بها	IEC 61010-1 درجة التلوث 2 IEC 61010-2-032 IEC 61326-1, 2-2 IEC 60529 IP40
نطاق درجة حرارة التشغيل والرطوبة	-10 إلى +50°C، الرطوبة النسبية 85% أو أقل (بدون تكاثف)
نطاق درجة حرارة التخزين والرطوبة	-20 إلى +60°C، الرطوبة النسبية 85% أو أقل (بدون تكاثف)
مصدر الطاقة	R6/LR6(AA) (1.5V) × 4
البعد	عرض الوحدة: 111(L) × 61(W) × 40(D)mm مستشعر: 104(L) × 34(W) × 20(D)mm كابل المستشعر: 700mm
الوزن	حوالي 290g (شاملا البطاريات)
الملحقات	9096 (حقبة الحمل)، 4 × LR6(AA)
الملحقات الاختيارية	7256 (سلك الإخراج)


التطبيقات

يقبس إشارات DC mA المستخدمة في معدات الأتمتة الصناعية و PLC وأجهزة الإرسال والتحكم في العمليات وأنظمة I/O التناظرية دون كسر الحلقة.
يعد KEW 2500 مثاليًا لقياس مستوى إشارات 4-20 mA التي تربط مؤشر العملية بالقيمة المادية الحقيقية. مفيد جدًا لصيانة وإصلاح معدات العملية والتشغيل الآلي دون كسر الحلقة وإيقاف العملية.

محطة الإخراج التناظرية للاتصال المسجل

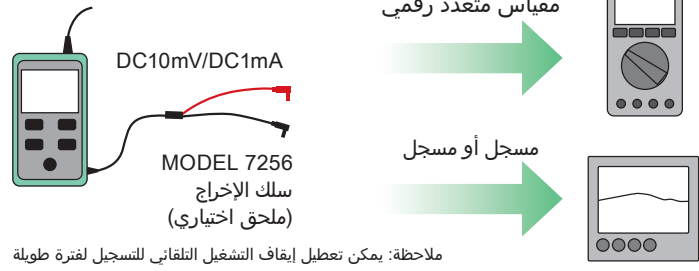


توفر الشاشة المزدوجة قراءة متزامنة للقيمة المنوية والقيمة المقاسة (mA)

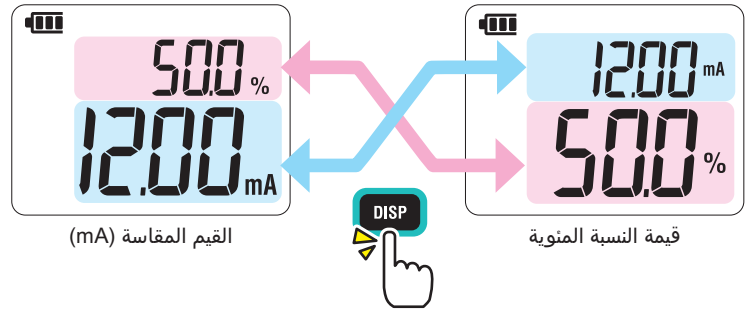

لقياس الإشارة في العملية وأدوات البناء



عرض شاشة LED وإضاءة خلفية

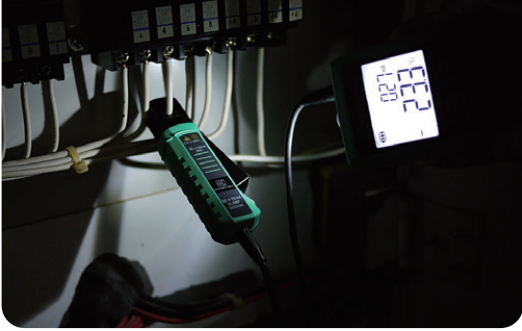

أزرار الفلورسنت لسهولة التشغيل في المناطق المظلمة



قطر قابل للقياس الموصل: كحد أقصى Ø6mm



• ملحق اختياري



• ملحق



يرجى قراءة "تحذيرات السلامة" في دليل التعليمات المزود بالجهاز بشكل كامل وكامل للاستخدام الصحيح. إن الفشل في اتباع قواعد السلامة قد يسبب الحريق أو المشاكل أو الصدمات الكهربائية وما إلى ذلك. لذا، تأكد من تشغيل الجهاز على أساس تصنيف صحيح لمصدر الطاقة والجهد الكهربائي على كل أداة.

تحذيرات السلامة: ⚠️



**KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS
WORKS, LTD.**

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone: +81-3-3723-0131
Fax: +81-3-3723-0152



www.kew-ltd.co.jp

■ للاستفسارات أو الطلبات: