

COMPTEUR DE PINCE DU MILLIAMPÈRE DC KEW 2500

**Mesure les signaux DC 4-20mA
sans rompre la boucle**



CE
Taille actuelle

- Résolution 0,01mA pour courant DC
- Mesure de classe supérieure avec une précision de 0,2%
- Mâchoire de serrage de Ø6mm facile à utiliser dans des endroits serrés
- Mesure de 0,01 à 120,0mA
- Double affichage avec rétroéclairage indique les deux mA mesure et pourcentage de 4-20 mA
- Projecteur pour l'éclairage du point de mesure
- Terminal de sortie analogique pour connexion à l'enregistreur
- Conforme à la norme CEI 61010-1

● Spécifications de KEW 2500


DC A	20/100mA (Portée automatique) ±0,2%rdg±5dgt(0,00 à 21,49mA) ±1,0%rdg±5dgt(21,0 à 120,0mA)
Taille du conducteur	Ø6mm max.
Sortie analogique	Enregistreur : DC1 000mV contre DC100mA
Tension de résistance	2 210V AC pendant 5 secondes
Normes applicables	CEI 61010-1 Degré de pollution 2 CEI 61010-2-032 CEI 61326-1, 2-2 CEI 60529 IP40
Température de fonctionnement et plage d'humidité	-10 à +50°C, humidité relative 85% ou moins (sans condensation)
Température de stockage et portée d'humidité	-20 à +60°C, humidité relative 85% ou moins (sans condensation)
Source d'alimentation	R6/LR6(AA) (1,5V) × 4
Dimension	111(L) × 61(L) × 40(P)mm : Unité d'affichage 104(L) × 34(L) × 20(P)mm : Capteur 700mm : Câble de capteur
Poids	Environ 290g (piles comprises)
Accessoires	9096(SAC de transport), LR6(AA) × 4 Mode d'emploi
Accessoires facultatifs	7256 (Câble de sortie)

Applications


Mesure les signaux DC mA utilisés dans les équipements d'automatisation industrielle, les PLC, les émetteurs, le contrôle de processus et les systèmes analogiques I/O sans rompre la boucle. KEW 2500 est idéal pour mesurer le niveau des signaux de 4-20 mA en corrélant l'indication du processus avec la valeur physique réelle.

Très utile pour entretenir et dépanner l'équipement de processus et d'automatisation sans casser la boucle et arrêter le processus.

Terminal de sortie analogique pour connexion à l'enregistreur

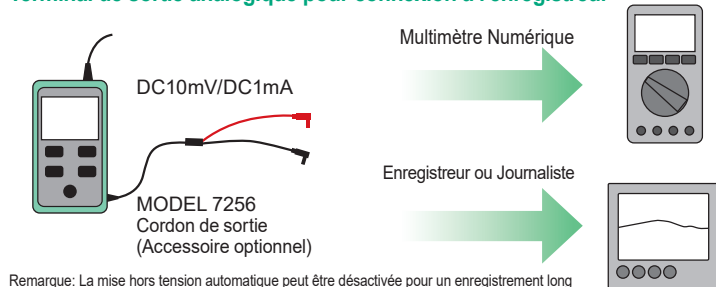

Le double affichage donne une lecture simultanée de la valeur en pourcentage et de la valeur mesurée (mA)

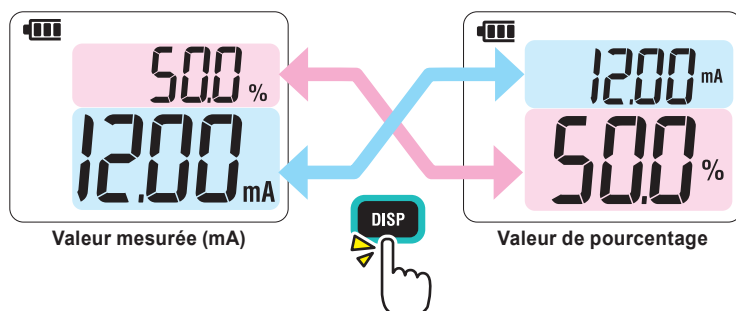

Pour la mesure du signal dans les instruments de process et de construction



Projecteur LED et Affichage Rétroéclairage



Diamètre du conducteur mesurable : Ø6mm max



Boutons fluorescents pour une utilisation facile dans les zones sombres

● Accessoire

9096
Sac de transport



● Accessoire optionnel

7256
Câble de sortie



Avertissements de sécurité:

Veillez lire les "Avertissements de sécurité" dans le mode d'emploi fourni avec l'instrument totalement et complètement pour savoir comment l'utiliser correctement. Le non-respect des règles de sécurité peut mener à un incendie, un problème, un choc électrique, etc. Par conséquent, assurez-vous de faire fonctionner l'instrument avec une alimentation électrique et une tension correctes indiquées sur chaque instrument.

■ Pour les demandes de renseignements ou les commandes:



KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

www.kew-ltd.co.jp

