



ISO 9001/JIS Z 9901 APPROVED BY BVQI  
ISO 9001 認証取得

KYORITSU

NEW

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ  
**キューメイトに新シリーズ登場!**  
クランプセンサの口径がφ10mmにアップし、  
AC/DC 100Aまで測定可能!

CONDUCTOR SIZE  
**φ10**



CE

φ10

AC/DC 0.1A~100.0A

キューメイトMODEL 2001  
標準価格 ¥12,500円

- 100AまでのAC/DC電流測定が標準付属のオープンコアタイプクランプセンサで可能
- 22mm<sup>2</sup>(1Vケーブル)までの導体が測定可能
- 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
- ポケットサイズで衝撃吸収用ホルスター付のヘビーデューティデザイン
- オートパワーセーブ機能付
- 国際安全規格 IEC61010-1 CAT.Ⅲ 300V準拠


キューメイト

**MODEL 2001**

共立電気計器株式会社

# キューメイトがさらにパワーアップしました!

## 各部名称

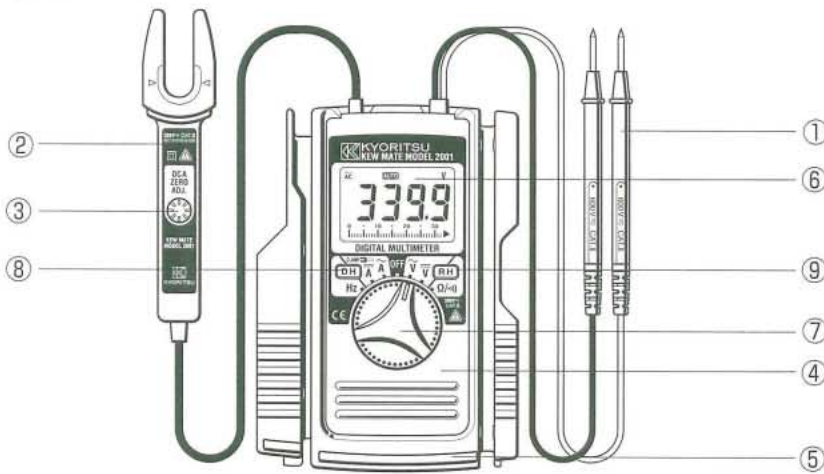

- ① 測定コード
- ② AC/DCクランプセンサ
- ③ DCA 0 ADJ. ツマミ
- ④ デジタルマルチメータ本体
- ⑤ ホルスター
- ⑥ 表示部
- ⑦ レンジ切替スイッチ
- ⑧ データホールドつまみ
- ⑨ レンジホールドつまみ

## 仕様

| レンジ               | 測定範囲      | 確 度                 |                           |  |
|-------------------|-----------|---------------------|---------------------------|--|
| 直流電流(DC A)        | 100A      | 0~100.0A            | ±2.0%rdg ±5dgt            |  |
| 交流電流(AC A)        | 100A      | 0~100.0A            | ±2.0%rdg ±5dgt (50/60Hz)  |  |
| 直 流 電 圧<br>(DC V) | 340mV     | 0~600V<br>(5レンジオート) | ±1.5%rdg ±4dgt            |  |
|                   | 3.4V      |                     |                           |  |
|                   | 34V       |                     |                           |  |
|                   | 340V      |                     |                           |  |
|                   | 600V      |                     |                           |  |
| 交 流 電 圧<br>(AC V) | 3.4V      | 0~600V<br>(4レンジオート) | ±1.5%rdg ±5dgt (50-400Hz) |  |
|                   | 34V       |                     |                           |  |
|                   | 340V      |                     |                           |  |
|                   | 600V      |                     |                           |  |
|                   | 抵抗<br>(Ω) |                     |                           | 340Ω<br>(導通ブザー)<br>3.4kΩ<br>34kΩ<br>340kΩ<br>3.4MΩ<br>34MΩ |
| 周 波 数<br>(Hz)     | 電流        | 3.4kHz              | 0~10.00kHz<br>(2レンジオート)   | ±0.1%rdg ±1dgt   |
|                   |           | 10kHz               |                           |  |
|                   | 電圧        | 3.4kHz              | 0~300kHz<br>(3レンジオート)     | ±0.1%rdg ±1dgt   |
|                   |           | 34kHz               |                           |  |
|                   |           | 300kHz              |                           |  |
|                   |           | 300kHz              |                           |  |

## 表示部



|            |  |
|------------|--|
| 交流/直流電圧の使用 | AC/DC600V(ライン・ニュートラル間)   |
| 最高回路電圧     | AC/DC300V(対アース間)   |
| 被測定導体径     | 最大φ10mm  |
| 耐電圧        | AC3700V/1分間  |
| 安全規格       | IEC61010-1 (JIS C 1010-1)<br>過電圧CAT. III 300V 汚染度2<br>IEC61010-2-031 (JIS C 1010-2-31)<br>IEC61010-2-032 (JIS C 1010-2-32)<br>IEC61326-1 |
| 外形寸法       | 128(L)×91(W)×27(D)mm   |
| 重 量        | 約220g  |
| 電 源        | 単4乾電池R03(1.5V)×2   |
| 付 属 品      | 取扱説明書<br>単4乾電池R03(1.5V)×2  |
| オ プ シ ョ ン  | ソフトケース   |

## AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

キューメイト  
MODEL 2000

中小企業庁長官賞受賞  
(2001電設工業展製品コンクール)



φ6  
MAX  
AC/DC60A

CE

標準価格 ¥9,800

## 仕様

- 直流電流: 0~60A
- 交流電流: 0~60A
- 直流電圧: 0~600V (5レンジオート)
- 交流電圧: 0~600V (4レンジオート)
- 抵 抗: 0~33.99MΩ (6レンジオート)  
30±10Ω以下でブザー鳴動
- 周 波 数: 0~10.00kHz (2レンジオート) (AC A)  
0~300kHz (3レンジオート) (AC V)
- 寸 法: 128(L)×87(W)×21(D)mm
- 重 量: 約210g
- 電 池: 単4乾電池×2



安全にお使いいただくために

ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 代理店



## 共立電気計器株式会社

本 社  
東京営業所  
産機直需課

〒152-0031 東京都目黒区中根2-5-20  
☎03(3723)7021 FAX.03(3723)0139

大阪営業所  
産機直需課

〒564-0062 吹田市垂水町3-16-3 江坂三昌ビル6F  
☎06(6337)8648 FAX.06(6337)8590

仙台営業所

〒983-0841 仙台市宮城野区原町1-3-21 仙塩レジデンス308  
☎022(297)9671 FAX.022(298)8009

工 場

宇和島・愛媛

ホームページ

<http://www.kew-ltd.co.jp>