Quality and reliability is our tradition

KYORITSU®

METER PENJEPIT MILLIAMP DC
KEW 2500

Mengukur sinyal DC4-20mA tanpa memutuskan loop

CE

Ukuran sebenarnya

- *Resolusi 0,01mA untuk arus DC*
- *Pengukuran kelas atas dengan akurasi 0,2%.*
- *Rahang penjepit Ø6mm mudah digunakan di tempat sempit*
- *Pengukuran dari 0,01 hingga 120,0mA*
- *Tampilan ganda dengan lampu latar belakang menunjukkan pengukuran mA dan persentase rentang 4-20 mA*
- *Lampu sorot untuk menerangi titik pengukuran*
- *Terminal keluaran analog untuk koneksi rekorder*
- *Sesuai dengan IEC 61010-1*

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

www.kew-ltd.co.jp

Spesifikasi KEW 2500

DC A	20/100mA (Rentang otomatis) ±0,2%rdg±5dgt(0,00 hingga 21,49mA) ±1,0%rdg±5dgt(21,0 hingga 120,0mA)
Ukuran konduktor	Maks. ϕ6mm
Keluaran analog	Rekorder: DC1000mV terhadap DC100mA
Tegangan tertahan	2210V AC selama 5 detik
Standar yang berlaku	IEC 61010-1 Tingkat polusi 2 IEC 61010-2-032 IEC 61326-1, 2-2 IEC 60529 IP40
Suhu pengoperasian dan rentang kelembapan	-10 hingga +50℃, kelembapan relatif 85% atau kurang (tanpa kondensasi)
Suhu penyimpanan dan rentang kelembapan	-20 hingga +60℃, kelembapan relatif 85% atau kurang (tanpa kondensasi)
Sumber daya	R6/LR6(AA) (1,5V) × 4
Dimensi	111(P) × 61(L) × 40(T)mm: Unit tampilan 104(P) × 34(L) × 20(T)mm: Sensor 700mm: Kabel sensor
Bobot	Sekitar 290g (termasuk baterai)
Aksesori	9096 (Casing pembawa), LR6(AA) × 4 Panduan petunjuk
Aksesori opsional	7256 (Kabel keluaran)

Aplikasi

Mengukur sinyal DC mA yang digunakan dalam peralatan otomatisasi industri, PLC, pemancar, kontrol proses, dan sistem I/O analog tanpa memutus loop.
KEW 2500 ideal untuk mengukur level sinyal 4-20 mA yang mengkorelasikan indikasi proses dengan nilai fisik nyata.
Sangat berguna untuk memelihara dan memecahkan masalah peralatan proses dan otomatisasi tanpa memutus loop dan menghentikan proses.

Terminal keluaran analog untuk koneksi rekorder

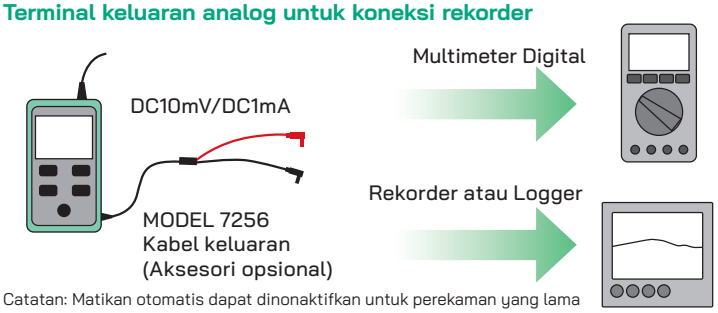

Catatan: Matikan otomatis dapat dinonaktifkan untuk perekaman yang lama

Tampilan ganda memberikan pembacaan nilai persentase dan nilai terukur (mA) secara bersamaan

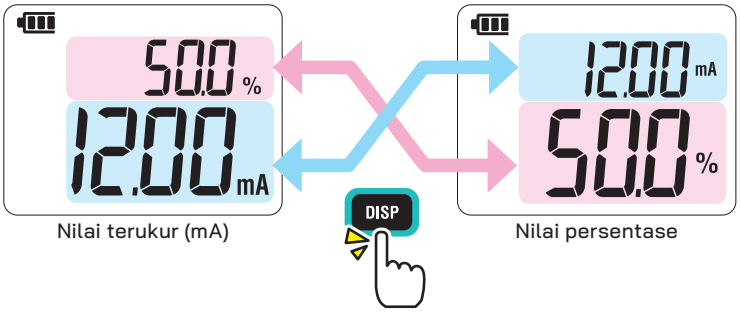

Aksesori

9096
Casing pembawa

Aksesori opsional

7256
Kabel keluaran

Peringatan Keamanan:

Silakan baca "Peringatan Keamanan" dalam panduan petunjuk yang disertakan bersama instrumen dengan cermat dan sepenuhnya untuk penggunaan yang benar. Kegagalan mematuhi aturan keselamatan ini dapat menyebabkan kebakaran, masalah, sengatan listrik, dll. Oleh karena itu, pastikan untuk mengoperasikan instrumen dengan catu daya yang benar dan pengukuran tegangan yang ditandai di setiap instrumen.

Untuk pertanyaan atau pemesanan:

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

www.kew-ltd.co.jp

● Brosur ini diproduksi pada Januari 2024. Isi brosur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

LC_2500_2_1_Jan24_AD_id