



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

مسجل مشبك DC ميليامب KEW 2510

يقيس إشارات DC4-20mA دون كسر الحلقة
"نموذج متقدم مع وظيفة التسجيل!"



الحجم الفعلي

- قياس من الدرجة الأولى بدقة 0.2%
- $\Phi 6mm$ مشبك فك سهل الاستخدام في الأماكن الضيقة
- ضوء LED لإضاءة مكان القياس
- محطة إخراج تناظرية للسماح بالاتصال بمسجل أو جهاز قياس رقمي متعدد

- يقيس أجهزة من 4 إلى 20 mA ويعالج الإشارات دون كسر الحلقة
- تقوم وظيفة الذاكرة بتخزين ما يصل إلى 192,000 بيانات مفيدة لمراقبة الإشارة لفترة طويلة واكتشاف الأخطاء
- نقل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر عبر Bluetooth®

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

www.kew-ltd.co.jp



لقياس الإشارة في عملية وأجهزة البناء



أزرار الفلوريسنت لسهولة التشغيل في المناطق المظلمة



شاشة مزودة بإضاءة خلفية وإضاءة LED

ملحق اختياري



7256
سلك الإخراج

الملحقات



8320
محول AC

KEW Windows
for 2510

9096
حقيبة حمل


دليل الاختيار

2510	2500	
✓	✓	DC 20/100mA
✓	✓	حجم الموصل كحد أقصى
✓	✓	إخراج تناطري
✓	✓	ذاكرة
✓	✓	نقل البيانات (Bluetooth®)
✓	✓	الطاقة بطارية
✓	✓	الطاقة الإمداد الخارجي


مواصفات KEW 2510

DC mA	20/100mA (النطاق التلقائي) (21.49mA إلى 0.00)±0.2%rdg±5dgt (120.0mA إلى 21.0)±1.0%rdg±5dgt
حجم الموصل	كحد أقصى Ø6mm
إخراج تناطري	المسجل: DC1000mV ضد DC100mA
واجهة الاتصال	Bluetooth®
المعايير المعمول بها	IEC 61010-1 درجة التلوث 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326-1(EMC) IEC 60529 IP40, EN50581(RoHS)
نطاق درجة حرارة التشغيل والرطوبة	-10°C إلى +50°C، الرطوبة النسبية 85% أو أقل (بدون تكثيف) عند استخدام محول AC: 0°C إلى +40°C، الرطوبة النسبية 85% أو أقل (بدون تكثيف)
نطاق درجة حرارة التخزين والرطوبة	-20°C إلى +60°C، الرطوبة النسبية 85% أو أقل (بدون تكثيف)
مصدر الطاقة	4 × (1.5V) R6/LR6(AA) (يوصى باستخدام القلوية LR6) العرض الخارجي (محول 8320 AC)
عمر البطارية	حوالي 50 ساعة متصلة بالبطاريات القلوية (مع إضاءة خلفية وإضاءة LED وإيقاف تشغيل ميزة Bluetooth®)
البعد	عرض الوحدة: 111(L)×61(W)×46(D)mm كابل المستشعر: 104(L)×34(W)×20(D)mm كابل المستشعر: 700mm
الوزن	حوالي 310g (شاملا البطاريات)
الملحقات	8320 (محول AC)، KEW Windows for 2510 (البرنامج) 9096 (حقيبة الحمل)، 4 × LR6(AA)، دليل التعليمات دليل تثبيت البرامج
الملحقات الاختيارية	7256 (سلك الإخراج)

وظيفة الذاكرة وظيفة الاتصال

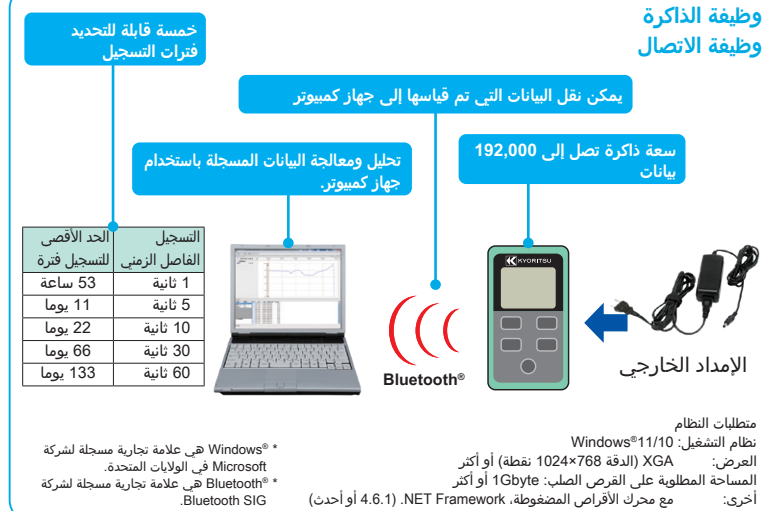

محطة الإخراج التناطرية للاتصال المسجل

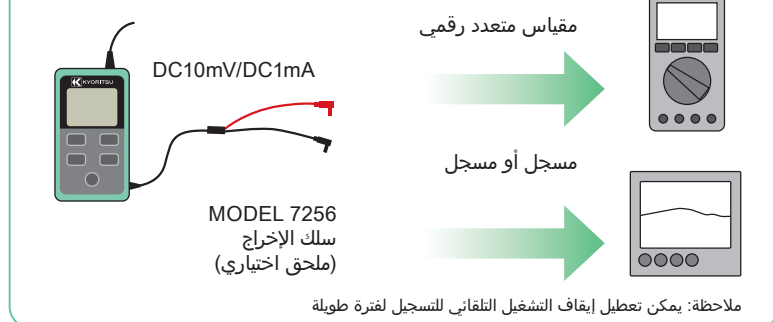

يرجى قراءة "تحذيرات السلامة" في دليل التعليمات المزود بالجهاز بشكل كامل وكامل للاستخدام الصحيح. إن الفشل في اتباع قواعد السلامة قد يسبب الحريق أو المشاكل أو الصدمات الكهربائية وما إلى ذلك. لذا، تأكد من تشغيل الجهاز على أساس تصنيف صحيح لمصدر الطاقة والجهد الكهربائي على كل أداة.

تحذيرات السلامة



**KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS
WORKS, LTD.**

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone: +81-3-3723-0131
Fax: +81-3-3723-0152



www.kew-ltd.co.jp

للاستفسارات أو الطلبات: