



高品質、安全性、機能性、共立は
この3つの信頼をカタチに変えた

KYORITSU

現場の小さなパートナー! ACデジタルミニクランプテスタ

NEW



AC電流測定専用

Model 2005

標準価格 ¥11,000 (ケース付)

AC電流・AC電圧・導通レンジ付

Model 2006

標準価格 ¥15,000 (コード、ケース付)

共立電気計器株式会社

このカタログは2004年3月以前に作成されたもので、税込価格は記載されておりません。

キュースナップ Model 2005・2006

特 長

■MODEL 2005・2006共通

- 丈夫なコア構造(材質も耐久性抜群)
- UL規格適合の難燃性樹脂ボディー
- AC 2/20/200Aの使い易いマニュアル切替(最小分解能 1mA)
- IVケーブル100mm²(外径約17mm)まで測定可能
- ワンタッチ「データホルド」ボタン付
- 重量150~160g/184×54×32mmの小型軽量

■MODEL 2006のみ

＜AC 2/20/200Aレンジに加え＞


- 直流電圧・交流電圧・抵抗計付
- AC/DC 0.001V~500V迄オートレンジで表示
- 抵抗計はフルスケール2KΩで「導通ブザー」機能付
- 保護回路はヒューズ不要のソリッドステートプロテクション
- 一般のマンガン電池(単3×2)で連続300時間以上稼働

仕 様

MODEL 2005 MODEL 2006 (両機種共通)	ファンクション	レンジ	測定範囲	許 容 差	
				±2.0%rdg、±5dgt (50~1kHz)	
	精 度	交流電流	2A 0~1.999A	±2.0%rdg±5dgt (50、60Hz) ±3.0%rdg±10dgt (40~1kHz)	
		20A 0~19.99A			
		200A 0~199.9A			
MODEL 2006 のみ	直 流 電 圧	2V 0~1.999V	±1.0%rdg、±2dgt DC、V ±1.5%rdg、±2dgt AC、V (50、60Hz) ±1.5%rdg、±5dgt AC、V (40~1kHz)		
		20V 2~19.99V			
		200V 20~199.9V			
	500V 200~500V				
	抵 抗	2kΩ 0~1.999kΩ	±1.5%rdg、±2dgt		
	導通ブザー		約300~400Ω以下		
MODEL 2005 MODEL 2006 (両機種共通)	外形寸法	184(L)×54(W)×32(D)mm			
	重 量	MODEL 2005=約150g MODEL 2006=約160g			
	被測定導体径	最大約19mmφ			
	使用電池	単3乾電池(SUM-3)×2本(一般電池で連続約300時間以上)			
	過 負 荷	交流電流レンジ=200Aレンジにて最大500A 電圧レンジ=DC最大1,000V (MODEL 2006のみ) 抵抗レンジ=AC又はDC500V (MODEL 2006のみ)			
	付 属 品	電池(SUM-3×2) 携帯用ケース 取扱説明書 測定コード7059 (MODEL 2006のみ)			

別売品 MODEL8004・8008(マルチトラン)

各部名称

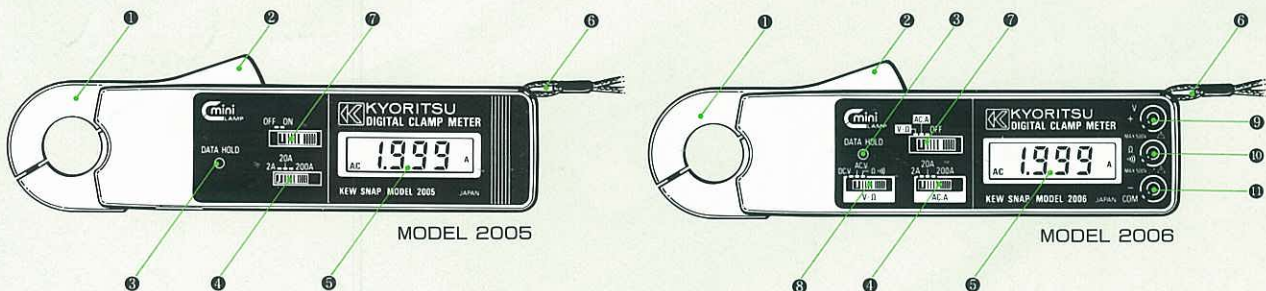

- ①トランスコア ②トリガー ③データホルドスイッチボタン ④電流レンジ切替スイッチ
 ⑤表示部 ⑥落下防止バンド ⑦電源スイッチ2005のみ ⑧電源スイッチ兼AC、A、V/Q切替スイッチ2006のみ
 ⑨ファンクションスイッチ ⑩VOLT端子 ⑪OHM端子 ⑫COM端子



キュースナップ

Model 2004

●AC/DC 200A小型デジタルクランプテスタ

標 準	交 流 電 流	20/200A (0~19.99A/0~199.9A)
測 定	交 流 電 圧	500V (0~500V)
	直 流 電 流	20/200A (0~19.99A/0~199.9A)
範 囲	直 流 電 圧	200V (0~199.9V)
	抵 抗	200Ω (0~199.9Ω)

代理店



共立電気計器株式会社

本社=東京都目黒区中根2-5-20 〒152 ☎03(723)0131
 本社営業部/☎03(723)7021・2(直通) FAX:03(723)0152
 大阪営業所=大阪市西区北堀江3-10-22 〒550 シティライフ有萬2F
 ☎06(535)0078 FAX:06(535)5633
 四国営業所=愛媛県東宇和郡宇和町大字坂戸駄場480 〒797-03
 ☎0894(62)1171 FAX:0894(62)5531
 工場=東京・宇和島・愛媛(JIS表示許可工場)