



KYORITSU®

**NEW**

## 手のひらサイズの小型クランプメータ AC/DC両用タイプで新登場!!



CE

φ24

**AC/DC 0.01A~300.0A**

MODEL 2033

標準価格¥25,000円(携帯ケース付)

- 国際安全規格(IEC61010-1 CAT. III 300V)準拠
- 最小分解能0.01A(40A/300Aの2レンジオート)
- 最大測定電流300Aまで測定可能
- データホールド機能付
- オートゼロアジャスト機能(DCA)付
- オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心
- コア径約24mmのティアドロップ形式


キュースナップ

# MODEL 2033

共立電気計器株式会社

# 配線のこみいった場所でも測定しやすく 狭い場所でも使いやすい小型AC/DCクランプメータです。

## ■各部名称

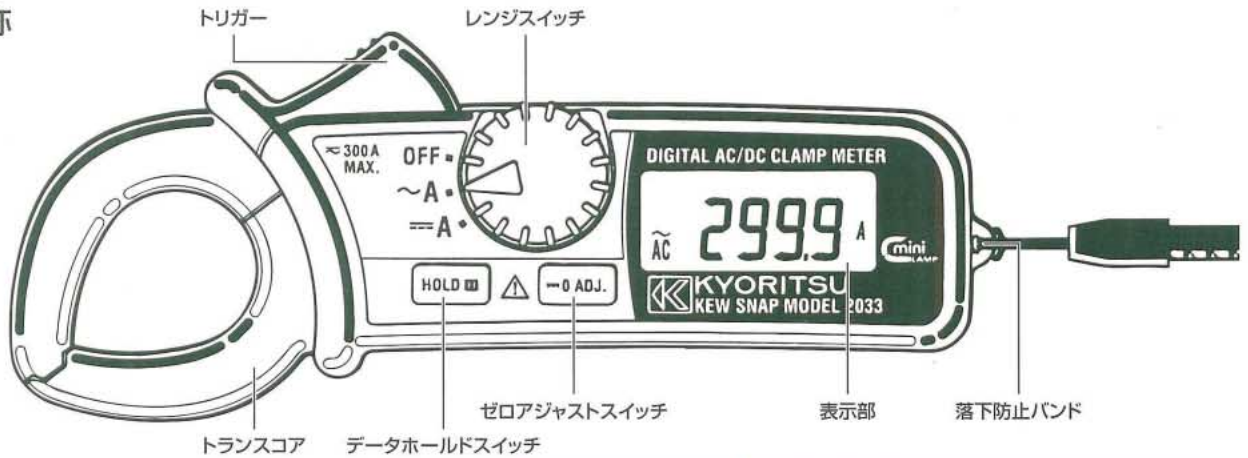

## ■仕様

●交流電流・直流電流（温度23℃±5℃ 湿度85%以下）

	レンジ	測定範囲	確 度
交流電流	40A	0~40.00A	±1.0%rdg±4dgt(50/60Hz) ±2.5%rdg±4dgt(20~1kHz)
	300A	20.0~200.0A	±1.5%rdg±4dgt(50/60Hz) ±2.5%rdg±4dgt(20~1kHz)
		200.0~300.0A	±3.5%rdg(50/60Hz) ±4.0%rdg(20~1kHz)
直流電流	40A	0~±40.00A	±1.0%rdg±4dgt
	300A	±20.0~±200.0A	±1.5%rdg±4dgt
		±200.0~±300.0A	±3.0%rdg

交流電流の使用 最高回路電圧	AC300V
耐電圧	AC3700V/1分間
応答時間	約2秒
被測定可能導体径	約φ 24mm
安全規格	IEC61010-1 CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 IEC61010-2-032
外形寸法	147mm(L)×59mm(W)×25mm(D)
重 量	約100g（電池含む）
電 源	ボタン電池 DC3V(LR-44×2)又は、(SR-44×2)
付 属 品	電池 (LR-44 2個) 携帯ケース MODEL 9090 取扱説明書
別 売 品	MODEL 8004,8008(マルチトラン)(AC電流のみ) MODEL 8021(エナジーザー)(AC電流のみ)

キュースナップ MODEL 2033 標準価格 ¥25,000(携帯ケース付)

## ■ミニクランプシリーズ

キュースナップ AC漏れ電流測定用ミニクランプメータ  
MODEL 2431 AC20mA/200mA/200A



標準価格 ¥34,000  
(携帯ケース付)

φ 24

特長

- ・周波数特性切換スイッチ付
- ・データホールドスイッチ付
- ・オートパワーオフ機能付

外形寸法	149(L)×60(W)×26(D)mm
重 量	約120g(電池含む)
電 源	ボタン電池 DC3V(LR-44×2)

キュースナップ ACミニクランプメータ  
MODEL 2031 AC20A/200A



標準価格 ¥9,800  
(携帯ケース付)

φ 24

特長

- ・国際安全規格IEC61010-1CAT.Ⅲ 300V準拠
- ・AC 20/200Aの2レンジ切換
- ・データホールドスイッチ付
- ・オートパワーオフ機能付

外形寸法	147(L)×58.5(W)×26(D)mm
重 量	約100g(電池含む)
電 源	ボタン電池 DC3V(LR-44×2)



### ⚠️安全にお使いいただくために

ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

代理店



## 共立電気計器株式会社

本 社 〒152-0031 東京都目黒区中根2-5-20  
☎03(3723)0131 FAX.03(3723)0163  
東京営業所 〒152-0031 東京都目黒区中根2-5-20  
☎03(3723)7021 FAX.03(3723)0139  
大阪営業所 〒564-0062 吹田市垂水町3-16-3 江坂三昌ビル6F  
拠点営業課 ☎06(6337)8648 FAX.06(6337)8590  
仙台営業所 〒983-0841 仙台市宮城野区原町1-3-21 仙塩レジデンス308  
☎022(297)9671 FAX.022(298)8009  
工 場 一宇和島・愛媛