

NEW

高品質、安全性、機能性
共立は、この3つの信頼をカタチに変えた



ISO 9001/JISZ 9901 APPROVED BY BVQI
国際品質保証規格取得



KYORITSU

高機能タイプ 交・直両用マイコン搭載デジタルクランプメータ Model 2037



RMS
CE φ33 MAX AC600A MAX DC1000A AC V DC V Ω Hz


- 交・直の電流電圧測定が高精度に可能。
- 交流レンジはひずみ波も正確に測定できる真の実効値対応で、10Hzから低周波数領域も安定した測定が可能。
- ピーク、アベレージ、周波数測定可能。
- 抵抗(導通)測定可能で導通ブザー付。
- DC電流レンジはオート nul 機能によりワンタッチでゼロ調整。
- スリープ機能により、電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
- フルスケール4000カウントのダイナミックレンジ。
- 国際安全規格IEC1010、過電圧保護CAT IIIに準拠の安全設計。

キュースナップ
MODEL 2037

共立電気計器株式会社

このカタログは2004年3月以前に作成されたもので、税込価格は記載されていません。

■各部の名称

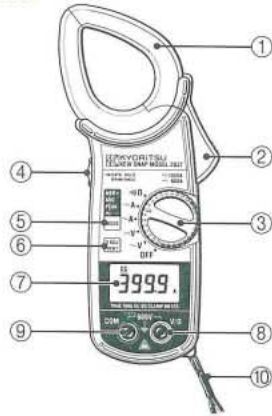

- ① トランスコア
- ② トリガー
- ③ レンジ切換スイッチ
- ④ データホールドスイッチ
- ⑤ モード切換スイッチ
- ⑥ ゼロアジャスト/リセットスイッチ
- ⑦ 表示部
- ⑧ VOLT/Ω端子
- ⑨ COM端子
- ⑩ 落下防止バンド

■仕様

直流電流	
測定範囲(2レンジオート)	0~399.9A/150~1000A
確 度	±1.0%rdg±5dgt
交流電流	
測定範囲(2レンジオート)	0~399.9A/150~600A
確 度	±1.5%rdg±5dgt (50/60Hz) (CF<3) ±3.5%rdg±5dgt (40~1kHz)
直流電圧	
測定範囲(3レンジオート)	0~39.99V/15.0~399.9V/150~600V
確 度	±1.0%rdg±5dgt
入力インピーダンス	2MΩ
交流電圧	
測定範囲(3レンジオート)	0~39.99V/15.0~399.9V/150~600V
確 度	±1.5%rdg±5dgt (50/60Hz) (CF<3) ±3.5%rdg±5dgt (40~1kHz)
入力インピーダンス	2MΩ
抵 抗	
測定範囲(2レンジオート)	0~399.9Ω/150~3999Ω
確 度	±1.0%rdg±5dgt
導通チェック	
測定範囲	0~399.9Ω
確 度	±1.0%rdg±5dgt
周波数	
測定範囲	10~3000Hz
確 度	±1.5%rdg±5dgt

■モード切替

~A/~V (交流電流 /交流電圧)	表示	==A/=V (直流電流 /直流電圧)	表示	Ω (抵抗/導通 チェック)	表示
ノーマル ↓ アベレージ ↓ ピーク ↓ 周波数	AVG PEAK Hz	ノーマル ↓ アベレージ ↓ ピーク	AVG PEAK	抵抗 ↓ 導通チェック	Ω



動作方式

表 * 示
入力オーバー表示
応答時間
サンプルレート
使用温湿度範囲

保存温湿度範囲

電 源
消費電流
スリープ機能
過負荷保護

耐 電 圧

絶縁抵抗計

被測定可能導体径

外形寸法

重 量

付 属 品

別 売 品

二重積分方式

液晶表示 最大3999
OL表示
約2秒
約3回/秒
0~40℃ 相対湿度90%以下
(結露しないこと)
-10~50℃ 相対湿度75%以下
(結露しないこと)
6F22 (006P) 1本
約15mA
電源投入後約30分でパワーダウン
直流電流、交流電流: AC/DC1000A
直流電圧、交流電圧: AC/DC1000V
抵抗 : AC/DC600V
AC5550V/1分間
(電気回路と外箱及びクランプCT金属部の間)
10MΩ以上/1000V
(電気回路と外箱及びクランプCT金属部の間)
最大約33mm
208(L)×91(W)×40(D)mm
約450g
測定コードMODEL7066 1セット
電池 6F22 (006P9V) 1個
携帯ケースMODEL9079 1個
取扱説明書.....1部
MODEL8004、8008 (マルチトラン)
* 直流電流の測定はできません。

MODEL 2017クランプメータシリーズ



■セレクションガイド

	2017	2027	2037
AC A	●600A	●600A	●600A
AC V	●600V	●600V	●600V
DC A			●1000A
DC V			●600V
Ω	●200Ω	●200Ω	●4000Ω
Hz			●3000Hz
データホールド	●	●	●
ピークホールド			●
実効値		●	●

■標準価格

MODEL2017 ¥12,000 (携帯ケース付)
MODEL2027 ~~¥12,000~~ (携帯ケース付) **¥18,000**
MODEL2037 ¥38,000 (携帯ケース付)

⚠ 安全にお使いいただくために
ご使用前に商品に添付されている取扱説明書の「安全に
関するご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

代理店



共立電気計器株式会社

本社=東京都黒区中根2-5-20 〒152 ☎03(3723)0131
本社営業部/☎03(3723)7021・2(直通) FAX:03(3723)0139
大阪営業所=吹田市垂水町3丁目16-3 江坂三昌ビル 6F
☎06(337)8648 FAX:06(337)8590
四国営業所=愛媛県東宇和郡宇和町坂戸480 〒797
☎0894(62)1171 FAX:0894(62)5531
仙台営業所=仙台市宮城野区原町1-3-21 仙塩レジデンス308 〒983
☎022(297)9671 FAX:022(298)8009