



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

アナログ高圧絶縁抵抗計 KEW 3122B/3123A

受変電設備や高電圧機器・回路の
絶縁抵抗測定や診断に!



KEW 3122B 5000V
¥75,000 (税込¥82,500)

KEW 3123A 5000/10000V
¥100,000 (税込¥110,000)

- 収納時に便利な脱着式測定コード
- 堅牢なハードケース標準装備
- オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

● KEW 3122B/3123A 仕様

	3122B	3123A
定格測定電圧	5000V	5000V
有効最大表示値 (2重目盛メータ)	5GΩ/200GΩ (自動切替)	5GΩ/200GΩ (自動切替)
第1有効測定範囲	0.2~100GΩ	0.2~100GΩ
精度	指示値の±5%	10000V 10GΩ/400GΩ (自動切替)
その他測定範囲の 精度	指示値の±10%または目盛長の0.5%	0.4~200GΩ
適合規格	IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2 IEC 60529 (IP40)	-
使用電池	単2形乾電池LR14(1.5V)×8	単3形乾電池R6(1.5V)×8
外形寸法/質量	177(L)×226(W)×100(D)mm/約1.7kg(電池含む)	200(L)×140(W)×80(D)mm/約1kg(電池含む)
本体付属品	7165A(ラインプローブ) ¥6,000 (税込¥6,600) 7264(アースコード) ¥2,000 (税込¥2,200) 7265(ガードコード) ¥2,000 (税込¥2,200) 8019(先端金具・フック) ¥600 (税込¥660) 9196(ハードケース) ¥5,000 (税込¥5,500) 単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書	7165A(ラインプローブ) ¥6,000 (税込¥6,600) 7224A(アースコード) ¥2,000 (税込¥2,200) 7225A(ガードコード) ¥2,000 (税込¥2,200) 8019(先端金具・フック) ¥600 (税込¥660) 8324(記録計用アダプタ) ¥5,500 (税込¥6,050) 9158(ハードケース) ¥5,000 (税込¥5,500) 単3形乾電池R6×8、取扱説明書
別売オプション	7168A(ワニグチタイプラインプローブ) ¥9,000 (税込¥9,900) 7253(ワニグチタイプラインプローブ) ¥25,000 (税込¥27,500) 8324(記録計アダプタ) ¥5,500 (税込¥6,050)	7168A(ワニグチタイプラインプローブ) ¥9,000 (税込¥9,900) 7253(ワニグチタイプラインプローブ) ¥25,000 (税込¥27,500)

● 別売オプション



7168A
ワニグチタイプラインプローブ(3m)




7253
ワニグチタイプラインプローブ(15m)



8324
記録計アダプタ(10mV/1μA)
※3123Aには付属しています。

2色のLEDで使用目盛が簡単判別

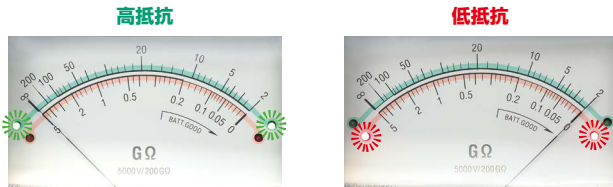

2色のLEDは、2重目盛の識別を行うために使用します。緑色のLEDが点灯した場合、上段の緑色をした目盛スケールで抵抗値を示します。赤色のLEDが点灯した場合、下段の赤色をした目盛スケールで抵抗値を示します。また、緑色の目盛スケールは高抵抗、赤の目盛スケールは低抵抗となります。※KEW 3122B/3123A共に2重目盛を採用しています。

ご使用上の注意

KEW 3122B/3123A は、
G(ガード端子)-E(アース端子)間の内部抵抗が高いため、
G端子接地方式での測定では誤差が大きくなり、
正しく測定できません。
G端子接地方式で測定される場合は、
KEW 3124A/3125A/3128 をご使用ください。

※ G端子接地方式については、高圧受電設備規定(JEAC8011-2014)をご参照ください。

● セレクションガイド

タイプ	アナログ			デジタル	
モデル名	3122B	3123A	3124A	3125A	3128
外観					
ファンクション	5000V	5000/10000V	1000V/ 1k-10kV(可変)	250/500/1000/ 2500/5000V	500/1000/2500/ 5000/10000/12000V
最大測定範囲	200GΩ	400GΩ	100GΩ	1000GΩ	35TΩ
PI/DAR	-	-	-	○	○
バックライト	-	-	-	○	○
測定カテゴリ	CAT IV 300V CAT III 600V	-	-	CAT IV 300V CAT III 600V	CAT IV 600V

● 価格

アナログ高圧絶縁抵抗計 KEW 3122B ¥75,000 (税込¥82,500)
KEW 3123A ¥100,000 (税込¥110,000)

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス

〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

四国オフィス

〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
☎ 089(998)4190 FAX. 089(998)4191

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室

☎ 0120-62-1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)