



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

太陽光発電システム総合試験器 KEW 6024PV

PV絶縁、接地、電圧測定機能を コンパクトなボディに搭載



防塵・防滴
IP54

PV絶縁抵抗計

接地抵抗計

絶縁抵抗計

電圧計

- 日中の発電状態でも短絡無しで正確に絶縁抵抗測定が可能
- 悪天候下でも測定可能な防雨構造
- 1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能
- 夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト


¥80,000 (税込 ¥88,000)

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

● KEW 6024PV仕様

絶縁抵抗計		PV絶縁抵抗測定			絶縁抵抗測定		
定格測定電圧	500V	1000V			250V	500V	1000V
有効最大表示値(オートレンジ)	20.00/200.0/2000MΩ						
定格測定電流 (下限測定抵抗値)	-			1.0~1.2mA			
第一有効範囲	-			0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ	
測定範囲	-			1.51~100.0MΩ	1.51~200.0MΩ	1.51~1000MΩ	
中央表示値	-			50MΩ			
精度	-			±1.5% rdg±5dgt			
第二有効範囲	-			1.20~1.50MΩ	1.20~1.50MΩ	1.20~1.50MΩ	
測定範囲	-			100.1~2000MΩ	200.1~2000MΩ	1001~2000MΩ	
精度	-			±5.0% rdg±6dgt			
測定範囲	1.51~200.0MΩ	0.00~1.50MΩ 200.1~2000MΩ	1.51~1000MΩ	0.00~1.50MΩ 1001~2000MΩ	-		
精度	±1.5% rdg±5dgt	±5.0% rdg±6dgt	±1.5% rdg±5dgt	±5.0% rdg±6dgt	-		
開放回路電圧	定格測定電圧値の1.2倍以下						
短絡電流	DC1.5mA以下						
接地抵抗計							
測定範囲(オートレンジ)	20.00/200.0/2000Ω(簡易測定)(精密測定)						
精度	±3.0%rdg ±0.1Ω(20Ω) ±3.0%rdg ±3dgt(200/2000Ω)						
電圧計							
測定範囲	AC5~600V(45~65Hz) DC±5~1000V						
精度	±1.0%rdg±4dgt						
適合規格	IEC 61010-1 CAT III 600V, CAT IV 300V 汚染度2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,-2,-5,-10, IEC 61326-1,2-2 JIS C 1302:2014 準拠, JEM-TR228, BU15001						
使用電池	単3形アルカリ乾電池×6						
外形寸法/質量	84(L)×184(W)×133(D)mm/約900g(電池を含む)						
本体付属品	7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)¥5,000(税込¥5,500) 7244A(ワニグチコードセット)¥2,000(税込¥2,200) 8017(先端金具ロング)¥700(税込¥770) 8072(先端金具標準)¥700(税込¥770) 8212-USB(USBアダプタ+KEW Report(ソフトウェア))¥9,500(税込¥10,450) 9155(肩掛ベルト(コードベルト付)) ¥1,000(税込¥1,100) 9156A(携帯用ケース) ¥2,500(税込¥2,750) 単3形アルカリ乾電池×6, 取扱説明書						
別売オプション	7243A(L型プローブ)¥12,000(税込¥13,200) 7245A(精密測定コードセット)¥12,000(税込¥13,200) 8016(先端金具・フック)¥1,000(税込¥1,100)						

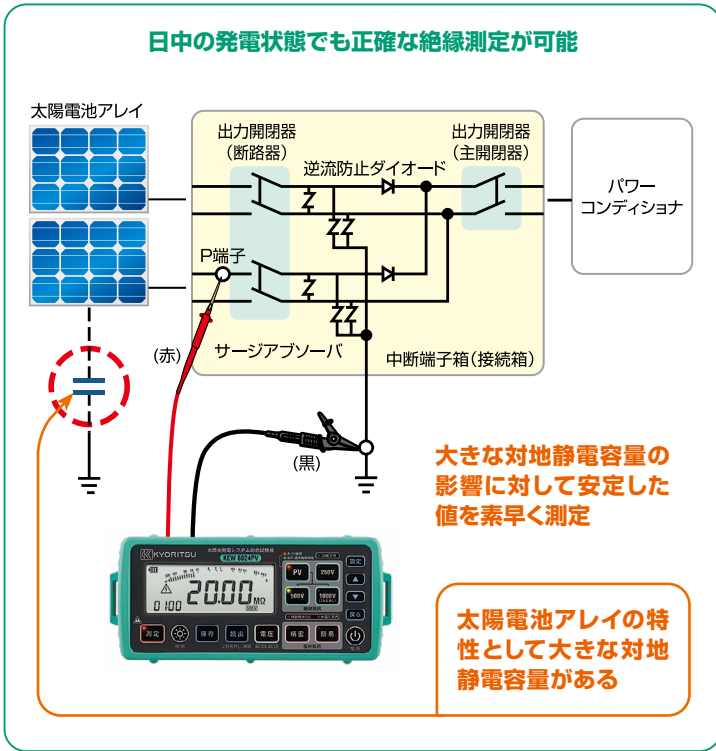

● 価格

太陽光発電システム総合試験器 KEW 6024PV ¥80,000 (税込¥88,000)

記録した大量のデータもパソコンで解析・処理

【場所番号1】 任意の場所番号 (例:測定した接続箱の番号)

【データ番号2】 保存データの番号

【場所番号2】 任意の場所番号 (例:測定したストリングスの番号)

● 本体付属品



● 別売オプション



OS: Windows® 8/8.1/10 画面表示: XGA (1024 × 768) 以上を推奨
ハードディスク: 空き容量 20MByte 以上 その他: CD-ROMドライブ、USBポート搭載
※ Windows® は米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

- 東京オフィス 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
- 大阪オフィス 〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル ☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
- 名古屋オフィス 〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 ☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862
- 四国オフィス 〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28 ☎ 089(998)4190 FAX. 089(998)4191

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室 ☎ 0120-62-1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)