

# DMMアプリケーション インストールマニュアル

MODEL 8241に付属しているソフトウェアDMMアプリケーションのインストール手順について説明します。

## 1. はじめに

- インターフェース  
本製品はUSBインターフェースを装備しています。  
USB仕様 Ver1.1準拠  
USB通信で以下のことが行えます。
  - ・ 本体の内部メモリ内のファイルをパソコンヘダウンロード
  - ・ リアルタイムデータ受信
- ソフトウェア  
DMMアプリケーション (付属CD-ROM)
- パソコンの推奨動作環境
  - ・ OS (オペレーションシステム)  
対応OSはCDケースのバージョンラベルまたは、弊社ホームページを確認してください。
  - ・ メモリ  
64Mbyte以上
  - ・ 画面表示  
解像度1024×768ドット、65536色以上
  - ・ HDD (ハードディスク)  
空き容量10Mbyte以上
- 通信コマンド  
通信コマンドなどの説明は、CD-ROM内のPDFファイルを参照ください。
- 商標について
  - ・ Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。  
[www.kew-ltd.co.jp](http://www.kew-ltd.co.jp)

## 共立電気計器株式会社


## 2. DMMアプリケーションのインストール

- (1) 最初に以下を確認します。
  - ・ インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
  - ・ インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
  - ・ Administrator (コンピュータの管理者) 権限でインストールを行ってください。
- (2) 付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。  
画面に下記図が表示されましたら、左クリックして選択してください。
- (3) 下記画像が表示されましたら、「install.exeの実行」をクリックしてください。  
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」をクリックしてください。



- (2)または(3)の画像が確認できない場合は、CDの中の「install.exe」を実行してください。


- (4) ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。

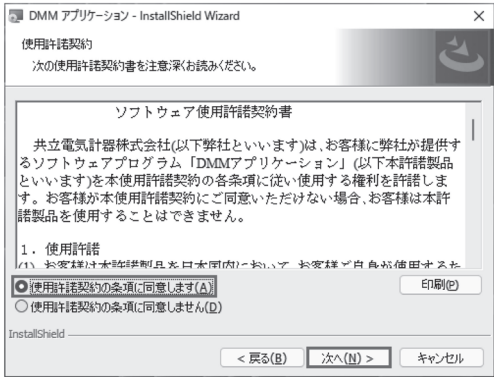


- (5) インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。



- (9) 下図のように2つのドライバーがインストールされると完了です。

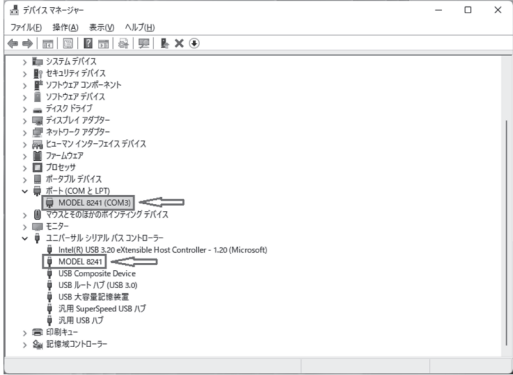


- (5) 「サブフォルダーも検索する」にチェックを付け、「参照(R) ...」を選択して下さい。

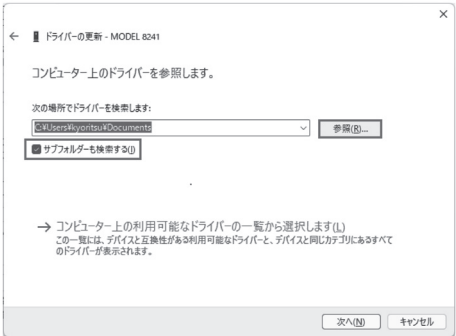


- (6) CDが入っているドライブを選択して「OK」を選択して下さい。  
CDが入っていない場合には「キャンセル」で一度ウィンドウを閉じて、CDを入れてから再度選択して下さい。



- (3) 「ほかのデバイス」にある「MODEL8241」を右クリックして下さい。  
項目の中から「ドライバーの更新 (P)」を選択して下さい。

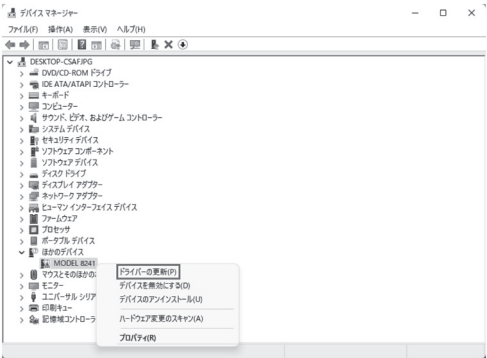


- (4) 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索 (R)」を選択して下さい。

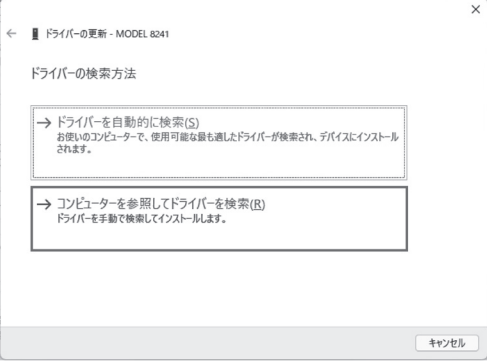

## 3. USBドライバのインストール方法

- (1) MODEL8241とパソコンを付属のUSBで接続してください。

- (2) 「スタート」ボタンを右クリックし、「デバイスマネージャー」をクリックします。

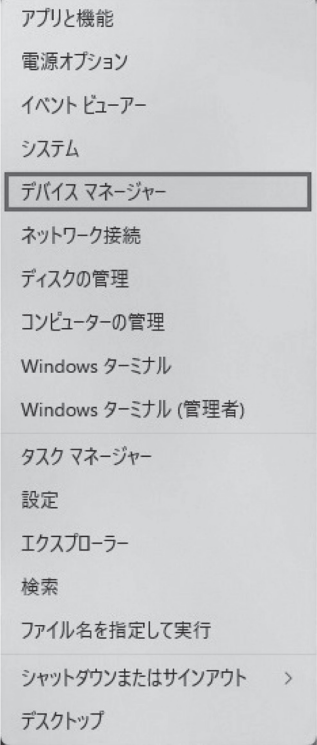

## 4. USBドライバの削除


USBドライバのインストールを中断後、再インストール出来ない場合は次の手順で、一度USBドライバを削除してから、インストールをやり直してください。

- (1) パソコンとMODEL8241をUSBで接続します。

- (2) スタートボタンを右クリックし、「デバイスマネージャー」を選択します。

- (3) 他のデバイスにある「MODEL8241」の項目で、右クリックします。

- (4) 「削除」をクリックして、一度USBドライバをアンインストールします。

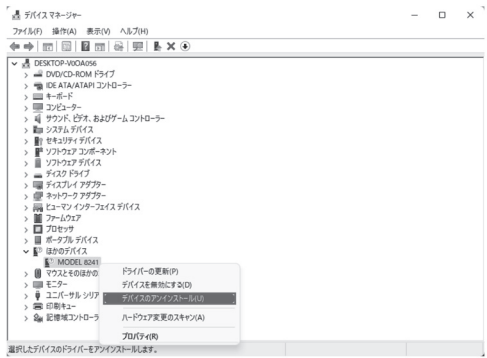

- (5) パソコンに接続しているUSBコードを一度外して、再度接続します。

- (6) 新しいハードウェアが認識されましたら、「USBドライバのインストール」の順にしたがって、インストールを完了して下さい。

MEMO



共立電気計器株式会社

本社 東京オフィス 〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20  
☎03 (3723) 7021 FAX. 03 (3723) 0139