

KEW PQA MASTER

インストールマニュアル

Windows10環境で、KEW6310の付属ソフトウェアKEW PQA MASTER・USBドライバのインストール手順について説明します。

1. 「KEW PQA MASTER」のインストール

(1)最初に以下を確認します。

- ・ インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
- ・ インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
- ・ Administrator (コンピュータの管理者) 権限でインストールを行ってください。

(2) 弊社ホームページより、「KEW PQA MASTER」をダウンロードします。

URL : <http://www.kew-ltd.co.jp/download/>

| ソフトウェア | ファイル名 | バージョン | Operating System |
|---|--|---------------------|---|
| 組み込みソフト (本体ファームウェア) | - | V2.12 (Mar.2014) | - |
| <p>組み込みソフトのインストールを行っていただくには、製品のシリアルNo.が必要となります。 ※シリアルNo.の確認方法については、こちらをご覧ください。 インストール方法： お手元のKEW 6310 シリアルNo.を下記に入力し、「次へ」をクリックしてください。 (注) 半角の数字でご入力ください。</p> <input type="text"/> <input type="button" value="次へ"/> | | | |
| KEW PQA MASTER | setup_JPN.exe (29.6 MB) | V2.10 (Jul.2014) | Windows Vista/7 (32/64bit)/8 (32/64bit) |
| <p>インストール方法： インストールする前に、現在インストール済みの「KEW PQA MASTER」をコントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」から、アンインストールしてください。</p> <ol style="list-style-type: none">1) 上記メニューよりファイル名をクリックし、保存先のフォルダを指定して、ダウンロードを行ってください。2) 保存した「setup_JPN.exe」をダブルクリックし、プログラムの指示にしたがってインストールを行ってください。 | | | |

(3)ダウンロード完了後、「setup_JPN.exe」を実行して下さい。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」をクリックしてください。

- (4) ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。



- (5) ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をクリックします。
- (6) インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。
- (7) 「完了」を押してインストールが終了します。



2 . USBドライバのインストール方法


- (1)弊社ホームページより、「USB デバイスドライバ」をダウンロードします。
ダウンロード、実行(解凍)し、任意の場所に保存します。

| | | |
|-------------|--|-----------------------------------|
| USBデバイスドライバ | KewPowerUsbDriver_2.exe (834 KB) | Windows 7 (32/64bit)/8 (32/64bit) |
| | KewPowerUsbDriver.exe (289 KB) | Windows Vista |


インストール方法：

- 1) 上記メニューよりファイル名をクリックし、保存先のフォルダを指定して、ダウンロードを行ってください。
- 2) 1)で保存したファイルをダブルクリックし、解凍先を「C:¥KEW_DRIVER」に指定してください。
- 3) マニュアルにしたがってインストールを行ってください。
 - ▶ [Windows 8](#) (PDF: 1.41 MB)
 - ▶ [Windows 7](#) (PDF: 1.46 MB)
 - ▶ [Windows Vista](#) (PDF: 1.01 MB)

- (2) KEW6310 本体とパソコンを付属の USB で接続してください。
接続した後、「スタートメニュー」→「設定」を開きます。

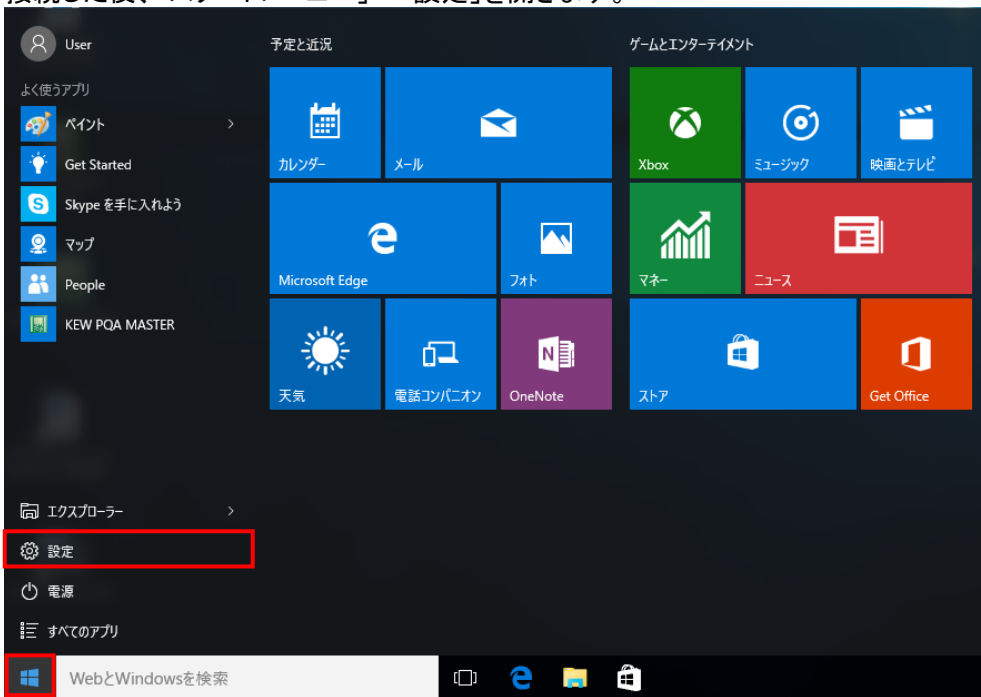


(3) 「デバイス」を選択し、デバイス画面を開きます。

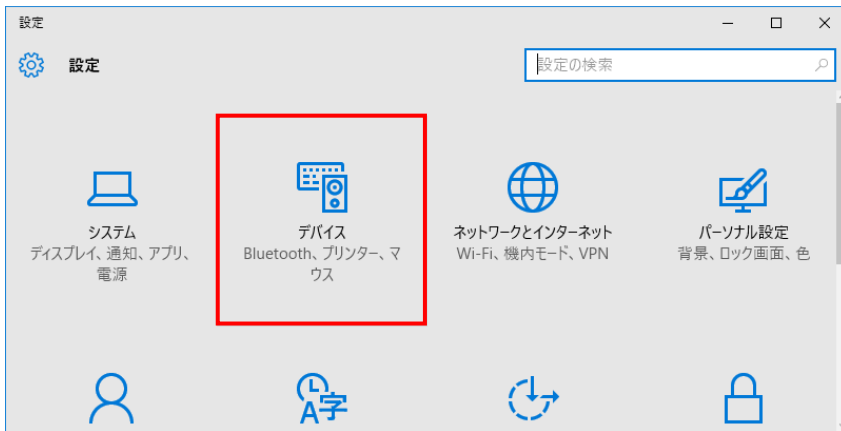


(4) 「接続中のデバイス」を選択し、「KEW PQA MASTER」の表示を確認します。


下図のようにデバイス名「KEW POWER QUALITY ANALYZER 6310」の下に何も表示されない場合は、正常にインストールされています。

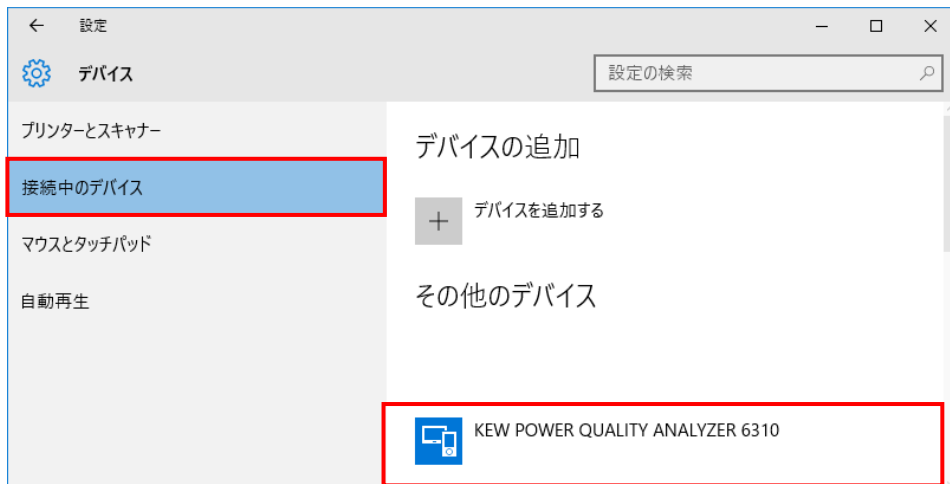


下図のようにデバイス名「KEW POWER QUALITY ANALYZER 6310」の下にメッセージが表示された場合、またはデバイス名が表示されない場合、以降の手順に従ってドライバインストールを行って下さい。

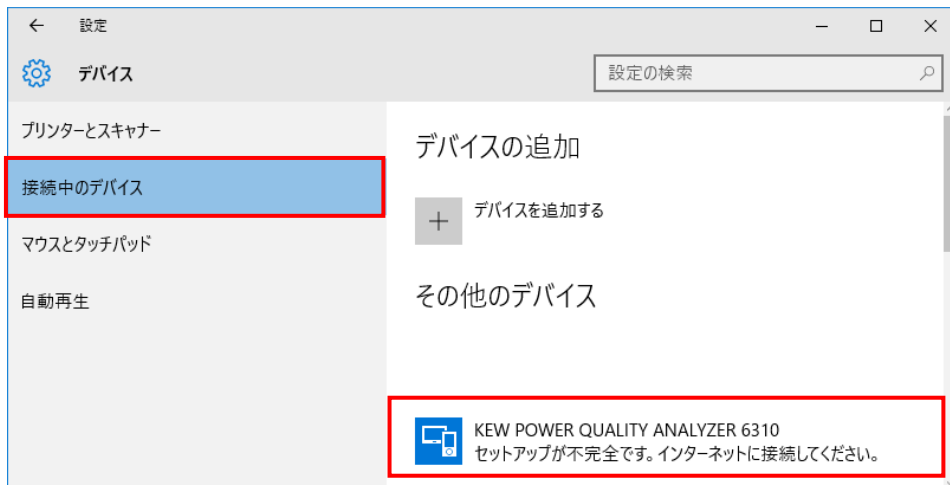


(5) 画面を下にスクロールし、「デバイスマネージャー」を開きます。

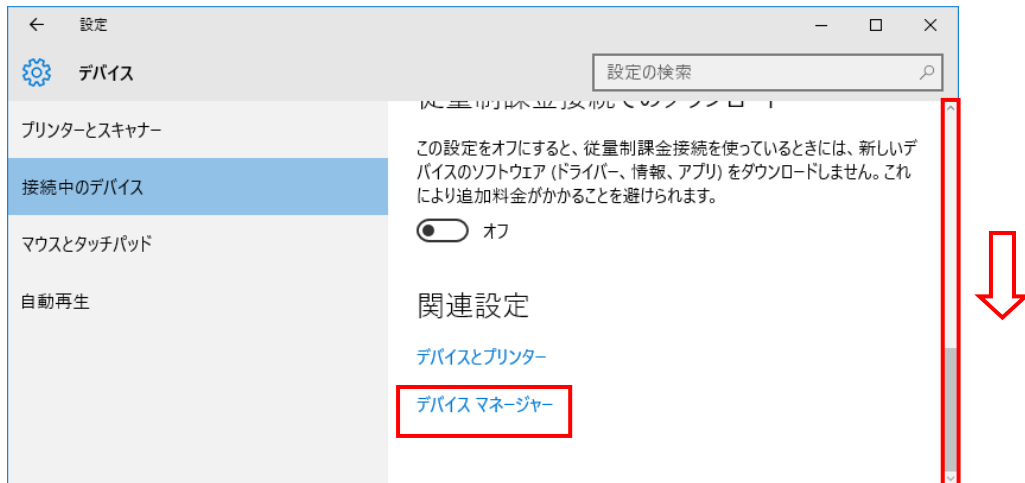


(6) 「ほかのデバイス」にある、「KEW POWER QUALITY ANALYZER 6310」を右クリックして下さい。項目の中から「ドライバーソフトウェアの更新(P)...」を選択して下さい。

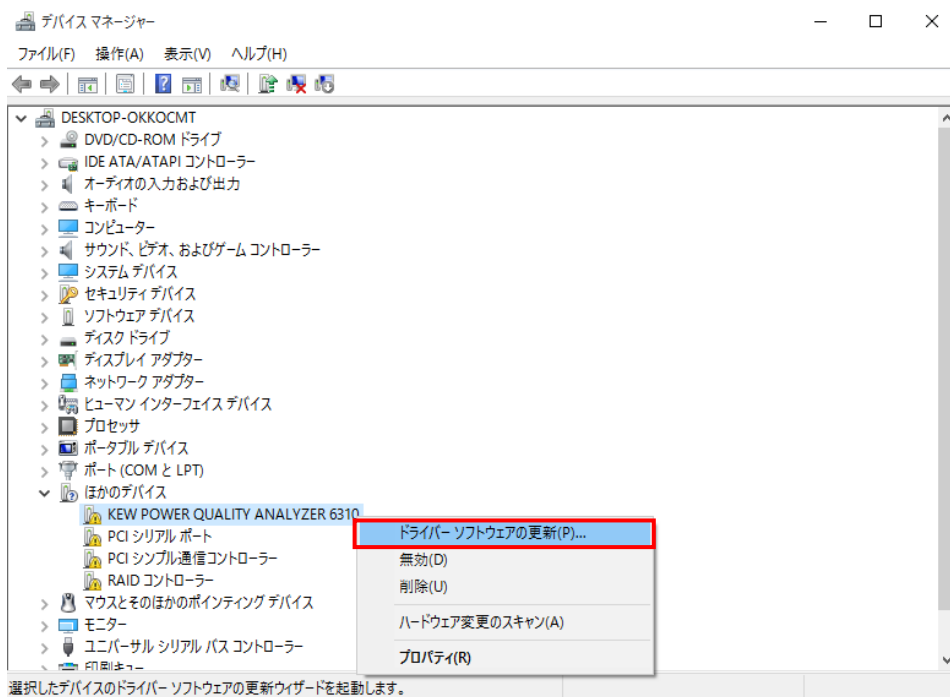

(7) 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)」を選択して下さい。

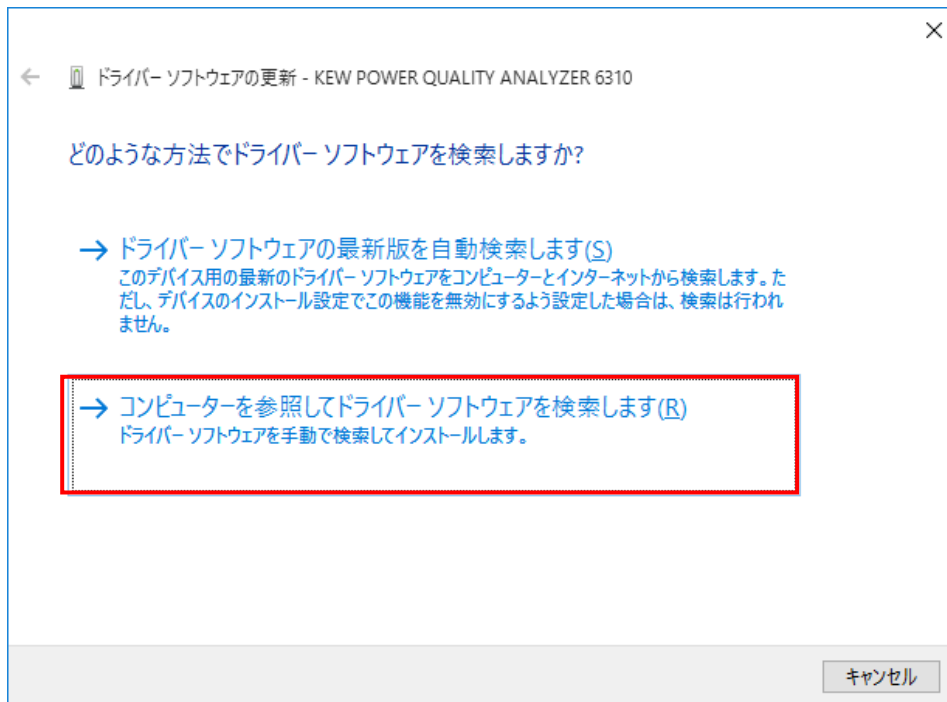


(8) 「サブフォルダーも検索する」にチェックを付け、「参照(R)...」を選択して下さい。

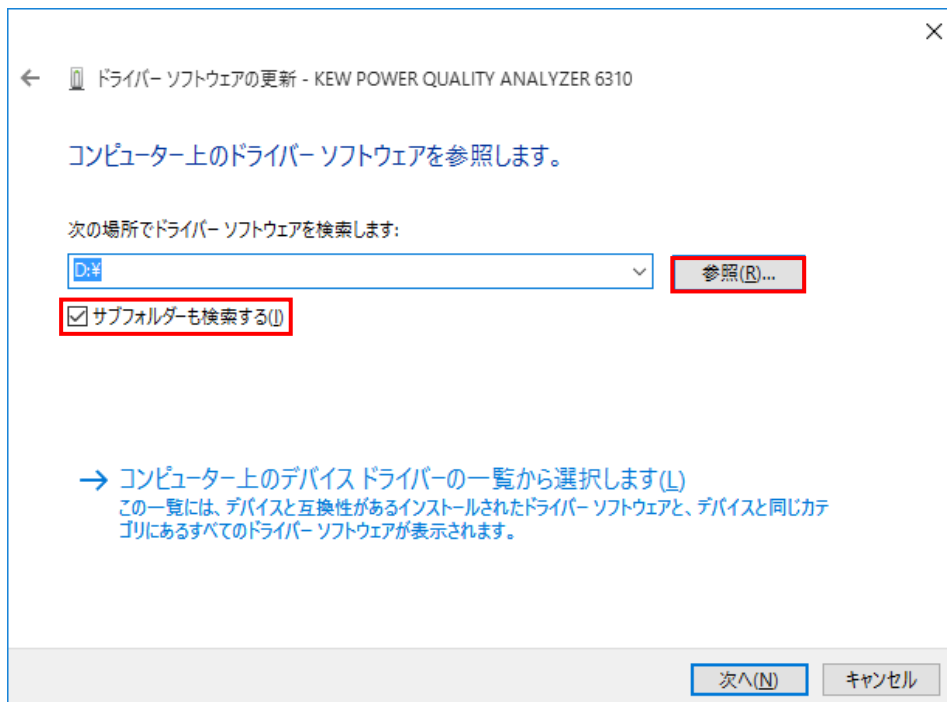


(9) 項目 (1)で解凍・保存した

「[KewPowerUsbDriver_2.exe](#) (KewPowerUsbDriver)」を指定して下さい。

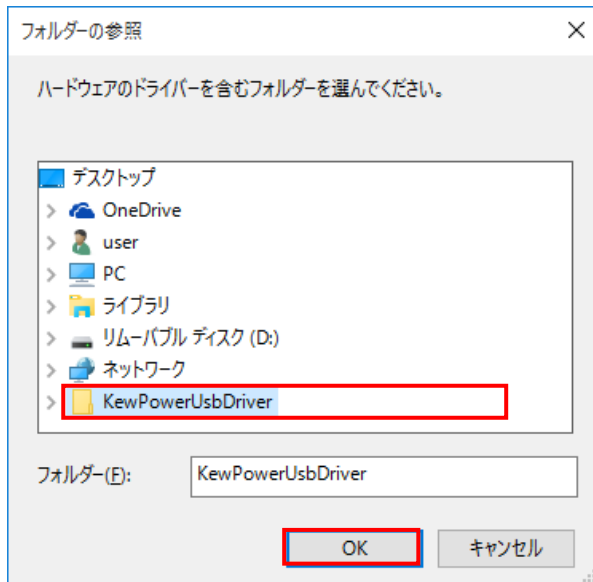


(10)「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「インストール(I)」を選択して下さい。

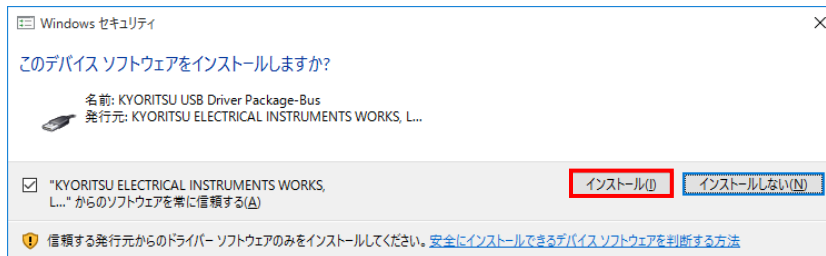

(9)で「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、

「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」を選択して下さい。


(動作確認をしており、インストールを続けても問題ありません。)

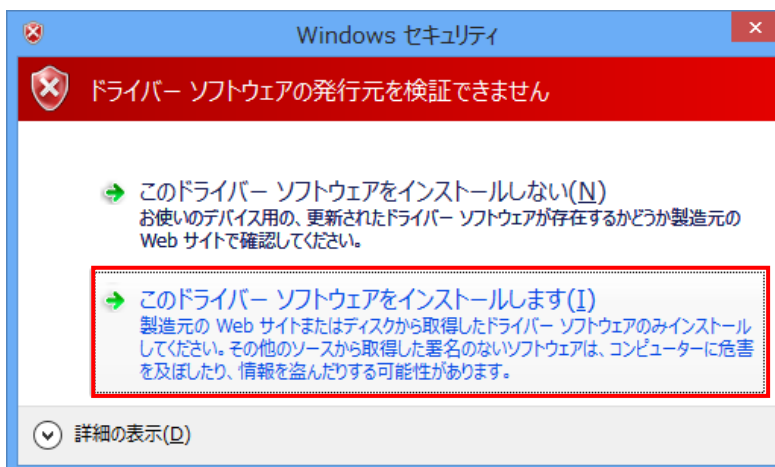

- (11) 下の図のような、「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されれば完了です。「閉じる」を選択して終了して下さい。




- (12) デバイスマネージャーから「ほかのデバイス」にある、「USB Serial Port」を右クリックしてください。項目の中から「ドライバーソフトウェアの更新(P)...」を選択して下さい。

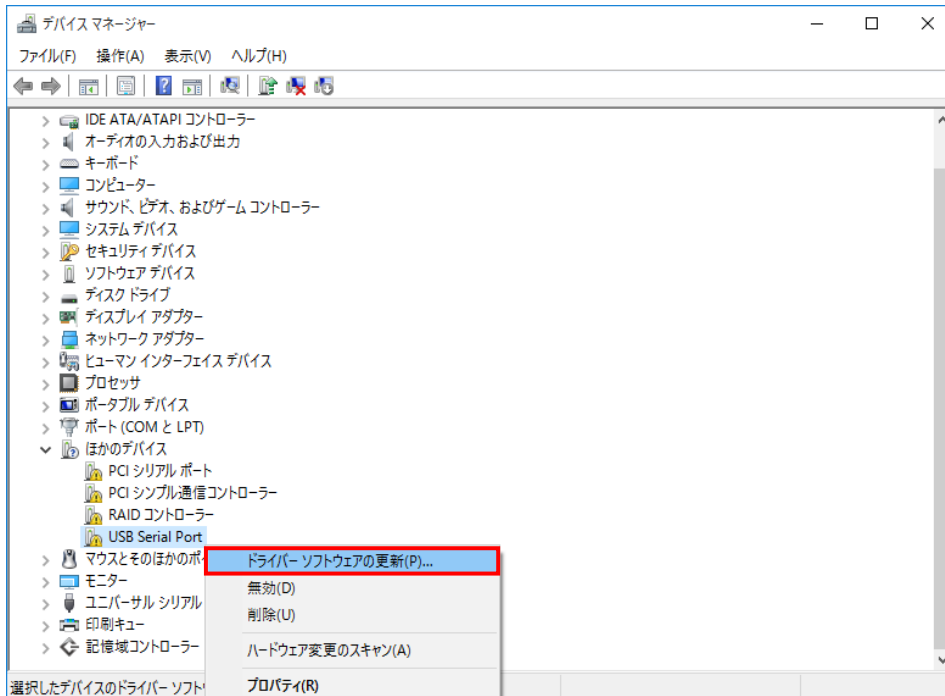

- (13) (7)～(11)の動作を行い、下の図のような「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。」が表示されれば完了です。
「閉じる」を選択して終了して下さい。



- (14) 下図のように2つドライバーがインストールされると完了です。

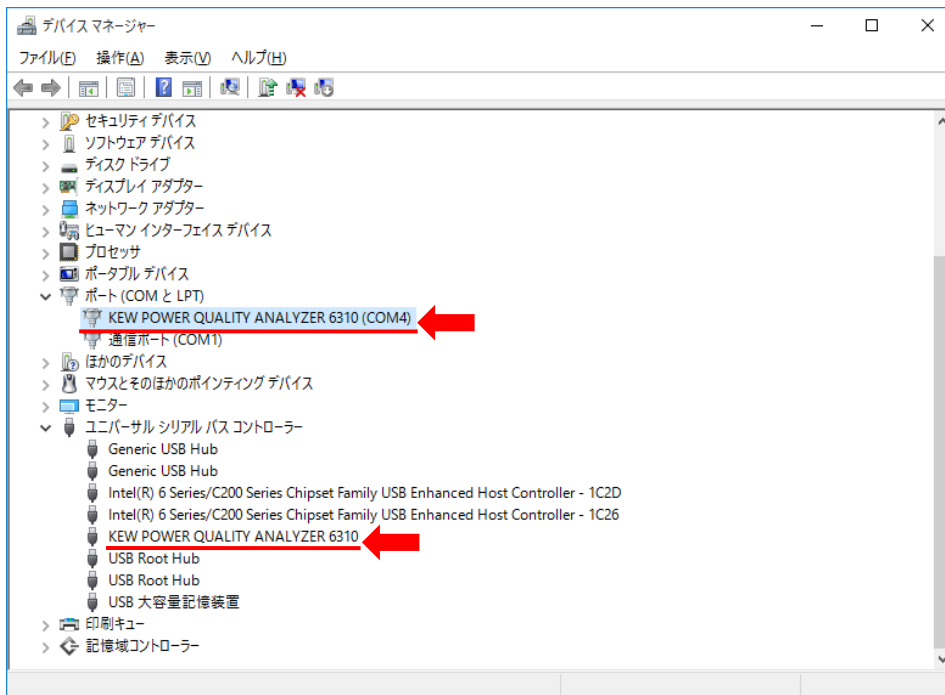



®

共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

本 社
東京営業所

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

サービスセンター
お客様相談室

〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480
☎ 0120-62-1172 FAX. 0894(62)5531