



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

METER RINGAN DIGITAL KEW 5204 / 5204BT

Pengukuran pencahayaan yang luas dan presisi menyederhanakan pembuatan laporan



Komunikasi nirkabel dengan ponsel pintar atau tablet. (Hanya 5204BT)



KEW
CONNECT



Foto: 5204BT

- Pengukuran pencahayaan dengan jangkauan luas 0,0 hingga 199900 lx
- Dengan fungsi penyesuaian nol otomatis untuk mencapai pengukuran yang presisi
- Sensor Cahaya yang Dapat Dilepas & Diputar

- Mampu mengukur pencahayaan LED
- Fungsi MAX/MIN
- LCD Besar dengan Lampu latar belakang
- Fungsi komunikasi Bluetooth (hanya 5204BT)

LCD Besar dengan Lampu latar belakang



KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

www.kew-ltd.co.jp

● Spesifikasi KEW 5204 / 5204BT


Pendeteksi lampu	Diode foto silikon
Rentang pengukuran	0,0 hingga 199900 lx
Rentang	199,9/1999/19990/199900 lx
Resolusi	0,1lx
Akurasi	±4%rdg±5dgt (23°C±2°C)
Penyimpangan sudut dari karakteristik kosinus	10° ±1,5%, 30° ±3%, 60° ±10%, 80° ±30%
Karakteristik suhu	±5% (pada referensi 23°C dan rentang sebesar 0 hingga 40°C)
Karakteristik sensitivitas spektral relatif	Penyimpangan dari efisiensi cahaya spektral: 9%
Waktu respons	Rentang otomatis: 5s atau kurang Rentang manual: 2s atau kurang
Suhu pengoperasian dan rentang kelembapan	0 hingga 40°C, kelembapan relatif 80% atau kurang (tanpa kondensasi)
Suhu penyimpanan dan rentang kelembapan	-10 hingga 60°C, kelembapan relatif 70% atau kurang (tanpa kondensasi)
Daya mati otomatis	30 mnt.
Standar yang berlaku	IEC 61326
Antarmuka komunikasi*1	Bluetooth®
Sumber daya	R6/LR6(AA) (1,5V) × 2
Dimensi/Bobot	169 (P) x63 (L) x37 (T) mm/Sekitar 210g
Aksesori	9195 (Casing pembawa), Panduan petunjuk LR6(AA) × 2

* Pengukuran iluminasi LED diverifikasi dengan hanya menguji iluminasi, frekuensi, dan rasio tugas khas LED putih yang berkedip.

** Hanya 5204BT

Bluetooth adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. Android adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Google Inc. iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco Technology, Inc. di Amerika Serikat dan negara lainnya.

● Karakteristik Respons Spektral Relatif pada Spektrum yang Tampak

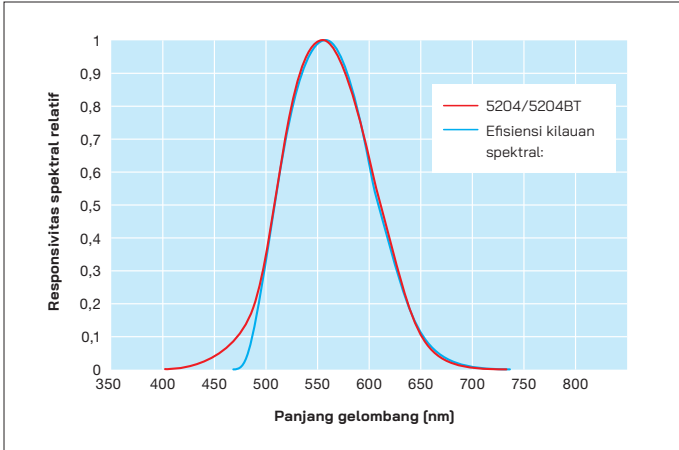

● Tingkat Cahaya yang Memadai untuk Tempat Kerja Anda atau di Area Kerja Anda

LUXES (lx)	3000	2000	1500	1000	750	500	300	200	150	100	75	50	30	20	5		
KANTOR				Aula masuk (siang hari)	Ruang direktur		Kantor pengendalian Ruang makan Ruang tugas malam		Tangga								
				Ruang desain	Ruang gambar		Ruang dewan Ruang komputer listrik Ruang resepsi Stasiun perijaga		Perpustakaan Ruang Minum Teh Ruang ganti Toilet, WC		Gudang Lift, Jalan kecil					Tangga darurat dalam ruangan	
	PABRIK		Pekerjaan visual ekstra halus		Ruang desain Ruang gambar			Ruang kontrol Ruang listrik Ruang mesin AC, WC, Toilet		Tangga		Jalan masuk Jalur jalan kecil Gudang					Tangga darurat dalam ruangan
								Ruang kelas Ruang guru Ruang makan, Gymnasium, Ruang tugas malam		Tangga							
SEKOLAH					Ruang gambar		Ruang kelas pakai, Ruang komputer elektronik Laboratorium eksperimental Ruang baca Ruang perawatan kesehatan		Auditorium, Ruang majelis Ruang locker WC, Toilet		Jalan kecil						


⚠ Peringatan Keamanan:

Silakan baca "Peringatan Keamanan" dalam panduan petunjuk yang disertakan bersama instrumen dengan cermat dan sepenuhnya untuk penggunaan yang benar. Kegagalan mematuhi aturan keselamatan ini dapat menyebabkan kebakaran, masalah, sengatan listrik, dll. Oleh karena itu, pastikan untuk mengoperasikan instrumen dengan catu daya yang benar dan pengukuran tegangan yang ditandai di setiap instrumen.

■ Untuk pertanyaan atau pemesanan:

Aplikasi KEW Smart Advanced menyederhanakan pembuatan laporan.

Unduh dan instal aplikasi khusus kami "KEW Smart Advanced" di perangkat ponsel pintar atau tablet Anda untuk mencatat nilai yang diukur. Nilai terukur dapat disimpan di perangkat ponsel pintar atau tablet Anda dalam format csv: data dapat diedit dalam format excel.

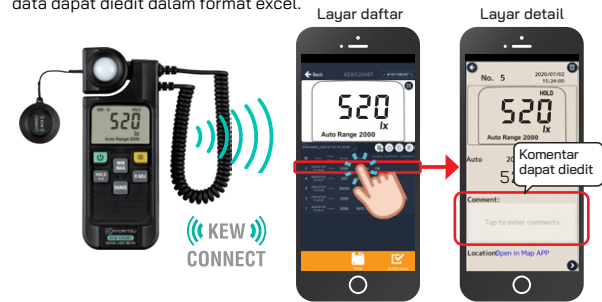

Sitakan cari

KEW Smart
Advanced




GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Aplikasi untuk Android
Perangkat lunak Android gratis "KEW Smart Advanced" tersedia di "Google Play Store".
Aplikasi untuk iOS
Perangkat lunak iOS gratis "KEW Smart Advanced" tersedia di "App Store".


Sensor Cahaya yang Dapat Dilepas & Diputar

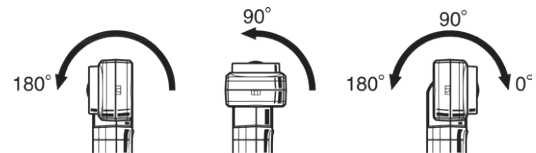

Perangkat pemeriksaan penginderaan lampu dapat dimiringkan saat dipasang ke unit utama.

Perangkat pemeriksaan juga dapat dilepas untuk digunakan.

Nama Komponen dan Posisi

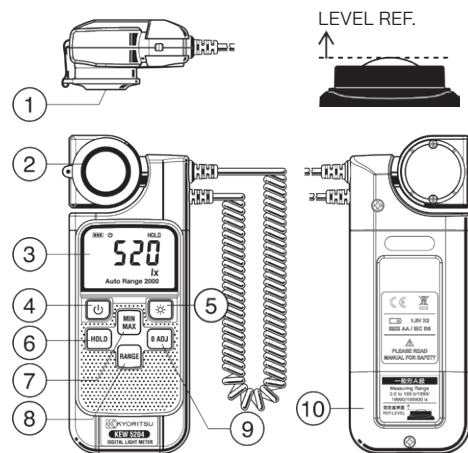

- 1 Sampul Perlindungan Lensa
- 2 Perangkat Pemeriksaan Penginderaan Lampu/Photocell
- 3 Tampilan LCD
- 4 Tombol daya
- 5 Tombol lampu latar belakang
- 6 Tombol HOLD
- 7 Tombol Max/Min
- 8 Tombol pemilih rentang
- 9 Tombol 0 ADJ
- 10 Penutup kabinet baterai

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan

Phone:+81-3-3723-0131

Fax:+81-3-3723-0152

www.kew-ltd.co.jp

